



HD 13/35-4

Pracovním tlakem až do 350 bar odklidí tyto stroje z cesty i pevně ulpívající nečistoty. Robustní Cage-Design z nich dělá obzvláště stabilní stroje: Mohou být bezpečně nakládány jeřábem. S principem zavazadlového vozíku pro snadnější přepravu.



1 Čerpadlo s klikovou hřídelí a maximálním výkonem

- Spolehlivé a s dlouhou životností: Čerpadlo Kärcher s klikovou hřídelí a maximálním výkonem zabezpečuje optimální úroveň tlaku.

2 Bezpečné uložení

- Příslušenství a nářadí jsou vždy chráněny díky uložení v odkládací přihrádce. Vše je tak vždy přehledně uloženo.



HD 13/35-4

Technické údaje

Objednáací číslo	1.367-154.0	
EAN kód	4039784730984	
Pracovní tlak	bar / MPa	100-350 / 10-35
Průtok	l/h	500-1300
Max. teplota přívodní vody	°C	60
Pohon	E-motor 400 V / 50 Hz	
Výkon motoru	kW	15
Hmotnost	kg	190
Rozměry (D x Š x V)	mm	930 × 800 × 920

Vybavení

Elektrostart	-	
Vysokotlaká hadice	m	10 / Těžký provoz
Ruční stříkáč pistole	Průmyslová pistole	
Pracovní nástavec z ušlechtilé oceli	mm	700
Tryska s plochým paprskem	■	
Bezpečnostní ventil	■	
Počítadlo provozních hodin	■	

■ Obsaženo v objemu dodávky.

HD 13/35-4 1.367-154.0

KÄRCHER




		Objednáací číslo	Délka						
Vysokotlaké hadice									
Vedení hadice DN10 62MPa 10 m	1	6.391-846.0						650 bar, M 22 x 1,5	<input checked="" type="checkbox"/>
Vysokotlaká hadice	2	6.391-856.0						650 bar, M 22 x 1,5.	<input type="checkbox"/>
	3	6.391-848.0						650 bar, M 22 x 1,5	<input type="checkbox"/>
	4	6.391-857.0						650 bar, M 22 x 1,5.	<input type="checkbox"/>
	5	6.391-847.0							<input type="checkbox"/>
	6	6.391-019.0							<input type="checkbox"/>
Tuk na šroubení z ušlechtilé oceli	7	6.280-180.0							<input type="checkbox"/>
Pistole a pracovní nástavce									
Průmyslová pistole Kärcher	8	4.775-824.0							<input checked="" type="checkbox"/>
HIGH PRESSURE PISTOL HP-V 1500	9	9.918-180.0							<input type="checkbox"/>
Ramenní opěrka	10	2.639-251.0							<input type="checkbox"/>
Strahrohe									
Pracovní nástavec	11	4.760-679.0						S uložením trysky	<input checked="" type="checkbox"/>
	12	4.760-653.0						S uložením trysky.	<input type="checkbox"/>
	13	4.760-675.0							<input type="checkbox"/>
	14	4.760-677.0						S uložením trysky	<input type="checkbox"/>
Trysky Power									
Tryska s plochým paprskem.	15	5.765-166.0						15°, 350 bar, 1.300 l/h (elektro)	<input checked="" type="checkbox"/>
Tryska s bodovým paprskem	16	5.765-162.0						350 bar, 1.300 l/h (elektro)	<input type="checkbox"/>
Nástavbové sady									
ABS pojistka proti nedostatku vody	17	2.641-922.0						Pro elektrické motory	<input type="checkbox"/>
ABS vodící kolečka	18	2.851-028.0							<input type="checkbox"/>
Einstrahlige Rotordüsen									
Rotační tryska Power F3	19	6.415-914.0						350 bar, 1,35 mm, 1.300 l/h, M 20 x 1, provedení z ušlechtilé oceli	<input type="checkbox"/>
Rotační tryska	20	4.767-173.0						350 bar, 1,35 mm, 1.300 l/h, M 20 x 1, mosaz	<input type="checkbox"/>
Trysk. sada Power Rotary Jet F7 35 MPa	21	6.025-436.0							<input type="checkbox"/>
Nářadí k výměně sedla rotoru	22	6.025-233.0						Pro F3, F4, F1, F25	<input type="checkbox"/>
Rohrreinigung									
Nožní ventil čištění potrubí	23	6.470-223.0						Nožní ventil umožňuje pohodlné a bezpečné nasazení příslušenství pro efektivní čištění potrubí.	<input type="checkbox"/>
Tryska pro čištění potrubí, Standard	24	5.763-090.0						Tryska pro čištění potrubí Standard pro montáž na hadici pro čištění potrubí s přípojkou G1/4". Konfigurace trysky: 3krát orientovaná vzad.	<input type="checkbox"/>
Tryska pro čištění potrubí, Quattro	25	5.763-091.0						Pro montáž na hadici pro čištění potrubí s přípojkou G1/4": tryska pro čištění potrubí Quattro. Konfigurace trysky: orientovaná 3krát vzad a 1krát vpřed.	<input type="checkbox"/>
Tryska pro čištění potrubí, rotor	26	5.763-092.0						Pro montáž na hadici pro čištění potrubí s přípojkou G1/4". Konfigurace trysky: 3krát orientovaná vzad.	<input type="checkbox"/>
Hadice pro čištění potrubí	27	6.392-401.0						Pružná vysokotlaká hadice (DN 8) pro důkladné čištění potrubí. Délka 10 m. Přípojka pro trysku G1/4".	<input type="checkbox"/>
	28	6.392-402.0						Pružná vysokotlaká hadice (DN 8) pro důkladné čištění potrubí. S přípojkou pro trysku G1/4" a délkou 20 m.	<input type="checkbox"/>
	29	6.392-403.0						Pro důkladné čištění potrubí: pružná vysokotlaká hadice s délkou 30 m s přípojkou pro trysku G1/4".	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. □

HD 13/35-4

1.367-154.0

KÄRCHER

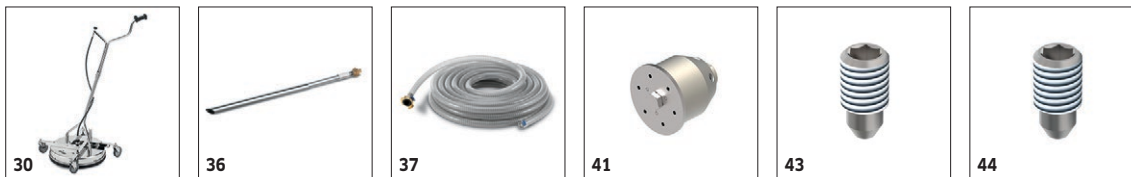

		Objednáací číslo	Délka							
Flächenreiniger										
Čistič ploch FRI 50 Me 50 Mpa	30	2.643-577.0							Čistič ploch pro efektivní čištění ploch do 500 bar a čištění horkou vodou do 100 °C. Se 4 komfortními vodicími kolečky. Sady trysek pro tento stroj se musí objednat zvlášť.	<input type="checkbox"/>
Sada trysek 025 FRI 50 Me	31	6.415-045.0							Sada trysek pro čistič ploch FRI 50 Me. Velikost trysky: 025.	<input type="checkbox"/>
Abrazivní otryskávač										
Nezbytný adaptér pro abrazivní tryskací nástavec	32	5.401-325.0							Potřebný adaptér pro abrazivní otryskávač (M 20 x 1 IG na 9/16 UNF AG)	<input type="checkbox"/>
Náhradní tryska pro abrazivní tryskací nástavec	33	6.025-346.0							Náhradní tryska pro hlavu abrazivního tryskacího nástavce z borcarbиду. Barva modrá.	<input type="checkbox"/>
Tryska F98 pro abrazivní tryskací nástavec	34	9.886-551.0							Pro tryskání mokrým pískem: Sada 3 trysek pro hlavu abrazivního tryskacího nástavce. Velikost trysky 0,7 mm.	<input type="checkbox"/>
Tryska F.98 pro abrazivní tryskací nástavec	35	6.025-255.0							Tryska (velikost trysky 0,7 mm) pro hlavu abrazivního tryskacího nástavce pro tryskání mokrým pískem.	<input type="checkbox"/>
Sací nástavec	36	6.025-258.0							K nasávání tryskacího prostředku	<input type="checkbox"/>
Hadice abraz. mater.	37	6.025-308.0								<input type="checkbox"/>
Montážní nářadí pro sadu trysek	38	6.025-257.0							Pro trysky F98	<input type="checkbox"/>
Abrazivní materiál	39	6.025-309.0							25 kg, 0,5-1,00 mm	<input type="checkbox"/>
	40	6.025-310.0							25 kg, 0,7 - 1,40 mm.	<input type="checkbox"/>
Mehrstrahlige Rotordüsen										
DÜSENTRÄGERKOPF TD09-35°-D75	41	9.899-828.0								<input type="checkbox"/>
Rotary bushing TD3000-SCS-9/16	42	9.917-677.0								<input type="checkbox"/>
DÜSE FORM 21S D0,9 3000BAR	43	9.886-216.0								<input type="checkbox"/>
Slepá tryska F21 - bez otvoru	44	6.025-237.0								<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky.

HD 13/35-4 1.367-154.0



		Objednací číslo							
Spojka									
Spojka	1	4.403-004.0							<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky.