





IVR-L 100/30 Sc

Výkonný vysavač na vysávání tekutin/špon - Kärcher IVR-L 100/30. S kompresorem bočního kanálu nepodléhající opotřebení. Konstruováno pro třisměnný provoz ve výrobě. Velmi dlouhá životnost.



1 Odstředivý kompresor nepodléhající opotřebení


- Odstředivý kompresor přesvědčí svým vysokým sacím výkonem v kombinaci s dlouhou životností. Stroje jsou proto optimálním způsobem vhodné pro použití ve vícesměrných provozech.

2 Optický ukazatel stavu naplnění

- Vždy aktuální: Stav naplnění je kdykoliv během vysávání vidět.
- Vyprázdnění lze v případě potřeby provést prostřednictvím vypouštěcí hadice.

3 Robustní a spolehlivý

- Ideální pro použití v kovodělném průmyslu.

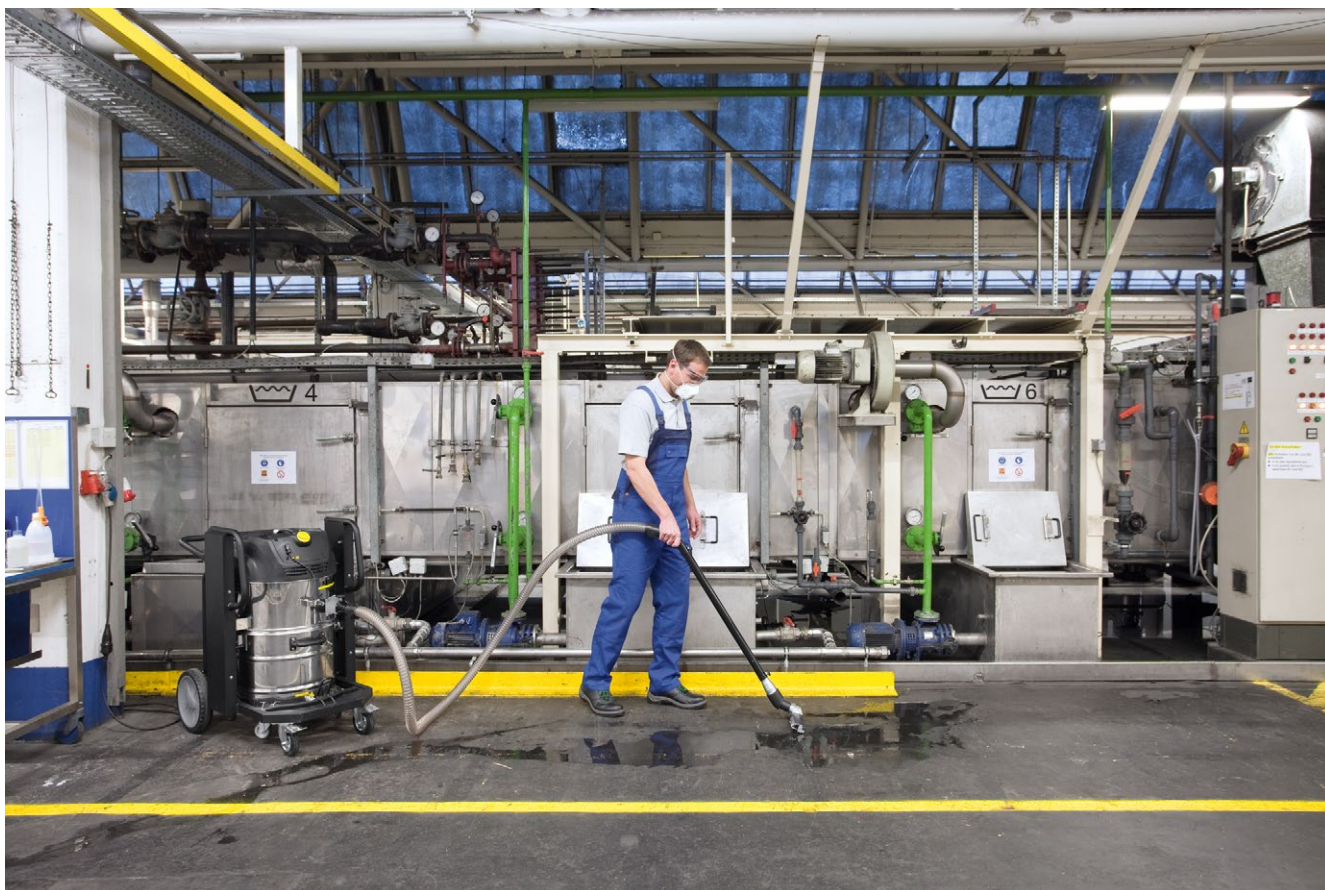
IVR-L 100/30 Sc

- Kompaktní konstrukce
- Tlumení hluku

Technické údaje

Číslo produktu	9.986-064.0	
EAN kód	4054278030043	
Druh proudu	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50
Příkon	kW	3
Typ vysávání	Elektrický	
Množství vzduchu	l/s / m³/h	87,5 / 315
Podtlak	mbar / kPa	260 / 26
Jmenovitá šířka přípojky	DN 70	
Jmenovitá šířka příslušenství	DN 70 / DN 50	

Vybavení

Příslušenství v objemu dodávky	ne
---------------------------------------	----

IVR-L 100/30 SC

9.986-064.0

KÄRCHER


		Číslo produktu	Množství	Jmenovitá světlost	Délka/Šířka	Cena	
Jemné filtry							
Jemné rouno pro koš na třísky 40 l	1	9.981-048.0					Jemný flísový filtr vyrobený z polyesteru o průměru 465 mm. K oddělování jemných kovových hoblin a kapalin. S upínacím kroužkem, vhodný pro 40litrový filtrační koš. <input type="checkbox"/>
Povrchové filtry							
Plochý filtr 0,45m., Kat. "L", antistat	2	9.980-180.0					Plochý filtr pro třídu prachu L o průměru 470 mm. Elektricky vodivý a 0,45 m ² filtrační plocha. <input type="checkbox"/>
Sítový koš							
Koš na třísky 40 l	3	9.980-849.0					Filtrační koš, nerezová ocel, 40 l, průměr otvoru 1,5 mm. Pro efektivní separaci kapalin a hoblin. <input type="checkbox"/>
Adapter Accessory							
Adapter DN50/DN51	4	9.989-603.0		DN 50			Ocelový adaptér pro připojení DN 50 na DN 51. Elektrovodivý. <input type="checkbox"/>
Adapter DN51/DN50	5	9.989-601.0		DN 50			<input type="checkbox"/>
Adapter DN50/DN61	6	9.989-602.0		DN 50			Ocelový adaptér pro připojení DN 50 na DN 61. Elektrovodivý. <input type="checkbox"/>
Adapter DN61/DN50	7	9.989-604.0		DN 50			Ocelový adaptér pro připojení DN 61 až DN 50. Elektrovodivý. <input type="checkbox"/>
Redukce							
Redukce DN 70/DN 50 (SBG)	8	9.977-772.0		DN 70			<input type="checkbox"/>
Redukce DN70/DN40	9	9.989-690.0		DN 70			Elektrovodivý reduktor z oceli pro redukci z DN 70 na DN 40. <input type="checkbox"/>
Redukce DN 50 / DN 40 (SBG)	10	9.981-231.0		DN 50			Redukce z DN 50 na DN 40. Materiál: Ocel. Elektrovodivé. <input type="checkbox"/>
Redukce DN72 na DN52	11	9.989-712.0		DN 70			<input type="checkbox"/>
Reducer V2A DN70/DN40	12	9.989-713.0		DN 70			<input type="checkbox"/>
Expandery							
Rozšíření DN50 na DN70	13	9.981-921.0		DN 50			Redukce z většího kuželu DN 50 na vnitřní kužel DN 70. Materiál: Ocel. Elektrovodivé. <input type="checkbox"/>
Distributor							
Distributor DN70/DN50/DN50	14	9.989-611.0		DN 70			Elektrovodivá armatura, DN 70 / DN 50 / DN 50. <input type="checkbox"/>
Y-kus DN 52 na 2 x DN 42	15	9.981-149.0		DN 50			Rozbočka, elektricky vodivý, ocel, DN 50/40/40. <input type="checkbox"/>
EVA							
Prodlužovací hadice EVA el. DN52 3m	16	9.988-090.0		DN 50			Elektrovodivá hadice s NW50. Vhodné pro teploty do 65 ° C. Délka: 3 m. <input type="checkbox"/>
Prodlužovací hadice PVC el. DN52 5m	17	9.988-091.0		DN 50			Elektricky vodivá hadice s NW50. Vhodné pro teploty do 65 ° C. Délka: 3 m. <input type="checkbox"/>
ME							
Sada pro připojení hadice DN50	18	9.989-628.0		DN 50			Sada pro připojení více hadic, DN 50. <input type="checkbox"/>
Sada pro připojení hadice DN70	19	9.989-629.0		DN 70			Souprava pro připojení více hadic, DN 70. <input type="checkbox"/>
PU							
Hadice PU DN50 3 m	20	9.989-619.0		DN 50			Elektricky vodivá PU hadice odolná proti oleji, DN 50. Vhodné pro abrazivní sací média a odolné vůči teplotě do 80 ° C. Délka: 3 m. <input type="checkbox"/>
Hadice PU DN50 5 m	21	9.989-620.0		DN 50			Elektricky vodivá PU hadice odolná proti oleji, DN 50. Vhodné pro abrazivní sací média a odolné vůči teplotě do 80 ° C. Délka: 5 m. <input type="checkbox"/>
Hadice bez připojení PU DN50 15 m	22	9.989-638.0		DN 50			Hadice z PU bez vodovodního adaptéru, DN 50. Elektrovodivý a teplotně odolný do 80 ° C. Délka: 15 m. <input type="checkbox"/>
Hadice PU DN70 3 m	23	9.989-644.0		DN 70			Elektricky vodivá PU hadice odolná proti oleji, DN 70. Teplotně odolná do 80 ° C, vhodná pro abrazivní sací média. Délka: 3 m. <input type="checkbox"/>

 Volitelné příslušenství

IVR-L 100/30 SC

9.986-064.0

KÄRCHER


		Číslo produktu	Množství	Jmenovitá světlost	Délka/Šířka	Cena	
Hadice PU DN70 5 m	24	9.989-645.0		DN 70			Elektricky vodivá PU hadice odolná proti oleji, DN 70. Teplotně odolná do 80 ° C, vhodná pro abrazivní sací média. Délka: 5 m. <input type="checkbox"/>
Hadice bez připojení PU DN70 15 m	25	9.989-639.0		DN 70			Hadice z PU bez vodovodního adaptéru, DN 70. Elektrovodivá a teplotně odolná do 85 ° C. Délka: 15 m. <input type="checkbox"/>
ME-PU							
Hadice ME-PU DN50 3 m	26	9.989-623.0		DN 50			Elektrovodivá, olejvzdorná ME-PU hadice, DN 50. Vhodný pro abrazivní sací média a teplotně odolný do 110 ° C. Délka: 3 m. <input type="checkbox"/>
Hadice ME-PU DN50 5 m	27	9.989-625.0		DN 50			Elektrovodivá, olejvzdorná ME-PU hadice, DN 50. Vhodný pro abrazivní sací média a teplotně odolný do 110 ° C. Délka: 5 m. <input type="checkbox"/>
Hadice bez připojení ME-PU DN50 15 m	28	9.989-641.0		DN 50			Elektrovodivá, olejvzdorná ME-PU hadice bez vodovodního adaptéru, DN 50. Vhodný pro abrazivní sací média a teplotně odolný do 110 ° C. Délka: 15 m. <input type="checkbox"/>
Hadice ME-PU DN70 3 m	29	9.989-646.0		DN 70			Elektricky vodivá hadice ME-PU odolná proti oleji, DN 70. Odolná vůči teplotě do 110 ° C, vhodná pro abrazivní sací média. Délka: 3 m. <input type="checkbox"/>
Hadice ME-PU DN70 5 m	30	9.989-648.0		DN 70			Elektricky vodivá hadice ME-PU odolná proti oleji, DN 70. Odolná vůči teplotě do 110 ° C, vhodná pro abrazivní sací média. Délka: 5 m. <input type="checkbox"/>
Hadice bez připojení ME-PU DN70 15 m	31	9.989-642.0		DN 70			Elektrovodivá, olejvzdorná ME-PU hadice bez vodovodního adaptéru, DN 70. Vhodný pro abrazivní sací média a teplotně odolný do 110 ° C. Délka: 15 m. <input type="checkbox"/>
Rukojeti							
Rukojeť DN 50, 45°	32	9.977-678.0		DN 50			Elektrovodivá a 45 ° zakřivená rukojeť z nerezové oceli. Vnitřní kužel DN 50. <input type="checkbox"/>
Rukojeť DN 72, 45°	33	9.977-677.0		DN 70			<input type="checkbox"/>
Rukojeť zakřivená nerezová ocel 45 °, IK	34	9.988-111.0		DN 50			Zakřivená a elektrovodivá rukojeť vyrobená z nerezové oceli. Úhel 45 °, vnitřní kužel NW 50. <input type="checkbox"/>
Hubice							
Prodlužovací trubka 850 mm DN 50, SBG	35	9.977-531.0		DN 50			Prodloužená trubka 850 mm z oceli. Elektrovodivá a s vnitřním kuželem DN 50. <input type="checkbox"/>
Prodlužovací trubka DN 70, celková délka 750 mm	36	9.981-910.0		DN 70			Elektrovodivá prodlužovací trubka, vnitřní kužel DN 70, celková délka 750 mm. <input type="checkbox"/>
Prodlužovací trubka z nerezové oceli DN50 US	37	9.989-038.0		DN 40			Prodlužovací trubka z nerezové oceli, elektrovodivá, NW 50. Délka: 1500 mm. <input type="checkbox"/>
Rukojeť zakřivená nerezová ocel 45 ° IK D	38	9.989-035.0		DN 50			Zakřivená a elektricky vodivá prodlužovací trubka z nerezové oceli. Úhel 45 °, vnitřní kužel NW 50. <input type="checkbox"/>
Prodlužovací trubka z nerezové oceli DN50 IK,	39	9.988-114.0		DN 50			Elektrovodivá prodlužovací trubka z nerezové oceli. Vnitřní kužel NW 50. <input type="checkbox"/>
Sací trubka karbonová 1500 mm DN50	40	9.989-553.0		DN 50			Velmi lehká prodlužovací trubka z karbonu, elektrovodivá, DN 50. Délka: 1500 mm. <input type="checkbox"/>
Standardní hubice							
Standardní hubice PVC DN50	41	9.989-673.0		DN 50			Elektrovodivá standardní PVC tryska. DN 50. <input type="checkbox"/>
Standardní hubice PVC DN70	42	9.989-676.0		DN 70			Elektrovodivá standardní hubice z PVC. DN 70. <input type="checkbox"/>
Pružná silikonová tryska DN40	43	9.988-401.0		DN 40			Protahovací standardní tryska vyrobená ze silikonu, vnitřní kužel DN 40. <input type="checkbox"/>
Pružná silikonová tryska DN50	44	9.988-402.0		DN 50			Protahovací standardní tryska vyrobená ze silikonu, vnitřní kužel DN 50. <input type="checkbox"/>
Standardní hubice silikonová DN70	45	9.989-672.0		DN 70			Elektrovodivá standardní silikonová tryska. DN 70. <input type="checkbox"/>

 Volitelné příslušenství

IVR-L 100/30 SC

9.986-064.0

KÄRCHER


		Číslo produktu	Množství	Jmenovitá světlost	Délka/šířka		Cena		
Standardní hubice gumová DN50	46	9.989-675.0		DN 50				Standardní tryska, elektricky vodivá, vyrobená z řezatelné gumy. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Příčná hliníková hubice DN 50	47	9.980-749.0		DN 50				Diagonální hubice z eloxovaného hliníku, elektricky vodivá, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Standard nozzle Alu DN70	48	9.989-663.0		DN 70					<input type="checkbox"/>
Standardní hubice ohýbatelné									
Hubice, pozinkovaná, ohebná, s gumovým nátrubkem	49	9.981-421.0		DN 50				Elektricky vodivá, flexibilní kruhová hubice z pozinkované oceli, DN 50, s gumovým náustkem DN 30.	<input type="checkbox"/>
Pružná hubice DN 70	50	9.981-422.0		DN 70				Flexibilní, elektrovodivá standardní tryska, DN 70, s gumovým náustkem.	<input type="checkbox"/>
Flexibilní úhlová hubice DN 50, délka 800 mm	51	9.981-430.0		DN 50				Flexibilní, elektricky vodivá úhlová hubice, DN 50, délka: 800 mm.	<input type="checkbox"/>
Podlahové hubice									
Podlahová hubice DN 50, sací šířka 200 mm	52	9.981-426.0		DN 50				Podlahová hubice, DN 50, sací šířka 200 mm.	<input type="checkbox"/>
Podlahová tryska Alu 370 mm DN50	53	9.989-664.0		DN 50				Podlahová hubice, 370 mm, vyrobené z hliníku. Elektrovodivé. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Víceúčelová hubice 370 mm el. leit., DN	54	9.987-612.0		DN 50				Elektrovodivá víceúčelová podlahová hubice. Šířka 370 mm, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Víceúčelová hubice 500 mm DN50	55	9.989-684.0		DN 50				Podlahová hubice, 500 mm, vyrobená z hliníku. Elektrovodivé. DN 50.	<input type="checkbox"/>
BodendÅ, se 500 mm, Ex, mit Drehgelenk DN	56	9.981-925.0		DN 50				Podlahová hubice se sací šířkou 500 mm a závěsem. DN 50, elektricky vodivý.	<input type="checkbox"/>
Víceúčelová hubice 370 mm DN50	57	9.988-115.0		DN 50				Podlahová hubice, 370 mm, vyrobená z hliníku. Elektrovodivé. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Gumová páska podlahové hubice - dolná vůči oleji. 220 mm	58	9.981-923.0						Štěrka s plastovým pásem pro podlahovou hubici, šířka 220 mm.	<input type="checkbox"/>
Gumovště štěrky výliskem 370mm	59	9.981-914.0						Štěrka s profilovaným pásem pro podlahovou hubici, šířka 370 mm.	<input type="checkbox"/>
Gumovště štěrky výliskem 500mm	60	9.981-915.0						Štěrka s profilovaným pásem pro podlahovou hubici, šířka 500 mm.	<input type="checkbox"/>
Stírací lišta na podlahové hubice el. 370 mm	61	9.984-939.0						Elektrovodivá stírací lišta pro podlahovou hubici, šířka 370 mm.	<input type="checkbox"/>
Stírací lišta na podlahové hubice el. 500 mm	62	9.980-764.0						Sada kartáčových listů pro podlahovou hubici 500 mm, s profilovanou lištou.	<input type="checkbox"/>
Štěrbinové hubice									
Štěrbinová hubice, plast, lehká	63	9.988-117.0		DN 50				Elektricky vodivá, plochá víceúčelová štěrbinová hubice z plastu, DN 52.	<input type="checkbox"/>
Štěrbinová hubice DN 50, 21x63,5 mm	64	9.981-482.0		DN 50				Štěrbinová hubice vyrobená z PU, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Drážková hubice DN 50 z ocelového plechu, šířka drážky 17 mm	65	9.981-442.0		DN 50				Elektricky vodivá štěrbinová hubice z ocelového plechu, DN 50, se šířkou drážky 17 mm.	<input type="checkbox"/>
Drážková hubice DN 50 z ocelového plechu, šířka drážky 25 mm	66	9.981-465.0		DN 50				Elektricky vodivá štěrbinová hubice z ocelového plechu, DN 50, se šířkou drážky 25 mm.	<input type="checkbox"/>
Drážková hubice DN 70 z ocelového plechu	67	9.981-444.0		DN 70				Elektricky vodivá štěrbinová hubice z ocelového plechu, DN 70, se šířkou drážky 30 mm.	<input type="checkbox"/>
Štěrbinová hubice V2A AK DN50	68	9.988-123.0		DN 50				Štěrbinová hubice vyrobená z nerezové oceli, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Štěrbinové hubice ohýbatelné									
Flexibilní štěrbinová hubice silikon 65 mm DN50	69	9.988-403.0		DN 50				Flexibilní štěrbinová hubice silikon 65 mm DN50	<input type="checkbox"/>
Flexibilní štěrbinová hubice 11 mm x 58 mm DN40	70	9.989-681.0		DN 40				Elektrovodivá a flexibilní štěrbinová hubice, 11 x 58 mm.	<input type="checkbox"/>

 Volitelné příslušenství

IVR-L 100/30 SC

9.986-064.0

KÄRCHER



		Číslo produktu	Množství	Jmenovitá světlost	Délka/Šířka	Cena		
Pružná zářezová hubice DN 50, šířka zářezu 11 mm vnější	71	9.981-424.0		DN 50			Flexibilní, elektricky vodivá pozinkovaná štěrbinová hubice, DN 50, s šířkou štěrbin 13 mm.	<input type="checkbox"/>
hubice flex. úzká DN 50, 20mm	72	9.981-425.0		DN 50			Flexibilní a elektricky vodivá štěrbinová hubice z pozinkované oceli s šířkou štěrbin 20 mm, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Povrchové hčice								
Hubice s přípojovacím dílem 90 ° DN50	73	9.988-119.0		DN 50			Elektrovodivá gumová hubice, úhlová, DN 50, vhodná pro použití s potravinami.	<input type="checkbox"/>
Hliníková hubice 150 mm DN50	74	9.989-665.0		DN 50			Hliníková hubice 150 mm DN50	<input type="checkbox"/>
Hubice na kapaliny								
Bypassová hubice DN 50	75	9.981-427.0		DN 50			Obtoková tryska, DN 50, celková délka: 1000 mm	<input type="checkbox"/>
Hubice pro slepé otvory								
Hubice pro slepý otvor DN40	76	9.989-671.0		DN 40			90 ° zahnutá hubice pro slepý otvor o průměru 60 mm.	<input type="checkbox"/>
Hubice pro slepou hadici úhlová 60 ° DN40	77	9.989-669.0		DN 40			90 ° zahnutá hubice pro slepý otvor o průměru 48 mm. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Hubice pro slepou hadici úhlová 90 ° DN40	78	9.989-667.0		DN 40			90 ° zahnutá hubice pro slepý otvor o průměru 60 mm. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Tryska pro slepou hadici úhlová 90 ° 200 mm prodloužení DN40	79	9.989-670.0		DN 40			90 ° zahnutá tryska pro slepý otvor o průměru 48 mm. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Standardní kartáče								
Plochá kartáčová hubice DN 50	80	9.981-432.0		DN 50			Plochá kartáčová hubice DN 50.	<input type="checkbox"/>
Koncové kartáče								
Kartáč ø82 mm DN50	81	9.989-608.0		DN 50			Elektrovodivý koncový kartáč o průměru 82 mm. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Povrchové kartáče								
Sací kartáč	82	9.981-912.0		DN 50			Kobercový kartáč, 300 mm, s připojením 45 °, s hvězdicovým šroubem, štětiny ze žině.	<input type="checkbox"/>
Pre-separátory								
Separátor 125 l DN70	83	9.989-686.0		DN 70			125 litrový předseparátor, DN 70.	<input type="checkbox"/>
Kryty pre - separátorů								
Kryt předseparátoru	84	9.981-666.0		DN 70			Kryt předseparátoru DN 70. Vhodný pro kontejnery o průměru 517 mm.	<input type="checkbox"/>
Kryt předseparátoru DN 70	85	9.981-662.0		DN 70			Kryt předseparátoru DN 70 pro standardní sud 200 litrů (9.989-685.0).	<input type="checkbox"/>
	86	9.981-665.0		DN 70			Kryt předseparátoru DN 70. Vhodný pro nádoby o průměru 517 mm.	<input type="checkbox"/>
	87	9.981-661.0		DN 70			Kryt předseparátoru DN 70 pro standardní sud 200 litrů (9.989-685.0).	<input type="checkbox"/>
Pre-separator tank 200 l	88	9.989-685.0					Standardní buben, který odpovídá normě ISO 15750-2.	<input type="checkbox"/>

 Volitelné příslušenství

IVR-L 100/30 SC

9.986-064.0

KÄRCHER

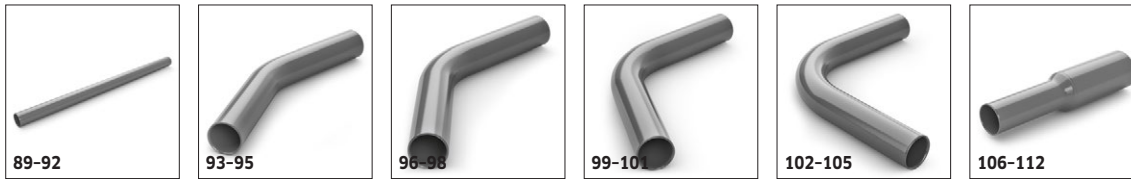

		Číslo produktu	Množství	Jmenovitá světlost	Délka/Šířka		Cena	
IV potrubí								
Ocelová trubka 4242x2 RAL 5009 lakovaná	89	9.980-451.0						<input type="checkbox"/>
Ocelová trubka 60x2 RAL 5015 lakovaná	90	9.980-452.0						<input type="checkbox"/>
Ocelová trubka 75x2 RAL 5015 lakovaná	91	9.980-453.0						<input type="checkbox"/>
Ocelová trubka 100x2 RAL 5015 lakovaná	92	9.980-455.0						<input type="checkbox"/>
Potrubní koleno 30°, 60,3 x 3,6 mm, R = 150 mm	93	9.980-545.0						<input type="checkbox"/>
Potrubní koleno 30°, 76,7 x 3,6 mm, R = 220 mm	94	9.980-546.0						<input type="checkbox"/>
Potrubní koleno 30°, 101,6 x 4 mm, R = 300 mm	95	9.980-547.0						<input type="checkbox"/>
Potrubní koleno 45°, 60,3 x 3,6 mm, R = 150 mm	96	9.980-548.0						<input type="checkbox"/>
Potrubní koleno 45°, 76,7 x 3,6 mm, R = 220 mm	97	9.980-549.0						<input type="checkbox"/>
Potrubní koleno 45°, 10 101,6 x 4 mm, R = 300 mm	98	9.980-550.0						<input type="checkbox"/>
Potrubní koleno 60°, 60,3 x 3,6 mm, R = 150 mm	99	9.980-551.0						<input type="checkbox"/>
Potrubní koleno 60°, 76,7 x 3,6 mm, R = 220 mm	100	9.980-552.0						<input type="checkbox"/>
Potrubní koleno 60°, 101 x 6 mm, R = 300 mm	101	9.980-553.0						<input type="checkbox"/>
Ohyb potrubí 90°	102	9.985-373.0					Koleno, tvrzené, vyrobené z potažené oceli s tloušťkou stěny 2,6 mm a ohybem 90°.	<input type="checkbox"/>
Potrubní koleno 90°, 60,3 x 3,6 mm, R = 150 mm	103	9.980-554.0						<input type="checkbox"/>
Potrubní koleno 90°, 76,7 x 3,2 mm, R = 220 mm	104	9.980-555.0						<input type="checkbox"/>
Potrubní koleno 90°, 10 101,6 x 4 mm, R = 300 mm	105	9.980-556.0						<input type="checkbox"/>
Redukce ř120 na ř100, délka 350 mm, lakovaná	106	9.981-335.0					Redukce, lakovaná, vyrobená z oceli o tloušťce stěny 2 mm. Pro zmenšení z průměru 120 na 100 mm. Délka: 350 mm.	<input type="checkbox"/>
Redukce DN 120 na DN 70, délka 350 mm	107	9.981-337.0					Redukce, lakovaná, vyrobená z oceli o tloušťce stěny 2 mm. Pro redukci z DN 120 na DN 70. Délka: 350 mm.	<input type="checkbox"/>
Redukce ř100 na ř75, délka 350 mm	108	9.981-334.0					Redukce z oceli s tloušťkou stěny 2 mm pro zmenšení z průměru 100 na 75 mm. Délka: 350 mm.	<input type="checkbox"/>
Redukce ø100 na ø60, délka 350 mm	109	9.981-336.0					Redukce z oceli s tloušťkou stěny 2 mm pro zmenšení z průměru 100 na 60 mm. Délka: 350 mm.	<input type="checkbox"/>
Redukce ø80 na ø75, délka 75mm	110	9.980-494.0						<input type="checkbox"/>
Redukce ø80 na ø60, délka 60mm	111	9.980-493.0						<input type="checkbox"/>
Redukce ø75 to ø60, 350 mm dlouhá	112	9.981-333.0					Redukce, lakovaná, vyrobená z oceli s tloušťkou stěny 2 mm. Pro zmenšení z průměru 75 na 60 mm. Délka: 350 mm.	<input type="checkbox"/>

Volitelné příslušenství

IVR-L 100/30 SC

9.986-064.0

KÄRCHER

113

114-124

125-129

		Číslo produktu	Množství	Jmenovitá světlost	Délka/Šířka		Cena	
Redukce ø60 na ø42,4, délka 350mm	113	9.981-228.0						<input type="checkbox"/>
Potrubní větev 30°, ř 120/120/100, 550 mm dlouhá	114	9.981-129.0						<input type="checkbox"/>
Potrubní větev 30°, 100/100/75, 700 mm dlouhá	115	9.981-127.0						<input type="checkbox"/>
	116	9.981-126.0						<input type="checkbox"/>
Potrubní větev 30°, ř 100/100/60, délka 600 mm	117	9.981-124.0						<input type="checkbox"/>
Potrubní větev 30°, ř 75/75/60 mm, 600 mm dlouhá	118	9.981-123.0						<input type="checkbox"/>
Potrubní větev 30°, ø60 / 60 / 42,4 mm, délka 600 mm	119	9.981-258.0					Potrubní větev dlouhá 600 mm, vyrobená z oceli s ohybem 30° a tloušťkou stěny 2 mm. Průměr: 60/60/42,4 mm.	<input type="checkbox"/>
Potrubní větev 30°, ř 120/120/120 mm, 600 mm dlouhá	120	9.981-130.0						<input type="checkbox"/>
Potrubní větev 30°, 100/100/100 mm, 700 mm dlouhá	121	9.981-128.0						<input type="checkbox"/>
Potrubní větev 30°, ř 75/75/75 mm, 600 mm dlouhá	122	9.981-125.0						<input type="checkbox"/>
Potrubní větev 30°, ø60 / 60/60 mm, délka 600 mm	123	9.981-122.0						<input type="checkbox"/>
Potrubní větev 30°, ř 42,4 / 42,4 / 42,4 mm, délka 600 mm	124	9.981-259.0					Potrubní větev dlouhá 600 mm, vyrobená z oceli s ohybem 30° a tloušťkou stěny 2 mm. Průměr: 42,4 / 42,4 / 42,4 mm.	<input type="checkbox"/>
Rozdělovač Y, 500 mm dlouhý, 120/100, lakovaný	125	9.981-135.0						<input type="checkbox"/>
Rozdělovač Y-kus 100 mm až 75 mm	126	9.981-134.0						<input type="checkbox"/>
Rozdělovač Y-kus 80 mm až 60 mm	127	9.981-133.0						<input type="checkbox"/>
Rozdělovač Y-kus 75 mm až 60 mm	128	9.981-132.0						<input type="checkbox"/>
Rozdělovač Y-kus 60 mm až 42 mm	129	9.981-131.0						<input type="checkbox"/>

 Volitelné příslušenství

IVR-L 100/30 SC

9.986-064.0

KÄRCHER


		Číslo produktu	Množství	Jmenovitá světlost	Délka/Šířka	Cena		
IV potrubní přípojky / svorky								
Trubková spojka 424, pozinkovaná 3 upínacími šrouby	130	9.980-445.0						<input type="checkbox"/>
Trubková spojka 60 mm, pozinkovaná 3 upínacími šrouby	131	9.980-446.0						<input type="checkbox"/>
Trubková spojka 76.1, pozinkovaná 3 upínacími šrouby	132	9.980-447.0						<input type="checkbox"/>
Trubková spojka 100, pozinkovaná 3 upínacími šrouby	133	9.980-449.0						<input type="checkbox"/>
Svorka vel. 1 1/4"	134	9.980-463.0						<input type="checkbox"/>
Svorka vel. 2	135	9.980-464.0						<input type="checkbox"/>
Svorka vel. 2 1/2"	136	9.980-465.0						<input type="checkbox"/>
Svorka vel. 102	137	9.980-466.0						<input type="checkbox"/>
Svorka vel. 106	138	9.980-467.0						<input type="checkbox"/>
Potrubní podpora se závitem M10	139	9.981-118.0						<input type="checkbox"/>
Vnitřní kužel koncovky DN-40-ø42,4x2,0	140	9.981-256.0		DN 40				<input type="checkbox"/>
Vnitřní kužel koncovky DN 50 až ø60x2	141	9.981-166.0		DN 50				<input type="checkbox"/>
Vnitřní kužel koncovky DN70 až ø75x2	142	9.981-170.0		DN 70				<input type="checkbox"/>
Vnější kužel koncovky DN 40 až ø42,4 x 2,0	143	9.981-257.0		DN 40			Ocelový adaptér s tloušťkou 2 mm. Pro připojení potrubí a hadice, DN 40, do průměru 42,4 x 2,0 mm.	<input type="checkbox"/>
Vnější kužel koncovky DN 50 až ø60x2	144	9.981-332.0		DN 50			Ocelová redukce s tloušťkou 2 mm. Koncovka s vnějším kuželem DN 50 do průměru 60,0 x 2,0 mm.	<input type="checkbox"/>
Vnější kužel koncovky DN 70 až ø75x2	145	9.981-195.0		DN 70				<input type="checkbox"/>
Příslušenství sacího bodu								
Elastická hubice DN 40 pro hubicový toulec	146	9.981-454.0		DN 40			Elastická hubice DN 40 pro sporáky.	<input type="checkbox"/>
Elastická hubice DN 50 pro hubicový toulec	147	9.981-455.0		DN 50				<input type="checkbox"/>
Kartáčová hubice DN 40	148	9.981-436.0		DN 40			Hubice z ocelového kartáče s tloušťkou stěny 2,6 mm, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Držák bodové sací hadice	149	9.981-520.0					K montáži určených držáků trysek z oceli na zeď. Vhodné pro hubice s DN 40, DN 50 a DN 70.	<input type="checkbox"/>
	150	9.982-111.0					Tryskové sporáky se senzorem, pro montáž na zeď. Vhodné pro hubice DN 40, DN 50 a DN 70.	<input type="checkbox"/>
Držák hadice na trubku ø60, lakovaný RAL 9005,	151	9.982-083.0					Držák hadice s koncovým spínačem pro upevnění na potrubí o průměru 60 mm.	<input type="checkbox"/>
Držák hadice na potrubí ø75, lakovaný RAL 9005	152	9.982-092.0					Držák hadice s koncovým spínačem pro upevnění na potrubí o průměru 75 mm.	<input type="checkbox"/>
Držák hadice pro montáž na zeď s koncovým spínačem	153	9.982-093.0					Držák hadice s koncovým spínačem pro montáž na zeď.	<input type="checkbox"/>
Sací rameno DN50 bez hadice	154	9.981-776.0		DN 50			Otočné rameno DN 50 s příslušnou montáží na zeď. Délka ramene: 2 m.	<input type="checkbox"/>
Sací rameno DN70 bez hadice	155	9.981-775.0		DN 70			Otočné rameno DN 70 s příslušnou montáží na zeď. Délka ramene: 2 m.	<input type="checkbox"/>
Sací rameno DN50 bez hadice	156	9.981-781.0		DN 50			Otočné rameno DN 50 s opěrou podlahy (100 x 100 mm), délka ramene: 2 m.	<input type="checkbox"/>
Sací rameno DN70 bez hadice	157	9.981-780.0		DN 70			Otočné rameno DN 70 s opěrou podlahy (100 x 100 mm), délka ramene: 2 m.	<input type="checkbox"/>

 Volitelné příslušenství

IVR-L 100/30 SC

9.986-064.0



		Číslo produktu	Množství	Jmenovitá světlost	Délka/Šířka	Cena		
Sací rameno DN 70 -100, cca. Celková délka 2,5 m	158	9.981-920.0		DN 70			Sací rameno DN 70 až DN 100, délka ramene: 2,5 m.	<input type="checkbox"/>
Sací rameno DN 100, cca. Celková délka 2,5 m	159	9.983-121.0		DN 100			Sací rameno DN 100, délka ramene: 2,5 m. Sací hlava o průměru 150 mm.	<input type="checkbox"/>
Bodová sací hadice PVC DN40 3m	160	9.989-701.0		DN 40				<input type="checkbox"/>
Bodová sací hadice PVC DN40 5m	161	9.989-702.0		DN 40				<input type="checkbox"/>
Bodová sací hadice PVC DN50 3m	162	9.989-693.0		DN 50				<input type="checkbox"/>
Bodová sací hadice PVC DN50 5m	163	9.989-694.0		DN 50				<input type="checkbox"/>
Bodová sací hadice PVC DN70 3m	164	9.989-703.0		DN 70				<input type="checkbox"/>
Bodová sací hadice PVC DN70 5m	165	9.989-704.0		DN 70				<input type="checkbox"/>
Bodová sací hadice PU DN40 3m	166	9.989-705.0		DN 40				<input type="checkbox"/>
Bodová sací hadice PU DN40 5m	167	9.989-706.0		DN 40				<input type="checkbox"/>
Bodová sací hadice PU DN50 3m	168	9.989-695.0		DN 50				<input type="checkbox"/>
Bodová sací hadice PU DN50 5m	169	9.989-696.0		DN 50				<input type="checkbox"/>
Bodová sací hadice PU DN70 3m	170	9.989-707.0		DN 70				<input type="checkbox"/>
Bodová sací hadice PU DN70 5m	171	9.989-708.0		DN 70				<input type="checkbox"/>
Bodová sací hadice ME-PU DN40 3m	172	9.989-697.0		DN 40				<input type="checkbox"/>
Bodová sací hadice ME-PU DN40 5m	173	9.989-698.0		DN 40				<input type="checkbox"/>
Bodová sací hadice ME-PU DN50 3m	174	9.989-699.0		DN 50				<input type="checkbox"/>
Bodová sací hadice ME-PU DN50 5m	175	9.989-700.0		DN 50				<input type="checkbox"/>
Hadicové připojení, otočné DN40	176	9.989-654.0		DN 50			Otočný konec hadice, DN 40, elektrovodivý.	<input type="checkbox"/>
Hadicové připojení, otočné DN50	177	9.989-653.0		DN 50			Otočný konec hadice, DN 50, elektrovodivý.	<input type="checkbox"/>
Hadicové připojení, otočné DN70	178	9.989-652.0		DN 70			Otočný konec hadice, DN 70, elektrovodivý.	<input type="checkbox"/>
Spojovací kus DN40 s vnějším kuželem	179	9.981-142.0		DN 40			Spojovací kus z ocelové hadice s tloušťkou stěny 2 mm a vnějším kuželem DN 40.	<input type="checkbox"/>
Hadicové připojení DN 70, vnější kužel	180	9.980-472.0		DN 50				<input type="checkbox"/>
	181	9.981-144.0		DN 70			Spojovací kus z ocelové hadice s tloušťkou stěny 2 mm a vnějším kuželem DN 70.	<input type="checkbox"/>
Hadicové připojení otočné DN40 V2A	182	9.989-716.0		DN 40				<input type="checkbox"/>
Trubka otočná ø54 V2A	183	9.989-714.0		DN 50				<input type="checkbox"/>
Koncovka hadice DN40	184	9.989-717.0		DN 40				<input type="checkbox"/>
Hadicové připojení vnější kužel DN50, V2A	185	9.989-715.0		DN 50				<input type="checkbox"/>
Sada pro instalaci hadice DN40 bez koncovek	186	9.981-563.0		DN 40			Instalační sada pro hadicová připojení NW 40. Obsahuje 2 hadicové objímky a trubkové spony.	<input type="checkbox"/>
Sada pro instalaci hadice DN50 bez koncovek	187	9.981-561.0		DN 50			Instalační sada pro hadicová připojení NW 50. Obsahuje 2 hadicové objímky a trubkové spony.	<input type="checkbox"/>
Sada pro instalaci hadice DN70 bez koncovek	188	9.981-562.0		DN 70			Instalační sada pro hadicová připojení NW 70. Obsahuje 2 hadicové objímky a trubkové spony.	<input type="checkbox"/>

Volitelné příslušenství