






HG 64

S naším teplovodním kotlem HG 64 (64 kW topný výkon) uděláte ekonomickým způsobem z každého vysokotlakého čističe bez ohřevu vysokotlaký čistič s ohřevem s vyšším čisticím výkonem.



1 Robustní s dlouhou životností

- Osvědčená a vysoce efektivní technologie hořáku „made in Germany“.
- Osvědčená bezpečnostní technika Kärcher zajišťuje optimální ochranu stroje a uživatele.

2 Vyšší čisticí výkon díky teplé vodě


- Kratší doby čištění a úspora mzdových nákladů.
- Efektivní odstraňování olejů, tuku a mazadel.

3 Mimořádně uživatelsky přívětivý servis

- Snadný přístup ke všem komponentám důležitým pro servis a údržbu.
- Integrovaný filtr paliva a pro čištění vyjímatelná palivová nádrž.

4 Uživatelsky přívětivý

- Intuitivní obsluha velkým knoflíkovým přepínačem.
- Prvotřídní mobilita díky velkým kolům a vodicími kolečkům s brzdou.

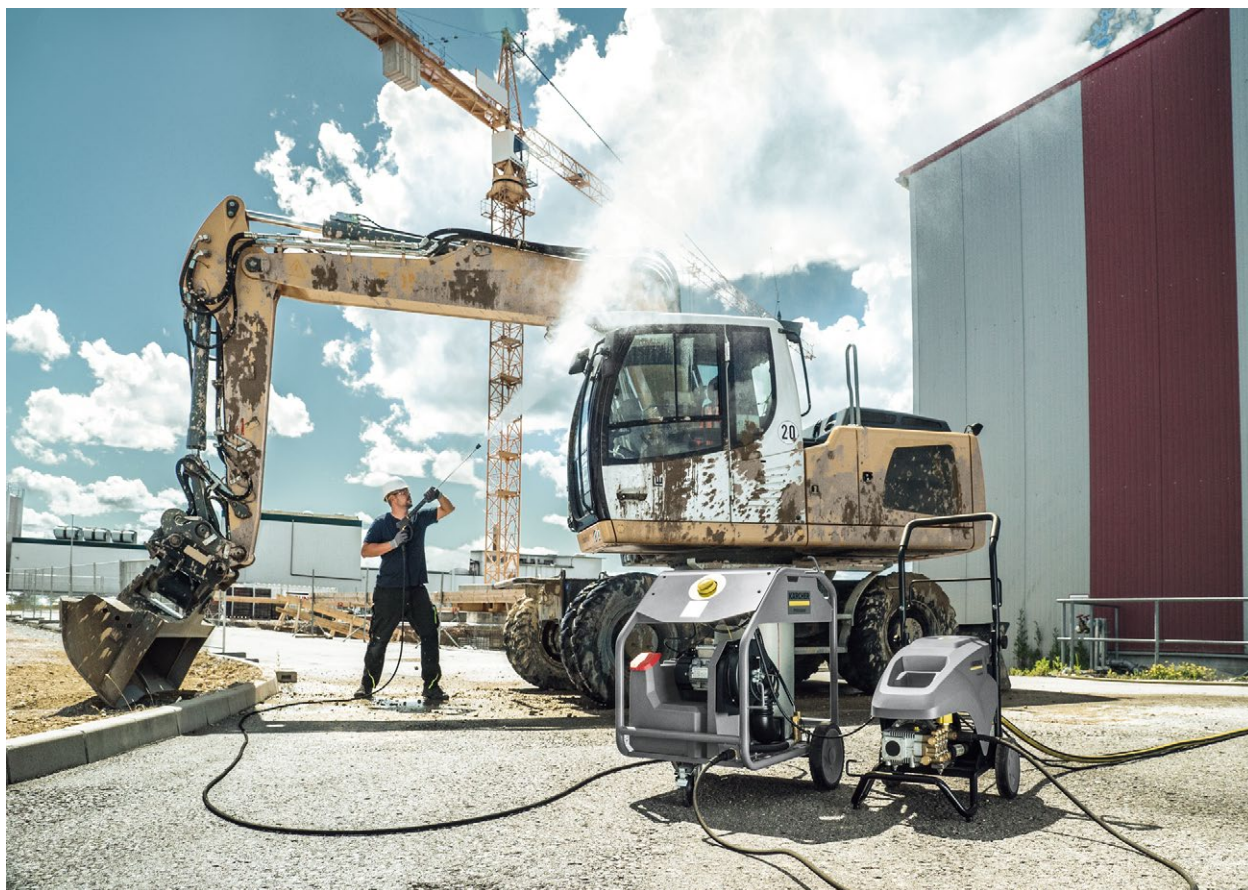

HG 64




		Objednáací číslo	Jmenovitá světlost	Max. pracovní tlak	Délka				
Standard s oboustranným šroubením									
VT hadice 30 m, DN 8, prodloužení	1	6.390-293.0	DN 8	315 bar	30 m			s oboustranným šroubením, M 22 x 1,5s ochranou proti zlomení. NW 8/155°C/315 bar	▲
VT hadice 15 m DN 10, 220 bar, prodloužení	2	6.390-023.0	DN 10	220 bar	15 m			s oboustranným šroubením, M 22 x 1,5 s oboustranným šroubením, NW 10/155°C/220 bar	▲
VT hadice, 20 m, DN 10, 220 bar, prodloužení	3	6.390-726.0	DN 10	220 bar	20 m			s oboustranným šroubením, M 22 x 1,5 s ochranou proti lámání, NW 10/155°C/220 bar	▲
VT hadice, 25 m, DN 10, prodloužení, neotáčivá	4	6.391-513.0	DN 10	220 bar	25 m			s oboustranným šroubením, M 22 x 1,5 s ochranou proti zalomení, NW 10/155°C/220 bar	▲
VT hadice DN 12 / 25Mpa / 15 m	5	6.391-849.0	DN 12	210 bar	15 m			Vysokotlaká hadice pro průtok větší 1.800 l/h.s oboustranným šroubením. 2x M 22 x 1,5 s ochranou proti zalomení.	▲
Vysokotlaká hadice, 40 m, DN 12, 250 bar, prodloužení	6	6.391-865.0	DN 12	210 bar	40 m				▲
Longlife 400 s oboustranným šroubením									
VT hadice Longlife 400, 15 m, DN 8 včetně otočné spojky	7	6.389-709.0	DN 8	400 bar	15 m			S otočným kloubem, 2 x M 22 x 1,5	▲
VT hadice Longlife 400, 20 m, DN 8, prodloužení	8	6.390-027.0	DN 8	400 bar	20 m				▲
VT hadice Longlife 400, 30 m, DN 8, včetně otočné spojky	9	6.390-294.0	DN 8	400 bar	30 m				▲
Vysokotlaká hadice Longlife 400 DN 8, 400 bar, 1,5 m	10	6.392-282.0	DN 8	400 bar	1,5 m			S oboustranným šroubením M 22 x 1,5 s ochranou proti zlomení. S dvojitou ocelovou vložkou.	□
VT hadice Longlife 400, 10 m, DN 8, vč. otočné spojky	11	6.388-083.0	DN 8	400 bar	10 m			Vysokotlaká hadice Longlife 400 (DN 8) s otočným kloubem a dvojitou ocelovou vložkou z ocelového drátu pevného v tahu, 10,0 m. S oboustranným šroubením M 22 x 1,5, s ochranou proti zlomení. Další údaje: NW 8/155°C/400 bar.	□
Longlife-provedení pro potravinářství s oboustranným šroubením									
VT hadice Lebensmittel 400 bar, 10 m, DN 8, vč. otočné spojky	12	6.391-864.0	DN 8	400 bar	10 m			VT hadice Longlife pro používání v potravinářství. Vnější vrstva odolná proti živočišným tukům, materiál nezanechávající stopy. S otočným kloubem, 2 x M 22 x 1,5.	▲
Standard s oboustrannou zástrčnou vsuvkou									
VT hadice DN 6, 15m, oboustranný zástrčný nipl	13	6.391-417.0	DN 6	250 bar	15 m			S patentovanou přípojkou AVS v pistolí (otočné uložení) a zásuvným nátrubek pro buben na navíjení hadice	□
VT hadice DN 6, 15m	14	6.392-277.0							□
Longlife 400									
VT hadice Longlife 400, 20 m DN 8, AVS-připojení do pistole	15	6.390-208.0	DN 8	400 bar	20 m			Vysokotlaká hadice Longlife 400 (DN 8), 20 m s patentovaným AVS připojením v pistolí (otočné uložení) a ručním šroubením. Dvojitá ocelová vložka z mimořádně pevného ocelového drátu v tahu.	□
Speciální hadice									
VT hadice 1,5 m, DN 8, vč. přípoj. dílů	16	6.388-886.0	DN 8	400 bar	1,5 m			Spojovací hadice v kvalitě Longlife s 2x M22 x 1,5, s úhlovým připojením na jedné straně.	□

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ ▲ Jako prodlužovací hadice.



		Objednáací číslo	Průtok						
Ruční stříkací pistole									
Standardní pistole	1	9.751-139.0						Vysokotlaká pistole pro zařízení řady HD Classic. S přípojkou pro VT hadice M 22 x 1,5.	■
EASY!Force Advanced vysokotlaká pistole	2	4.118-005.0						Práce bez únavy: Vysokotlaká pistole EASY!Force využívá zpětný ráz vysokotlakého paprsku pro nulovou přídržnou sílu.	□
Conversion kit 2 from device	3	4.111-051.0							□
Rychlospojka									
Rychlospojka Kärcher	4	6.401-458.0						Pro rychlou výměnu různých pracovních nástavců / příslušenství. Optimálně přizpůsobená pro postřikovací zařízení Kärcher, vhodná pro rozhraní pistole / pracovní nástavec. Vnitřní závit M22 x 1,5.	□
Zásuvný nátrubek	5	6.401-459.0						Zásuvný nátrubek z ušlechtilé oceli pro rychlospojku 6.401-458. Vnější závit M22 x 1,5.	□

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ ▲ Jako prodlužovací hadice.

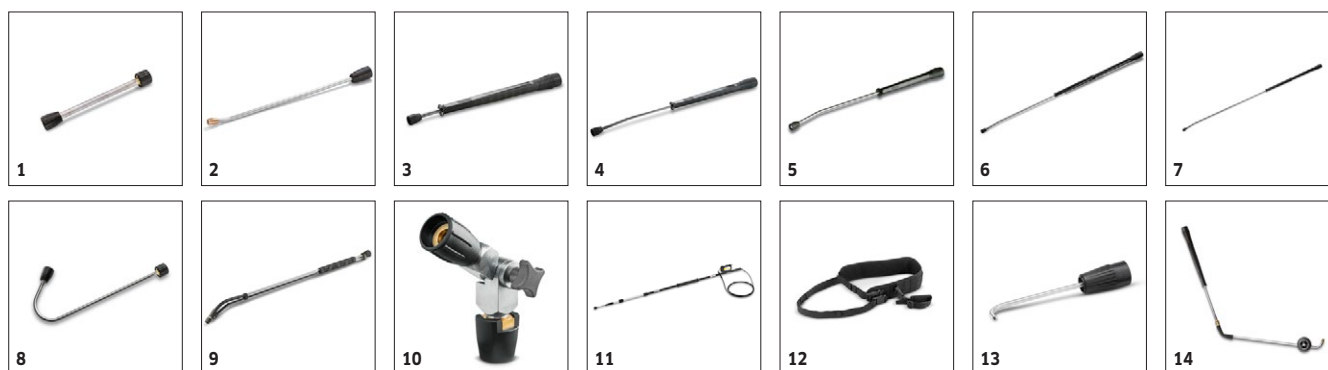

		Objednáací číslo	Max. pracovní tlak	Délka					
Pracovní nástavec									
Pracovní nástavec balený, 250 mm, není otočný	1	4.760-667.0		250 mm				Ušlechtilá ocel s ručním šroubováním, není otočný. Ve spojení s prodlouženou pistolí	☐
Pracovní nástavec balený, 550 mm, není otočný	2	4.760-665.0		550 mm				Ušlechtilá ocel s ručním šroubováním, není otočný. Ve spojení s prodlouženou pistolí	☐
Otočné pracovní nástavce									
Pracovní nástavec balený, 600 mm, otočný	3	4.760-664.0	300 bar	600 mm				Pracovní nástavec 600 mm, otočný, ergonomický	☐
Pracovní nástavec, 850 mm, otočný	4	4.760-663.0	300 bar	840 mm				Pracovní nástavec 850 mm, otočný, ergonomický	☐
Pracovní nástavec balený, 1050 mm, otočný	5	4.760-660.0	300 bar	1050 mm				Pracovní nástavec 1050 mm, otočný, ergonomický	☐
Pracovní nástavec balený, 1550 mm, otočný	6	4.760-661.0	300 bar	1550 mm				Pracovní nástavec 1550 mm, otočný, ergonomický	☐
Pracovní nástavec balený, 2050 mm, otočný	7	4.760-662.0	300 bar	2050 mm				Pracovní nástavec 2050 mm, otočný, ergonomický	☐
Úhlový pracovní nástavec									
Pracovní nástavec na čištění WC a okapů	8	4.760-073.0						Se tryskovou náсадkou. Speciální tvar pro hygienické čištění toalet. Ušlechtilá ocel.	☐
Flexibilní pracovní nástavec									
Flexibilní pracovní nástavec 1050 mm	9	6.394-654.0	210 bar	1050 mm				Plynulé nastavení ohnutí pracovního nástavce od 20° do 140°. Mimořádně vhodný pro čištění špatně přístupných míst, např. okapů, střech automobilů, podvozků nebo podběhů kol.	☐
Vysokotlaký pružný kloub	10	4.481-039.0	300 bar					Vysokotlaký pružný kloub: díky plynulému nastavení úhlu do 120° ideální pro čištění těžko přístupných míst bez námahy. Jednoduchá montáž na pracovní nástavec vysokotlakového čističe.	☐
Teleskopický pracovní nástavec									
Teleskopický pracovní nástavec	11	6.394-690.0	225 bar	5400 mm				Plynule vysouvatelny od 1,8 do 5,4 m. Pro čištění těžko přístupných míst (např. stropů, fasád). S integrovanou VT pistolí, přípojka M 22 x 1,5, s otočnou spojkou. Přípojka pro trysky M 18 x 1,5.	☐
Postroj pro teleskopický pracovní nástavec	12	6.373-987.0						Pohodlný postroj k snadnější práci s teleskopickým pracovním nástavcem (6.394-690). Zátěž je na těle rovnoměrně rozložena a je možné nastavit délku a pás prodloužit.	☐
Čistič okapů									
Čistič okapů	13	2.642-305.0						Pracovní nástavec slouží k čištění okapových systémů pro odvod vody. Díky tvaru pracovního nástavce a speciální trysce lze čištění provádět bez sejmutí krycí mřížky.	☐
Pracovní nástavec pro čištění podvozků									
Pracovní nástavec na čištění podvozků	14	4.760-245.0		700 mm				Tryskové násadky. Pojízdný, pro efektivní a pohodlné čištění podvozků vozidel a blatníků. Ušlechtilá ocel. Bez VT trysky.	☐
Weed control									
WR 50	15	2.643-758.0						V kombinaci s vysokotlakým čističem s ohřevem je nástavec na likvidaci plevelů WR 50 o šířce 50 cm ideální k odstranění nežádoucích rostlin. Součástí je sada koleček a adaptér trysky.	☐
WR 20	16	2.643-760.0							☐

■ Obsaženo v objemu dodávky. ☐ ▲ Jako prodlužovací hadice.



		Objednáací číslo	Průtok	Velikost trysky	Průměr			
Čistič ploch FR 30 Me								
Čistič ploch FR 30 Me	1	2.640-355.0			300 mm		Kvalitní čistič ploch odolný vůči horké vodě s krytem z ušlechtilé oceli. Dvě keramická ložiska, přípojka pro sací hadici. Zvláště vhodný pro potravinářství. Max. 250 bar / 1100 l/h / 80 °C	☐
Čistič ploch FRV 30 Me								
FRV 30 ME	2	2.642-911.0					Díky integrovanému, automatickému odsávání špinavé vody je s FRV 30 čištění ploch efektivnější a umožňuje použití uvnitř i venku. Mytí horkou vodou do 85°C.	☐
Prodlužovací hadice FRV 30 Me	3	4.441-040.0					Prodlužovací hadice pro FRV 30 Me, 5,0 m, včetně spojovací objímky.	☐
Flächenreiniger FR 50 Me								
FRV 50 ME	4	2.643-598.0					Díky automatickému odsávání špinavé vody je čištění ploch s FRV 50 Me z ušlechtilé oceli efektivnější a čistič ploch lze použít uvnitř i venku. Čištění horkou vodou do 85°C.	☐

■ Obsaženo v objemu dodávky. ☐ ▲ Jako prodlužovací hadice.



		Objednáací číslo	Průtok						
Inno Foam Set									
Inno Foam Set s RM-Injektorem	1	2.640-151.0						Vysokotlaký pěnovací systém, kompletní k provozu pro mobilní a stacionární HD /HDS stroje pro čištění a dezinfekci. Dvojitý pracovní nástavec s pěnovací tryskou a přepínáním na vysokotlaký paprsek pro čistý oplach atd., vysokotlaký injektor čisticích prostředků s přesným dávkovacím ventilem 0-5%. Sady trysek pro různé řady přístrojů (viz Sady trysek) je nutné objednat samostatně.	☐
Inno Foam Set	2	2.640-692.0						Vysokotlaký pěnovací systém, kompletní k provozu pro mobilní a stacionární HD /HDS stroje pro čištění a dezinfekci. Dvojitý pracovní nástavec s pěnovací tryskou a přepínáním na vysokotlaký paprsek pro čistý oplach atd. Sady trysek pro různé řady přístrojů (viz Sady trysek) je nutné objednat samostatně.	☐
Easy Foam Set									
Easy Foam Set s RM-Injektorem	3	2.640-691.0						Vysokotlaký pěnovací set, kompletní k provozu, pro mobilní a stacionární HD/HDS stroje pro čištění a dezinfekci. Pěnovací tryska pro připojení na vysokotlaký nástavec + vysokotlaký injektor čisticích prostředků s přesným dávkovacím ventilem 0-5%. Sady trysek pro různé řady přístrojů (viz Sady trysek) je nutné objednat samostatně.	☐
Easy Foam Set	4	2.640-693.0						Vysokotlaký pěnovací set, kompletní k provozu, pro mobilní a stacionární HD/HDS stroje pro čištění a dezinfekci. Pěnovací tryska pro připojení na vysokotlaký nástavec. Sady trysek pro různé řady přístrojů (viz Sady trysek) je nutné objednat samostatně.	☐
Pěnovací nástavec s nádobou									
Nádobu na čisticí prostředky 1l pro pěnovací nástavec	5	6.414-050.0						Náhradní nádoba na čisticí prostředky 1 l pro rychlou výměnu čisticího prostředku (pro pěnovací nástavec 2.112-017.0 a 2.112-018.0).	☐

■ Obsaženo v objemu dodávky. ☐ ▲ Jako prodlužovací hadice.



		Objednáací číslo							
Otočná spojka									
Otočná spojka	1	4.401-091.0						Spolehlivě zabraňuje přetočení VT hadic. Přípojka M 22 x 1,5 m, bezpečně uchopení.	☐
Spojka									
rychlospojka	2	4.403-002.0						K propojení a prodloužení VT hadic, připojení 2 x M 22 x 1,5 m, mosaz s gumovou ochranou.	☐
Spojovací kus									
Rozdělovací kus Y	3	4.405-048.0						Umožňuje připojení dvou postřikovacích zařízení ke stroji.	☐
	4	4.111-024.0						Montáž k výstupu vysokého tlaku.	☐
Adaptér									
Adaptér M22 - Swivel	5	4.424-004.0						Vnitřní závit M22 x 1,5 a přípojka Swivel.Pro prodloužení VT hadic s přípojkou Swivel nebo pro použití teleskopického pracovního nástavce s VT hadicí s přípojkou Swivel.	☐
Adapter EASY!Lock									
Adaptér 1 M22 x 1,5 AG - EASY!Lock 22 AG	6	4.111-029.0						Adaptér pro spojení vysokotlakých hadic, které jsou vybavené šroubením EASY!Lock, a vysokotlakých hadic se spojkou M 22 x 1,5.	☐
Adaptér 2 M22 x 1,5 IG - EASY!Lock 22 AG	7	4.111-030.0						Adaptér ke spojení vysokotlakých čističů, resp. vysokotlakých pistolí s přípojkou M 22 x 1,5 a vysokotlakých hadic, které jsou vybavené šroubením EASY!Lock.	☐
Adaptér 3 M22 x 1,5 IG - EASY!Lock 22 AG	8	4.111-031.0						Adaptér ke spojení vysokotlakých pistolí s přípojkou M 22 x 1,5 a pracovních nástavců nebo regulátorů Servo Control vybavených šroubením EASY!Lock.	☐
Adaptér 5 EASY!Lock 22 IG - M22 x 1,5 AG	9	4.111-033.0						Adaptér ke spojení vysokotlaké pistole EASY!Force a pracovních nástavců s přípojkou M 22 x 1,5.	☐
Adaptér pro vysokotlaké čističe 6 EASY!Lock 22 IG - M22 x 1,5 AG	10	4.111-034.0						Adaptér pro spojení vysokotlakých hadic s přípojkou M 22 x 1,5 a vysokotlaké pistole EASY!Force, resp. vysokotlakých čističů vybavených ručním šroubením EASY!Lock.	☐
Adaptér 7 M18 x 1,5 IG - EASY!Lock 20 AG	11	4.111-035.0						Adaptér ke spojení pracovních nástavců s přípojkou M 18 x 1,5 a trysek, čističů ploch nebo mycích kartáčů vybavených ručním šroubením EASY!Lock.	☐
Adaptér 8 EASY!Lock 20 IG - M18 x 1,5 AG	12	4.111-036.0						Adaptér ke spojení trysek, čističů ploch nebo mycích kartáčů s připojením M 18 x 1,5 s pracovními nástavci vybavenými EASY!Lock.	☐
Adaptér 12 otočná spojka EASY!Lock 22 IG - M22 x 1,8 AG	13	4.111-046.0						Otočný adaptér pro spojení VT hadic s přípojkou M 22x1,5 a vysokotlakou pistolí EASY!Force	☐
Odvod spalin									
Kouřovod	14	4.656-149.0						S přerušovačem tahu pro přípojku kouřovodu.	☐
	15	4.656-080.0							☐

■ Obsaženo v objemu dodávky. ☐ ▲ Jako prodlužovací hadice.



		Objednáací číslo	Délka						
Buben na navíjení VT hadice, automatika									
Automatický buben na navíjení hadice ušlechtilá ocel 40 m	1	6.392-442.0	40 m					Samonavíjecí bubny hadic nabízejí nejvyšší bezpečnost a komfort při navíjení a odvíjení VT hadice. Vhodná VT hadice například objednáací číslo 6.110-076.0 (DN 8, 40 m, 400 bar, 1 × AVS-přípojka na buben hadice).	☐
ABS výkyvný držák pro buben 2.639-919.0	2	2.639-931.0						Výkyvný držák pro upevnění na stěnu automatického bubnu na navíjení hadice (2.639-919). Nabízí maximální akční rádius a nejvyšší flexibilitu s VT hadicí. Výkyvný o 120°. Z pozinkované oceli.	☐
ABS výkyvný držák na stěnu ušl. ocel	3	2.641-867.0						Výkyvný držák na stěnu z ušlechtilé oceli (pro 2.641-866). Umožňuje maximální flexibilitu a komfort při manipulaci s VT hadicí.	☐
Automatický hadicový buben ocel, práškově lakovaná/plast	4	6.392-074.0	20 m					Automatický hadicový buben pro 20 m dlouhou vysokotlakou hadici. Konzole je vyrobena z oceli s práškovou vrstvou, buben vyroben z plastu.	☐
Automatický hadicový buben ušlechtilá ocel / plast	5	6.392-083.0	20 m					Automatický hadicový buben pro 20 m dlouhou vysokotlakou hadici. Konzole je vyrobena z ušlechtilé oceli, buben vyroben z plastu.	☐
Hadicový buben bez VT hadice, automatický, lakovaný	6	6.392-106.0	20 m					Samonavíjecí buben na VT hadice (bez VT hadice), Kärcher-VT-systém připojení hadic	☐
Automatický buben na navíjení hadice lakovaný čedičově šedý	7	6.392-105.0	20 m					Samonavíjecí bubny skýtají maximální bezpečnost a komfort při navíjení a odvíjení vysokotlaké hadice. Například obj. č. 6.110-011.0 (DN 8, 20 m, 315 bar) nebo obj. č. 6.110-028.0 (DN 8, 20 m, 400 bar Longlife).	☐
Automatický buben na navíjení hadice s výkyvným držákem (ušl. ocel)	8	6.392-076.0	20 m					Automatický buben na navíjení hadice s výkyvným držákem (ušlechtilá ocel)	☐
Automatický buben na navíjení hadice ABS, ušlechtilá ocel	9	6.392-122.0	20 m					Kvalitní, automatický buben na navíjení hadice z ušlechtilé oceli. Vhodný speciálně pro používání v potravinářství. Materiál i zpracování zajišťují odolnost proti korozi, vodotěsně uložený pružinový pohon. Přípojka VT hadice se zásuvným nátrubkem.	☐

■ Obsaženo v objemu dodávky. ☐ ▲ Jako prodlužovací hadice.



		Objednáací číslo	Délka	Průměr					
Geka-spojka									
GEKA - spojka s hadicovou objímkou, R 3/4"	1	6.388-455.0						s hadicovou objímkou	☐
GEKA - spojka s hadicovou objímkou, R 1"	2	6.388-465.0						S hadicovou objímkou.	☐
GEKA spojka 1Z.	3	6.388-458.0						s vnitřním závitem	☐
Sací filtr									
Vodní sací filtr	4	6.414-956.0						K nasávání z rybníků, zásobních nádrží nebo podobně, polyamidový kryt filtru, síto z ušlechtilé oceli, velikost ok 800 µm, připojení 3/4" und 1", bez zpětné klapky.	☐
Sací filtr se zpětným ventilem	5	4.730-012.0						Sací filtr z mosazi pro nasávání z rybníků, zásobních nádrží nebo podobně. Se zpětným ventilem.	☐
Jemný vodní filtr									
Vodní jemný filtr, 80 µm, R 3/4" + 1", s adaptérem	6	4.730-102.0						Vodní jemný filtr, velikost ok 125 µm, max. teplota 50° C. Chrání zařízení před částicemi nečistot ve vodě. Množství vody do 1.200 l/h, připojení 3/4", s adaptérem 1".	☐
Vodní jemný filtr 100 µm, R 1"	7	2.638-270.0						Vodní jemný filtr, velikost ok 100 µm, max. teplota 60° C. K montáži na stroji. Chrání zařízení před částicemi nečistot ve vodě. Množství vody do 1.200 l/h, připojení 1".	☐
Ostatní příslušenství HD									
Omezovač proudu při zapnutí	8	2.637-495.0						K redukci záběrného proudu při jednofázovém střídavém proudu a ochraně pojistky vedení.	☐

■ Obsaženo v objemu dodávky. ☐ ▲ Jako prodlužovací hadice.



		Objednáací číslo	Průtok						
Nástrčný mycí kartáč									
Nástrčný mycí kartáč, M18x1,5	1	4.762-016.0						Pro univerzální použití při čištění povrchů. Upevnění pomocí svorky přímo na pracovní nástavec. Připojení M 18 x1,5	☐
Rotační mycí kartáč									
Rotační mycí kartáč	2	4.762-561.0	500-800 l/h					Poháněné proudem vody. Setrně odstraňuje jemný prach a šedý film ze všech povrchů. Odolný teplotám do 80°C, M 18 x 1,5 (vyměnitelný kartáč).	☐
Rotační mycí kartáč pro stroje > 800 l/h	3	4.762-559.0	900-1300 l/h						☐
Rotační mycí kartáč pro stroje < 800 l/h	4	4.762-560.0	500-800 l/h						☐
Rotační mycí kartáč	5	4.762-562.0	900-1300 l/h						☐

☒ Obsaženo v objemu dodávky.
 ☐ ▲ Jako prodlužovací hadice.