




HD 4/11 C Bp Pack

První profesionální AKU vysokotlaký čistič HD 4/11 C Bp Pack včetně dvou baterií Kärcher Power+ 36 V a dvou rychlonabíječek. Pro mobilní využití například v městských či terénních oblastech.

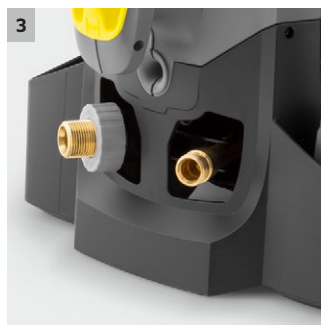

1 36V bateriová platforma

- Vysoký čisticí výkon a dlouhá doba chodu.
- Kompatibilní baterie pro více tříd zařízení.

2 Úsporný a ekonomický stupeň eco!efficiency

- Šetří energii a prodlužuje dobu chodu baterie.
- Snížený čisticí výkon pro méně intenzivní nečistoty.

3 Kvalita

- Automatické snížení tlaku chrání komponenty a prodlužuje životnost.
- Kvalitní mosazná válcová hlava.

4 Mobilita

- Vestavěné držadlo na přední straně přístroje umožňuje snadné nakládání a pohodlnou přepravu.
- Držadlo se zasune stisknutím tlačítka.



HD 4/11 C Bp Pack

- Soběstačné vysokotlaké čištění nezávisle na externích zdrojích elektrického proudu
- Vysoký čistící výkon při dlouhé době chodu
- Součástí dodávky jsou dvě výkonné 36V lithium-iontové baterie

Technické údaje

| | | |
|--|------------------|---------------------------|
| Objednací číslo | | 1.520-925.0 |
| EAN kód | | 4054278355290 |
| Průtok | l/h | 320 - 400 |
| Pracovní tlak | bar / MPa | 70 - 110 / 7 - 11 |
| Max. tlak | bar / MPa | 150 / 15 |
| Teplota přívodní vody | °C | 60 |
| počet současných uživatelů | | 1 |
| Příkon | kW | 1,6 |
| Platforma baterie | | 36 V Platforma baterie |
| Napětí | V | 36 |
| Kapacita | Ah | 7,5 |
| Typ baterie | | Lithium - iontová baterie |
| počet potřebných baterií | kusy | 2 |
| Provozní doba na jedno nabití baterie | | 30 (7,5 Ah) / |
| Doba nabíjení baterie | | 58 / 81 |
| Nabíjecí proud | A | 6 |
| Nabíjecí zdroj pro nabíječku baterií | V / Hz | 100 - 240 / 50 - 60 |
| Délka kabelu nabíječky baterií | m | 1,2 |
| Hmotnost | kg | 26,37 |
| Rozměry (D x Š x V) | mm | 380 x 370 x 930 |

Vybavení

| | | |
|------------------------------------|-----------|--|
| Baterie | | 36 V / 7,5 Ah baterie + baterie (2 ks) |
| Nabíječka | | 36 V baterie + rychlá nabíječka (2 ks) |
| Ruční stříkací pistole | | EASY!Force |
| Vysokotlaká hadice | m | 10 |
| Pracovní nástavec | mm | 840 |
| Trojité tryska (0°/25°/40°) | | manuální |
| Rotační tryska | | ■ |
| ANTI!Twist | | - |

■ Obsaženo v objemu dodávky.

HD 4/11 C BP PACK 1.520-925.0


KÄRCHER


| | | Objednáací číslo | Jmenovitá světlost | Max. pracovní tlak | Délka | | Cena | | |
|---|----|------------------|--------------------|--------------------|-------|--|------|---|---|
| Standard s oboustranným šroubením | | | | | | | | | |
| Vysokotlaká hadice 2x EASY!Lock DN 8, 315 bar, 10 m, ANTI!Twist | 1 | 6.110-031.0 | DN 8 | 315 bar | 10 m | | | ysokotlaká hadice (DN 8) vhodná do tlaku 315 bar. S inovativním EASY! Lock ručním šroubením na obou stranách, ANTI! Twist, délka 10 m. | ▲ |
| Vysokotlaká hadice 2x EASY!Lock DN 8, 315 bar, 15 m, ANTI!Twist | 2 | 6.110-030.0 | DN 8 | 315 bar | 15 m | | | 15 m dlouhá vysokotlaká hadice, DN 8, s ANTI! Twist a časově úsporným ručním šroubením EASY! Lock na obou stranách. | ▲ |
| Vysokotlaká hadice 2x EASY!Lock DN 8, 315 bar, 20 m, ANTI!Twist | 3 | 6.110-032.0 | DN 8 | 315 bar | 20 m | | | Vysokotlaká hadice (DN 8) v délce 20 m, vybavená na obou stranách robustním ručním šroubením pro úsporu času EASY!Lock. Schválená pro tlak do 315 bar. | ▲ |
| Vysokotlaká hadice 2x EASY!Lock DN 8, 315 bar, 30 m, ANTI!Twist | 4 | 6.110-014.0 | DN 8 | 315 bar | 30 m | | | Komfortní délka (30 m) a inovativní ruční šroubení EASY!Lock: vysokotlaká hadice (DN 8) se spojkou ANTI!Twist pro tlak do 315 bar. | ▲ |
| Vysokotlaká hadice 2x EASY!Lock DN 10, 220 bar, 15 m | 5 | 6.110-042.0 | DN 10 | 220 bar | 15 m | | | Vybavená inovativním ručním šroubením EASY!Lock a vhodná pro tlak do 220 bar: vysokotlaká hadice (DN 10), délka 15 m. | ▲ |
| Vysokotlaká hadice 2x EASY!Lock DN 10, 220 bar, 20 m | 6 | 6.110-043.0 | DN 10 | 220 bar | 20 m | | | Délka 20 m a na obou stranách komfortní ruční šroubení EASY!Lock k úspoře času patří k hlavním znakům této vysokotlaké hadice (DN 10). | ▲ |
| Vysokotlaká hadice 2x EASY!Lock DN 10, 220 bar, 25 m | 7 | 6.110-044.0 | DN 10 | 220 bar | 25 m | | | Přesvědčivé hodnoty a základní vybavení: vysokotlaká hadice (DN 10) v délce 25 m pro tlak do 220 bar. | ▲ |
| Vysokotlaká hadice 2x EASY!Lock DN 10, 220 bar, 40 m | 8 | 6.110-045.0 | DN 10 | 220 bar | 40 m | | | Vysokotlaká hadice, délka 40 m, s ručním šroubením EASY!Lock pro úsporu času (na obou stranách). Jmenovitý průměr (DN) 10, pracovní tlak až do 220 bar. | ▲ |
| Vysokotlaká hadice 2x EASY!Lock DN 12, 250 bar, 15 m | 9 | 6.110-059.0 | DN 12 | 210 bar | 15 m | | | Konstruovaná pro pracovní tlak až do 250 bar: vysokotlaká hadice (DN 12) s délkou 15 m. Vybavená komfortním ručním šroubením EASY!Lock na obou stranách. | ▲ |
| Vysokotlaká hadice 2x EASY!Lock 2x EASY!Lock DN 12, 250 bar, 40 m | 10 | 6.110-060.0 | DN 12 | 210 bar | 40 m | | | S ručním šroubením EASY!Lock a velkým pracovním prostorem díky délce 40 m: vysokotlaká hadice (DN 12) s ručním šroubením EASY!Lock na obou stranách. Vhodná pro pracovní tlak do 250 bar. | ▲ |
| Vysokotlaká hadice 2x EASY!Lock DN 10, 220 bar, 10 m | 11 | 6.110-041.0 | DN 10 | 220 bar | 10 m | | | Působivé hodnoty a základní vybavení: vysokotlaká hadice (ID 10), dlouhá 25 m, pro tlak až 220 bar. | ▲ |
| Vysokotlaká hadice 2x EASY!Lock DN 6, 250 bar, 10 m | 12 | 6.110-034.0 | DN 6 | 250 bar | 10 m | | | 10 m dlouhá vysokotlaká hadice s oboustranným ručním šroubením EASY! Lock. Jmenovitý průměr DN 6, vhodná do 250 bar. | ■ |
| Vysokotlaká hadice 10m, DN 6, AVS připojení do pistole Ø 11 mm | 13 | 6.110-035.0 | DN 6 | 250 bar | 10 m | | | 10 m dlouhá vysokotlaká hadice (DN 6) vybavená oboustranným ručním šroubením EASY! Lock. Vhodné do 250 bar a s ANTI! Twist. | □ |
| Vysokotlaká hadice 2x EASY!Lock DN 6, 300 bar, 10 m, ANTI!Twist | 14 | 6.110-056.0 | DN 6 | 300 bar | 10 m | | | Vysokotlaká hadice (DN 6) vybavená ANTI! Twist a novým ručním šroubením EASY! Lock na obou stranách. Pro tlaky do 300 bar., délka 10 m | □ |
| Longlife 400 s oboustranným šroubením | | | | | | | | | |
| Vysokotlaká hadice Longlife 400 2x EASY!Lock, DN 8, 400 bar, 30 m, ANTI!Twist | 15 | 6.110-023.0 | DN 8 | 400 bar | 30 m | | | Robustní vysokotlaká hadice s dvojitou ocelovou vložkou, připojením ANTI!Twist a ručním šroubením EASY!Lock na obou stranách. Jmenovitý průměr DN 8, délka 30 m, pro tlak až do 400 bar. | ▲ |
| Vysokotlaká hadice Longlife 400 2x EASY!Lock, DN 8, 400 bar, 20 m, ANTI!Twist | 16 | 6.110-027.0 | DN 8 | 400 bar | 20 m | | | Vysokotlaká hadice s připojením ANTI!Twist, ručním šroubením EASY!Lock a dvojitou ocelovou vložkou. Délka 20 m, jmenovitý průměr DN 8, ruční šroubení EASY!Lock na obou stranách. | ▲ |
| Vysokotlaká hadice Longlife 400 2x EASY!Lock, DN 8, 400 bar, 15 m, ANTI!Twist | 17 | 6.110-029.0 | DN 8 | 400 bar | 15 m | | | Dvojitá ocelová vložka zajišťuje mimořádně dlouhou životnost této 15 m dlouhé vysokotlaké hadice (DN 8), která je schválena pro tlak až do 400 bar. | ▲ |

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství ▲ Jako prodlužovací hadice.

HD 4/11 C BP PACK 1.520-925.0

KÄRCHER

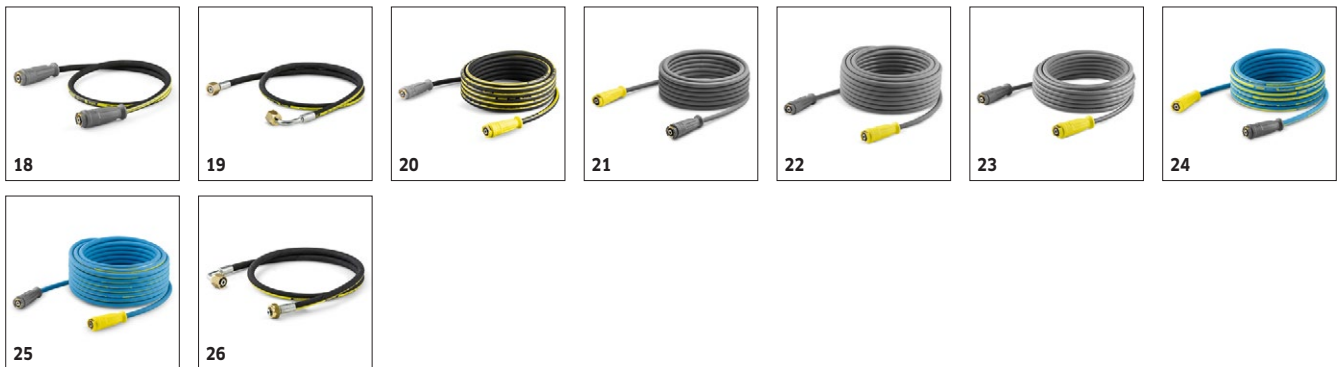

| | | Objednáací číslo | Jmenovitá světlost | Max. pracovní tlak | Délka | Cena | | | |
|--|----|------------------|--------------------|--------------------|-------|------|--|---|--------------------------|
| Vysokotlaká hadice Longlife 400 2x EASY!Lock, DN 8, 400 bar, 1,5 m | 18 | 6.110-024.0 | DN 8 | 400 bar | 1,5 m | | | Vysokotlaká hadice (DN 8), délka 1,5 m. Na obou stranách s ručním šroubením EASY!Lock pro robustní a rychlá spojení. S dlouhou životností a tlak do 400 bar. | <input type="checkbox"/> |
| Vysokotlaká hadice Longlife 400 1x EASY!Lock 1x M22 x 1,5, DN 8, 400 bar, 1,5 m | 19 | 6.110-069.0 | DN 8 | 400 bar | 1,5 m | | | Vysokotlaká hadice (DN 8) s dvojitou ocelovou vložkou a délkou 30 m, vhodná pro tlak až do 400 bar. Přípojky: M 22 x 1,5 a pohodlné a rychlé ruční šroubení EASY!Lock. | <input type="checkbox"/> |
| Vysokotlaká hadice Longlife 400 2x EASY!Lock, DN 8, 400 bar, 10 m, ANTI!Twist | 20 | 6.110-038.0 | DN 8 | 400 bar | 10 m | | | Odolná 10 m dlouhá vysokotlaká hadice (ID 8) s dvojitou ocelovou výtuhou a ručním šroubením EASY! Lock na obou koncích a ANTI! Twist. Schváleno pro tlak 400 bar. | <input type="checkbox"/> |
| Provedení pro potravinářství s oboustranným šroubením | | | | | | | | | |
| Hadicová sestava TR hygiena DN8 25MPa 10 | 21 | 6.110-051.0 | DN 8 | 250 bar | 10 m | | | Vysokotlaká hadice (DN 8), délka 10 m, s šedým vnějším pláštěm nezanechávajícím stopy. Na obou stranách se stabilním a rychlým ručním šroubením EASY!Lock. | ▲ |
| Vysokotlaká hadice pro potravinářství 2x EASY!Lock, DN 8, 20 m, ANTI!Twist | 22 | 6.110-052.0 | DN 8 | 250 bar | 20 m | | | Vhodná pro potravinářskou oblast: vysokotlaká hadice (DN 8), délka 20 m, se šedým vnějším pláštěm nezanechávajícím stopy, spojkou ANTI!Twist a ručním šroubením EASY!Lock. | ▲ |
| Vysokotlaká hadice pro potravinářskou oblast 2x EASY!Lock, DN 6, 15 m, ANTI!Twist | 23 | 6.110-063.0 | DN 6 | 250 bar | 15 m | | | Vysokotlaká hadice (DN 6) schválená pro potravinářský průmysl, délka 15 m, s AVS připojením na buben na navijení hadice, ručním šroubením EASY!Lock a šedým pláštěm nezanechávajícím stopy. | <input type="checkbox"/> |
| Longlife-provedení pro potravinářství s oboustranným šroubením | | | | | | | | | |
| VT hadice Lebensmittel 400 bar, 10 m, DN 8, vč. otočné spojky | 24 | 6.110-053.0 | DN 8 | 400 bar | 10 m | | | VT hadice Longlife pro používání v potravinářství. Vnější vrstva odolná proti živočišným tukům, materiál nezanechávající stopy. S otočným kloubem, 2 x M 22 x 1,5. | ▲ |
| Vysokotlaká hadice pro potravinářskou oblast Longlife 400 2x EASY!Lock, DN 8, 20 m, ANTI!Twist | 25 | 6.110-054.0 | DN 8 | 400 bar | 20 m | | | Vysokotlaká hadice vybavená dvojitou ocelovou vložkou a modrým povrchem odolným vůči živočišným tukům, s dlouhou životností. Délka 20 m a ruční šroubení EASY!Lock. | <input type="checkbox"/> |
| Speciální hadice | | | | | | | | | |
| Vysokotlaká hadice 1x EASY!Lock ohnutá 1x M22 x 1,5, DN 8, 400 bar, 1,5 m | 26 | 6.110-068.0 | DN 8 | 400 bar | 1,5 m | | | Pro připojení na bubny na navijení hadice: vysokotlaká hadice, s přípojkou M 22 x 1,5 a zahnutým ručním šroubením EASY!Lock. Délka 1,5 m, vhodná pro pracovní tlak až do 400 bar. | <input type="checkbox"/> |

■ Obsaženo v objemu dodávky. Volitelné příslušenství ▲ Jako prodlužovací hadice.

HD 4/11 C BP PACK 1.520-925.0

KÄRCHER




| | | Objednáací číslo | | | | | | Cena | |
|--|---|------------------|--|--|--|--|--|--|---|
| Baterie | | | | | | | | | |
| Battery Power+ 36/75 | 1 | 2.445-043.0 | | | | | | Baterie Power 36/75 zaručuje dlouhou dobu provozu. Lithium-iontová baterie 36 V s inovativní Real Time Technology, LCD displejem a ochranou proti nadproudu. | ■ |
| Nabíječky | | | | | | | | | |
| Rychlonabíječka 36 V | 2 | 2.445-045.0 | | | | | | Rychlonabíječka pro napájení Battery Power + 36 V s LED displejem zobrazující provozní stav zaručuje velmi krátkou dobu nabíjení a nízkou spotřebu energie. Lze namontovat na zeď. | ■ |
| Starter Kit Baterie + nabíječka | | | | | | | | | |
| Starter kit Battery Power+ 36/75 | 3 | 2.445-070.0 | | | | | | Startovací sada Baterie + 36/75 se 2 36 V / 7,5-Ah bateriemi a 36 V rychlou nabíječkou pro naše 36 V Kärcher baterie a Kärcher baterie ++ baterie. | □ |

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství ▲ Jako prodlužovací hadice.

HD 4/11 C BP PACK 1.520-925.0

KÄRCHER

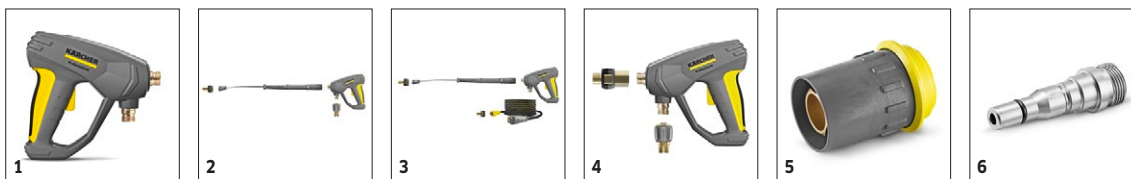


| | | Objednáací číslo | Průtok | | | | | Cena | |
|--|---|------------------|--------|--|--|--|--|---|---|
| Ruční stříkácí pistole | | | | | | | | | |
| EASY!Force Advanced vysokotlaká pistole | 1 | 4.118-005.0 | | | | | | Práce bez únavy: Vysokotlaká pistole EASY!Force využívá zpětný ráz vysokotlakého paprsku pro nulovou přídržnou sílu. | ■ |
| Sada vysokotlaké pistole EASY!-Force a stříkácího nástavce | 2 | 4.111-050.0 | | | | | | Pro dovybavení vysokotlakých čističů Kärcher s vysokotlakou hadicí EASY!Force. Sada s pistolí EASY!Force, stříkáčím nástavcem a adaptérem pro všechny trysky. | □ |
| Sada vysokotlaké pistole EASY! Force a hadice | 3 | 4.111-051.0 | | | | | | Vyvinuto pro dovybavení stávajících vysokotlakých čističů od firmy Kärcher: EASY! Force sada 2 s EASY! Force vysokotlakou pistolí, stříkáčím nástavcem, vysokotlakou hadicí a potřebnými adaptéry. | □ |
| Sada vysokotlaké pistole EASY!-Force a stříkácího nástavce | 4 | 4.111-052.0 | | | | | | Kompatibilní s existující vysokotlakou hadicí a stříkáčím nástavcem: EASY!Force sada 3 pro přeměnu síly. Sada se spouštěcí pistolí a všech potřebných adaptérů pro upgrade vysokotlakého čističe. | □ |
| Rychlospojka | | | | | | | | | |
| Rychlospojka | 5 | 2.115-000.0 | | | | | | Pro rychlou výměnu různých pracovních nástavců / příslušenství. Optimálně přizpůsobená pro postřikovací zařízení Kärcher, vhodná pro rozhraní pistole / pracovní nástavec. Vnitřní závit M22 x 1,5. | □ |
| Zásuvný nátrubek | 6 | 2.115-001.0 | | | | | | Zásuvný nátrubek z ušlechtilé oceli pro rychlospojku 2.115-000.Vnější závit M22 x 1,5. | □ |

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství ▲ Jako prodlužovací hadice.

HD 4/11 C BP PACK 1.520-925.0

KÄRCHER

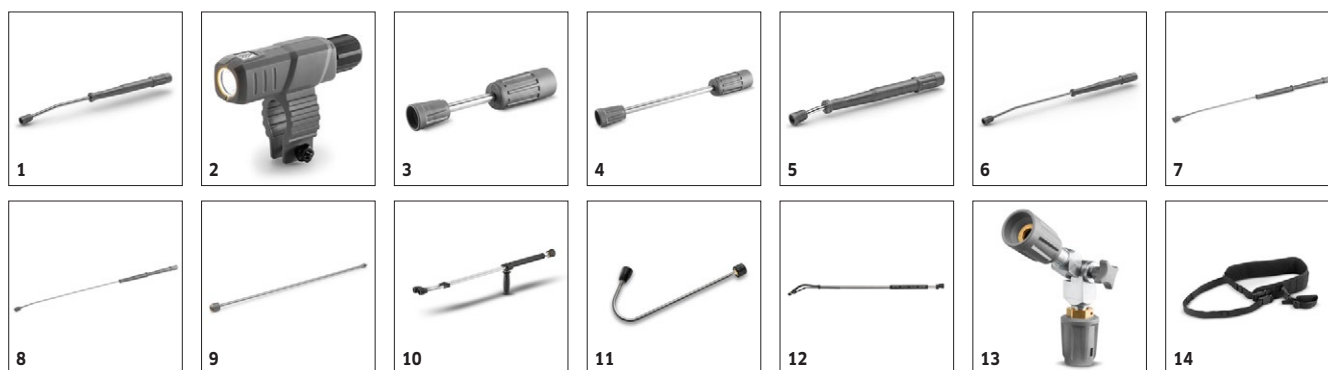

| | | Objednáací číslo | Max. pracovní tlak | Délka | | Cena | |
|--|----|------------------|--------------------|---------|--|------|--|
| Otočné pracovní nástavce | | | | | | | |
| Pracovní nástavec | 1 | 4.112-006.0 | 300 bar | 840 mm | | | Pracovní nástavec 850 mm, otočný, ergonomický <input checked="" type="checkbox"/> |
| LED světlo trysky | 2 | 2.680-002.0 | | | | | Jasně, lehké pracovní světlo LED pro přímou montáž na stříkací trubici vysokotlaké pistole EASY! Lepší výhled za nepříznivých světelných podmínek až 5 pracovních hodin. <input type="checkbox"/> |
| Pracovní nástavec | 3 | 4.112-027.0 | 300 bar | 250 mm | | | Pracovní nástavec 600 mm, otočný, ergonomický <input type="checkbox"/> |
| | 4 | 4.112-024.0 | 300 bar | 400 mm | | | |
| | 5 | 4.112-007.0 | 300 bar | 600 mm | | | |
| | 6 | 4.112-000.0 | 300 bar | 1050 mm | | | |
| | 7 | 4.112-018.0 | 300 bar | 1550 mm | | | |
| Prodlužovací pracovní nástavec | 8 | 4.112-021.0 | 300 bar | 2050 mm | | | Pracovní nástavec 2050 mm, otočný, ergonomický <input type="checkbox"/> |
| | 9 | 4.112-048.0 | 300 bar | 1000 mm | | | Prodloužení pracovního nástavce s přípojkou EASY!Lock. Délka 1.000 mm. <input type="checkbox"/> |
| Dvojitý pracovní nástavec | | | | | | | |
| Dvojitý nástavec | 10 | 2.112-016.0 | 310 bar | 960 mm | | | Plynulá regulace pracovního tlaku přímo na rukojeti při plném množství vody. Vhodný především pro zemědělství (např. čištění stájí). <input type="checkbox"/> |
| Úhlový pracovní nástavec | | | | | | | |
| Pracovní nástavec na čištění WC a okapů | 11 | 4.112-029.0 | | | | | Se tryskovou náсадkou. Speciální tvar pro hygienické čištění toalet. Ušlechtilá ocel. <input type="checkbox"/> |
| Flexibilní pracovní nástavec | | | | | | | |
| Flexibilní nástavec | 12 | 4.112-035.0 | 210 bar | 1050 mm | | | Plynulé nastavení ohnutí pracovního nástavce od 20° do 140°. Mimořádně vhodný pro čištění špatně přístupných míst, např. okapů, střech automobilů, podvozků nebo podběhů kol. <input type="checkbox"/> |
| Vysokotlaký kloubový spoj | 13 | 4.112-057.0 | 300 bar | | | | Pro těžko přístupná místa: Vysokotlaký pružný kloub s plynulým nastavením úhlu do 120°. Jednoduchá montáž přímo na pracovní nástavec vysokotlakého čističe. <input type="checkbox"/> |
| Teleskopický pracovní nástavec | | | | | | | |
| Postroj pro teleskopický pracovní nástavec | 14 | 6.373-987.0 | | | | | Pohodlný postroj k snadnější práci s teleskopickým pracovním nástavcem (6.394-690). Zátěž je na těle rovnoměrně rozložena a je možné nastavit délku a pás prodloužit. <input type="checkbox"/> |
| Čistič okapů | | | | | | | |
| Čistič okapů | 15 | 2.112-015.0 | | 960 mm | | | Pracovní nástavec slouží k čištění okapových systémů pro odvod vody. Díky tvaru pracovního nástavce a speciální trysce lze čištění provádět bez sejmutí krycí mřížky. <input type="checkbox"/> |
| Pracovní nástavec pro čištění podvozků | | | | | | | |
| Pracovní nástavec na čištění podvozků | 16 | 4.112-032.0 | | 700 mm | | | Tryskové násadky. Pojízdný, pro efektivní a pohodlné čištění podvozků vozidel a blatníků. Ušlechtilá ocel. Bez VT trysky. <input type="checkbox"/> |
| Další rukojeť | | | | | | | |
| Přídavná rukojeť pro pracovní nástavec EASY!Lock | 17 | 4.321-380.0 | | | | | Pohodlná v každé situaci - přídavnou rukojeť lze jednoduše namontovat na pracovní nástavec naší nové generace EASY!Lock a pak umožňuje optimální přizpůsobení postroje podle příslušné práce. Díky pravidelné změně postroje také všeobecně ulevíte svému pohybovému ústrojí a budete trvale pracovat uvolněněji. Díky pracovnímu nástavci otočnému o 360° můžete přídavnou rukojeť během provozu zcela jednoduše otočit okolo osy a pracovat tak ještě flexibilněji. <input type="checkbox"/> |

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství ▲ Jako prodlužovací hadice.

HD 4/11 C BP PACK 1.520-925.0



18

| | | Objednáací číslo | Max. pracovní tlak | Délka | | | Cena | |
|---------------------------------------|----|------------------|--------------------|-------|--|--|------|---|
| PowerControl pracovní nástavec | | | | | | | | |
| Power Control pracovní nástavec 027 | 18 | 4.112-043.0 | | | | | | Pracovní nástavec PowerControl s velikostí trysky 027 umožňuje plynulou regulaci tlaku přímo na pracovním nástavci a tím tak přesné uzpůsobení výkonu podle příslušného úkolu. <input type="checkbox"/> |

■ Obsaženo v objemu dodávky. Volitelné příslušenství ▲ Jako prodlužovací hadice.

HD 4/11 C BP PACK

1.520-925.0



2

| | | Objednáací číslo | Max. pracovní tlak | Velikost trysky | | | | Cena | |
|-----------------------------|---|------------------|--------------------|-----------------|--|--|--|---|---|
| Rotační trysky, malé | | | | | | | | | |
| Rotační tryska | 1 | 4.114-056.0 | 180 bar | 28 | | | | | ■ |
| Trojité trysky | | | | | | | | | |
| Trojité tryska | 2 | 4.117-024.0 | 300 bar | 28 | | | | Manuálně přepínatelná trojitá tryska. Pohodlné přepínání paprsků. U strojů s injektorem slouží nízkotlaký plochý paprsek k nasávání a nanášení čisticích prostředků. Přípojka M 18x1,5. | ■ |

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství ▲ Jako prodlužovací hadice.

HD 4/11 C BP PACK 1.520-925.0

KÄRCHER



| | | Objednáací číslo | Velikost trysky | | | | Cena | |
|--|---|------------------|-----------------|--|--|--|--|--------------------------|
| Power tryska úhel rozstříku 15° | | | | | | | | |
| Power tryska | 1 | 2.113-041.0 | 28 | | | | Tryska na plochý papsek pro pevně ulpívající nečistoty | <input type="checkbox"/> |

■ Obsaženo v objemu dodávky. Volitelné příslušenství ▲ Jako prodlužovací hadice.

HD 4/11 C BP PACK 1.520-925.0

KÄRCHER



| | | | Objednáací číslo | | | | | | | | | | | | | | | | | Cena | | | | | |
|--|----|-------------|------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|---|--------------------------|
| Tryskové šroubení | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Šroubení trysek | 1 | 4.112-011.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Šroubení trysek s chráničem pro vysokotlaké trysky a Power trysky | <input type="checkbox"/> |
| Otočná spojka | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Otočná spojka | 2 | 4.111-021.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Spolehlivě zabraňuje přetočení VT hadic. Přípojka M 22 x 1,5 m, bezpečné uchopení. | <input type="checkbox"/> |
| Spojka | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rychlospojka pro HD/HDS | 3 | 4.111-037.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K propojení a prodloužení VT hadic, připojení 2 x M 22 x 1,5 m, mosaz s gumovou ochranou. | <input type="checkbox"/> |
| Spojovací kus | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tryskové šroubení / šroubové hrdlo | 4 | 4.111-022.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K upevnění VT-trysek a příslušenství přímo na VT pistoli (s trysovým šroubením) - 1 x M 22 x 1,5/1 x M 18 x 1,5 | <input type="checkbox"/> |
| Rozdělovací kus Y | 5 | 4.111-024.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Umožňuje připojení dvou postřikovacích zařízení ke stroji. Montáž k výstupu vysokého tlaku. | <input type="checkbox"/> |
| Šroubení pro trysku | 6 | 4.111-038.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K upevnění VT-trysek a příslušenství přímo na VT pistoli (se šroubením trysky). Není kompatibilní s trojitými tryskami. | <input type="checkbox"/> |
| Adapter EASY!Lock | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Adaptér 1 M22 x 1,5 AG - EASY!Lock 22 AG | 7 | 4.111-029.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Adaptér pro spojení vysokotlakých hadic, které jsou vybavené šroubením EASY!Lock, a vysokotlakých hadic se spojkou M 22 x 1,5. | <input type="checkbox"/> |
| Adaptér 2 M22 x 1,5 IG - EASY!Lock 22 AG | 8 | 4.111-030.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Adaptér ke spojení vysokotlakých čističů, resp. vysokotlakých pistolí s přípojkou M 22 x 1,5 a vysokotlakých hadic, které jsou vybavené šroubením EASY!Lock. | <input type="checkbox"/> |
| Adaptér 3 M22 x 1,5 IG - EASY!Lock 22 AG | 9 | 4.111-031.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Adaptér ke spojení vysokotlakých pistolí s přípojkou M 22 x 1,5 a pracovních nástavců nebo regulátorů Servo Control vybavených šroubením EASY!Lock. | <input type="checkbox"/> |
| Adaptér 4 EASY!Lock 22 IG - AVS | 10 | 4.111-032.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Adaptér ke spojení vysokotlakých hadic s AVS přípojkou Swivel a vysokotlaké pistole EASY!Force. | <input type="checkbox"/> |
| Adaptér 5 EASY!Lock 22 IG - M22 x 1,5 AG | 11 | 4.111-033.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Adaptér ke spojení vysokotlaké pistole EASY!Force a pracovních nástavců s přípojkou M 22 x 1,5. | <input type="checkbox"/> |
| Adaptér pro vysokotlaké čističe 6 EASY!Lock 22 IG - M22 x 1,5 AG | 12 | 4.111-034.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Adaptér pro spojení vysokotlakých hadic s přípojkou M 22 x 1,5 a vysokotlaké pistole EASY!Force, resp. vysokotlakých čističů vybavených ručním šroubením EASY!Lock. | <input type="checkbox"/> |
| Adaptér 7 M18 x 1,5 IG - EASY!Lock 20 AG | 13 | 4.111-035.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Adaptér ke spojení pracovních nástavců s přípojkou M 18 x 1,5 a trysek, čističů ploch nebo mycích kartáčů vybavených ručním šroubením EASY!Lock. | <input type="checkbox"/> |
| Adaptér 8 EASY!Lock 20 IG - M18 x 1,5 AG | 14 | 4.111-036.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Adaptér ke spojení trysek, čističů ploch nebo mycích kartáčů s přípojním M 18 x 1,5 s pracovními nástavci vybavenými EASY!Lock. | <input type="checkbox"/> |
| Adaptér 12 otočná spojka EASY!Lock 22 IG - M22 x 1,8 AG | 15 | 4.111-046.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Otočný adaptér pro spojení VT hadic s přípojkou M 22x1,5 a vysokotlakou pistolí EASY!Force | <input type="checkbox"/> |

■ Obsaženo v objemu dodávky. Volitelné příslušenství ▲ Jako prodlužovací hadice.

HD 4/11 C BP PACK 1.520-925.0

KÄRCHER



| | | Objednáací číslo | Max. pracovní tlak | Velikost trysky | Průměr | | Cena | |
|--|---|------------------|--------------------|-----------------|--------|--|------|---|
| Hadice na čištění potrubí, DN 6 | | | | | | | | |
| Hadice pro čištění potrubí, DN 6, 10 m, max. 250 bar | 1 | 6.110-046.0 | 250 bar | | | | | U hadice pro čištění potrubí v délce 10 m se jedná o mimořádně pružnou vysokotlakou hadici na čištění potrubí zevnitř (závitové připojení pro trysku R 1/8). <input type="checkbox"/> |
| Hadice na čištění potrubí, NW 6, 20 m, 220 bar | 2 | 6.110-008.0 | 250 bar | | | | | Zvláště flexibilní VT hadice pro čištění vnitřku potrubí (závitové připojení pro trysku R 1/8) <input type="checkbox"/> |
| Hadice pro čištění potrubí, DN 6, 30 m, max. 250 bar | 3 | 6.110-047.0 | 250 bar | | | | | U hadice pro čištění potrubí v délce 30 m se jedná o mimořádně pružnou vysokotlakou hadici na čištění potrubí zevnitř (závitové připojení pro trysku R 1/8). <input type="checkbox"/> |
| Hadice pro čištění potrubí, DN 6, 10 m, max. 140 bar | 4 | 6.110-048.0 | 140 bar | | | | | Zvláště pružné VT hadice pro čištění potrubí zevnitř (závitové připojení pro trysku R 1/8). <input type="checkbox"/> |
| Hadice pro čištění potrubí, DN 6, 20 m, max. 140 bar | 5 | 6.110-049.0 | 140 bar | | | | | Zvláště flexibilní VT hadice pro čištění vnitřku potrubí (závitové připojení pro trysku R 1/8) <input type="checkbox"/> |
| Hadice na čištění potrubí, NW 6, 30 m | 6 | 6.110-050.0 | 140 bar | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Trysky na čištění potrubí | | | | | | | | |
| Rotační tryska pro čištění potrubí D21/040 | 7 | 4.765-001.0 | | 40 | 21 mm | | | Bodový paprsek rotující směrem vpřed uvolní i silně ulpívající nečistoty. Tři paprsky směřující dozadu se postarají o nutný posun a komfortní manipulaci. <input type="checkbox"/> |
| Rotační tryska pro čištění potrubí D30/040 | 8 | 4.765-004.0 | | 40 | 30 mm | | | |
| Čištění sudů a nádrží | | | | | | | | |
| Nást. sada vysáv. kalu | 9 | 2.641-798.0 | | | | | | <input type="checkbox"/> |

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství ▲ Jako prodlužovací hadice.

HD 4/11 C BP PACK 1.520-925.0

KÄRCHER



| | | Objednáací číslo | Průtok | Velikost trysky | Průměr | Cena | |
|--|---|------------------|---------------|-----------------|--------|------|---|
| Čistič ploch FR Classic | | | | | | | |
| Čistič ploch FR Classic | 1 | 2.111-016.0 | | | 300 mm | | Ideální základní model řady čističů ploch Kärcher pro čištění ploch uvnitř i venku s ochranou proti stříkající vodě a pracovním tlakem do 150 bar. <input type="checkbox"/> |
| Čistič ploch FR 30 | | | | | | | |
| Čistič ploch FR 30 | 2 | 2.111-011.0 | | | 300 mm | | Až 10x vyšší výkon než s běžným vysokotlakým paprskem. Plastový kryt, dvě keramická ložiska, flexibilní přípojovací kloub a integrovaná parkovací poloha. Max. 180 bar / 850 l/h / 60 °C. <input type="checkbox"/> |
| Čistič ploch FR 30 Me | | | | | | | |
| Čistič ploch FR 30 Me | 3 | 2.111-013.0 | | | 300 mm | | Kvalitní čistič ploch odolný vůči horké vodě s krytem z ušlechtilé oceli. Dvě keramická ložiska, přípojka pro sací hadici. Zvláště vhodný pro potravinářství. Max. 250 bar / 1100 l/h / 80 °C. <input type="checkbox"/> |
| Sada trysek specifických pro FR | | | | | | | |
| Duesenpaket 014/400-450l/h | 4 | 2.641-457.0 | 400 - 450 l/h | | | | <input type="checkbox"/> |
| Sada trysek pro čistič ploch (specifické dle stroje) 450 - 500 l/h | 5 | 2.640-482.0 | 450 - 500 l/h | | | | Sada speciálních trysek pro zařízení obsahuje Power trysky a šroubení. Pro optimální výkon čističů Kärcher (450 - 500 l/h). <input type="checkbox"/> |
| Sada trysek specifických pro FR Classic | | | | | | | |
| Spare parts set power nozzle 15014 | 6 | 2.885-436.0 | | 28 | | | <input type="checkbox"/> |

■ Obsaženo v objemu dodávky. Volitelné příslušenství ▲ Jako prodlužovací hadice.

HD 4/11 C BP PACK 1.520-925.0

KÄRCHER




| | | Objednáací číslo | Průtok | | | | Cena | |
|---|---|------------------|---------------|--|--|--|--|--------------------------|
| Pěnovací nástavec s nádobou | | | | | | | | |
| Pěnovací nástavec s nádobou Basic 1 | 1 | 4.112-053.0 | 350 - 600 l/h | | | | Pro vysokotlaký čistič s průtokem 350-600 l/h: nový, robustní a velmi kvalitní pěnovací nástavec s nádobou Basic 1 s vynikající kvalitou pěny při poloviční spotřebě čisticího prostředku. | <input type="checkbox"/> |
| 1-litrová nádoba na čisticí prostředek | 2 | 5.071-414.0 | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Pěnovací nástavec s nádobou Advanced 042 | 3 | 2.112-018.0 | | | | | Krátký, šikový pěnovací nástavec s 1litrovou nádobou na čisticí prostředek přímo na nástavci. Díky kompaktní konstrukci velmi vhodný např. pro čištění osobních automobilů pěnou. Otočná přípojka M22x1,5, plynulé dávkování čisticích prostředků stisknutím tlačítka přímo na nástavci, nastavitelný úhel paprsku. | <input type="checkbox"/> |
| Nádoba na čisticí prostředky 1l pro pěnovací nástavec | 4 | 6.414-050.0 | | | | | Náhradní nádoba na čisticí prostředky 1 l pro rychlou výměnu čisticího prostředku (pro pěnovací nástavec 2.112-017.0 a 2.112-018.0). | <input type="checkbox"/> |
| Inno Foam Set | | | | | | | | |
| Inno Foam Set s RM-Injektorem | 5 | 2.112-000.0 | | | | | Vysokotlaký pěnovací systém, kompletní k provozu pro mobilní a stacionární HD /HDS stroje pro čištění a dezinfekci. Dvojitý pracovní nástavec s pěnovací tryskou a přepínáním na vysokotlaký paprsek pro čistý oplach atd., vysokotlaký injektor čisticích prostředků s přesným dávkovacím ventilem 0-5%. Sady trysek pro různé řady přístrojů (viz Sady trysek) je nutné objednat samostatně. | <input type="checkbox"/> |
| Easy Foam Set | | | | | | | | |
| Easy Foam Set s RM-Injektorem | 6 | 2.112-010.0 | | | | | Vysokotlaký pěnovací set, kompletní k provozu, pro mobilní a stacionární HD/HDS stroje pro čištění a dezinfekci. Pěnovací tryska pro připojení na vysokotlaký nástavec + vysokotlaký injektor čisticích prostředků s přesným dávkovacím ventilem 0-5%. Sady trysek pro různé řady přístrojů (viz Sady trysek) je nutné objednat samostatně. | <input type="checkbox"/> |
| Sady trysek pro Inno/Easy Set | | | | | | | | |
| Sada trysek 055 pro Inno/Easy 500 - 600 l/h | 7 | 2.111-009.0 | 500 - 600 l/h | | | | Optimální přizpůsobení různým výkonům strojů pro ekonomické použití. | <input type="checkbox"/> |
| Nástavbová sada pěnovací tryska | | | | | | | | |
| Nástavbová sada pěnovací tryska | 8 | 2.112-013.0 | | | | | K dávkovanému nanesení pěnovacího prostředku v sanitární a potravinářské oblasti, popř. tam, kde je nutná dlouhá doba působení, montáž na pracovní nástavec namísto VT trysky. | <input type="checkbox"/> |

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství ▲ Jako prodlužovací hadice.

HD 4/11 C BP PACK 1.520-925.0

KÄRCHER

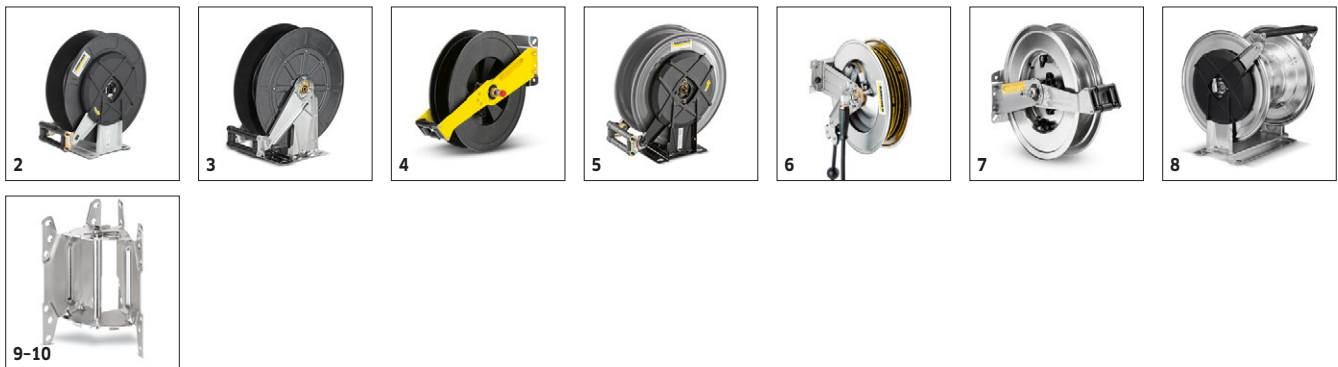


| | | Objednáací číslo | Délka | | | | Cena | |
|---|----|------------------|-------|--|--|--|---|--------------------------|
| Buben na navijení VT hadice, automatika | | | | | | | | |
| Nástěnný hadicový naviják | 1 | 2.639-257.0 | 15 m | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Automatický hadicový buben ocel, práškově lakovaná/plast | 2 | 6.392-074.0 | 20 m | | | | Automatický hadicový buben pro 20 m dlouhou vysokotlakou hadici. Konzole je vyrobena z oceli s práškovou vrstvou, buben vyroben z plastu. | <input type="checkbox"/> |
| Automatický hadicový buben ušlechtilá ocel / plast | 3 | 6.392-083.0 | 20 m | | | | Automatický hadicový buben pro 20 m dlouhou vysokotlakou hadici. Konzole je vyrobena z ušlechtilé oceli, buben vyroben z plastu. | <input type="checkbox"/> |
| Hadicový buben bez VT hadice, automatický, lakovaný | 4 | 6.392-106.0 | 20 m | | | | Samonavíjecí buben na VT hadice (bez VT hadice), Kärcher-VT-systém připojení hadic | <input type="checkbox"/> |
| Automatický buben na navijení hadice lakovaný čedičově šedý | 5 | 6.392-105.0 | 20 m | | | | Samonavíjecí bubny skýtají maximální bezpečnost a komfort při navijení a odvíjení vysokotlaké hadice. Například obj. č. 6.110-011.0 (DN 8, 20 m, 315 bar) nebo obj. č. 6.110-028.0 (DN 8, 20 m, 400 bar Longlife). | <input type="checkbox"/> |
| Automatický buben na navijení hadice s výkyvným držákem (ušl. ocel) | 6 | 6.392-076.0 | 20 m | | | | Automatický buben na navijení hadice s výkyvným držákem (ušlechtilá ocel) | <input type="checkbox"/> |
| Automatický buben na navijení hadice ABS, ušlechtilá ocel | 7 | 6.392-122.0 | 20 m | | | | Kvalitní, automatický buben na navijení hadice z ušlechtilé oceli. Vhodný speciálně pro používání v potravinářství. Materiál i zpracování zajišťují odolnost proti korozi, vodotěsně uložený pružinový pohon. Připojka VT hadice se zásuvným nátrubkem. | <input type="checkbox"/> |
| Automatický buben na navijení hadice ušlechtilá ocel 40 m | 8 | 6.392-442.0 | 40 m | | | | Samonavíjecí bubny hadic nabízejí nejvyšší bezpečnost a komfort při navijení a odvíjení VT hadice. Vhodná VT hadice například objednáací číslo 6.110-076.0 (DN 8, 40 m, 400 bar, 1 × AVS-připojka na buben hadice). | <input type="checkbox"/> |
| ABS výkyvný držák pro buben 2.639-919.0 | 9 | 2.639-931.0 | | | | | Výkyvný držák pro upevnění na stěnu automatického bubnu na navijení hadice (2.639-919). Nabízí maximální akční rádius a nejvyšší flexibilitu s VT hadicí. Výkyvný o 120°. Z pozinkované oceli. | <input type="checkbox"/> |
| ABS výkyvný držák na stěnu ušl. ocel | 10 | 2.641-867.0 | | | | | Výkyvný držák na stěnu z ušlechtilé oceli (pro 2.641-866). Umožňuje maximální flexibilitu a komfort při manipulaci s VT hadicí. | <input type="checkbox"/> |

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství ▲ Jako prodlužovací hadice.

HD 4/11 C BP PACK 1.520-925.0

KÄRCHER

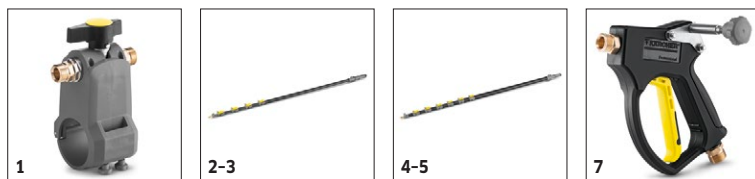

| | | Objednáací číslo | Průtok | Teplota pří- vodní vody | Délka | Délka | Cena | |
|---------------------------------|---|------------------|--------|----------------------------|-------|-------|------|--------------------------|
| Teleskopické stožáry | | | | | | | | |
| Ball valve | 1 | 4.580-097.0 | | Max. 40 °C | | | | <input type="checkbox"/> |
| Telescope lance glass fibre 7 m | 2 | 4.762-609.0 | | Max. 60 °C | | | | <input type="checkbox"/> |
| Telescope lance hybrid 7 m | 3 | 4.762-610.0 | | Max. 60 °C | | | | <input type="checkbox"/> |
| Telescope lance hybrid 10 m | 4 | 4.762-611.0 | | Max. 60 °C | | | | <input type="checkbox"/> |
| Telescope lance carbon 10 m | 5 | 4.762-612.0 | | Max. 60 °C | | | | <input type="checkbox"/> |
| Telescope lance carbon 14 m | 6 | 4.762-613.0 | | Max. 60 °C | | | | <input type="checkbox"/> |
| Pistol | 7 | 4.775-154.0 | | Max. 60 °C | | | | <input type="checkbox"/> |

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství ▲ Jako prodlužovací hadice.

HD 4/11 C BP PACK 1.520-925.0

KÄRCHER



| | | Objednáací číslo | Velikost trysky | | | | | Cena | |
|--|---|------------------|-----------------|--|--|--|--|--|--------------------------|
| Zařízení pro mokré otryskávání (bez trysky) | | | | | | | | | |
| Zařízení pro mokrý ostřík s regulací množství (bez trysek) | 1 | 4.115-000.0 | | | | | | S regulací množství. Přimíchávání tryskacího prostředku k vysokotlakému paprsku. K odstranění starého laku, rzi. Montáž na pracovní nástavec místo VT trysky. | <input type="checkbox"/> |
| Zařízení pro mokrý ostřík bez regulace množství (bez trysek) | 2 | 4.115-006.0 | | | | | | Bez regulace množství. Přimíchávání tryskacího prostředku k vysokotlakému paprsku. K odstranění starého laku, rzi. Montáž na pracovní nástavec místo VT trysky. | <input type="checkbox"/> |
| Sada trysek k zařízení pro mokré otryskávání | | | | | | | | | |
| Sada trysky pro zařízení pro mokré tryskání 035 | 3 | 2.112-021.0 | 35 | | | | | Sada trysky pro konkrétní stroj s tryskou pro mokré tryskání a s tryskovým nástavcem. Pro optimální výkon stroje pro mokré tryskání Kärcher. Pouze ve spojení se zařízením pro mokré tryskání. | <input type="checkbox"/> |
| Borkarbidová tryska | | | | | | | | | |
| Borkarbidová tryska, pro stroje do 1000 l/h | 4 | 6.415-084.0 | 6 mm | | | | | Dodatečně k tryskovým sadám. Zvláště odolná tryska pro trvalý provoz. | <input type="checkbox"/> |

■ Obsaženo v objemu dodávky. Volitelné příslušenství ▲ Jako prodlužovací hadice.

HD 4/11 C BP PACK 1.520-925.0

KÄRCHER



| | | Objednáací číslo | | | | | | | Cena | | |
|---|----|------------------|--|--|--|--|--|--|------|--|--------------------------|
| Geka-spojka | | | | | | | | | | | |
| GEKA - spojka s hadicovou objím-kou, R 1/2" | 1 | 6.388-461.0 | | | | | | | | s hadicovým nátrubkem | <input type="checkbox"/> |
| GEKA - spojka s hadicovou objím-kou, R 3/4" | 2 | 6.388-455.0 | | | | | | | | s hadicovou objím-kou | <input type="checkbox"/> |
| GEKA - spojka s hadicovou objím-kou, R 1" | 3 | 6.388-465.0 | | | | | | | | S hadicovou objím-kou. | <input type="checkbox"/> |
| GEKA - spojka s vnitřním závitem, R 3/4" | 4 | 6.388-473.0 | | | | | | | | s vnitřním závitem | <input type="checkbox"/> |
| Sací filtr | | | | | | | | | | | |
| Vodní sací filtr | 5 | 6.414-956.0 | | | | | | | | K nasávání z rybníků, zásobních nádrží nebo podobně, polyamidový kryt filtru, síto z ušlechtilé oceli, velikost ok 800 µm, připojení 3/4" und 1", bez zpětné klapky. | <input type="checkbox"/> |
| Sací filtr se zpětným ventilem | 6 | 4.730-012.0 | | | | | | | | Sací filtr z mosazi pro nasávání z rybníků, zásobních nádrží nebo podobně. Se zpětným ventilem. | <input type="checkbox"/> |
| Jemný vodní filtr | | | | | | | | | | | |
| Add-on kit water filter universal | 7 | 2.637-020.0 | | | | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Vodní jemný filtr, 80 µm, R 3/4" + 1", s adaptérem | 8 | 4.730-102.0 | | | | | | | | Vodní jemný filtr, velikost ok 125 µm, max. teplota 50° C. Chrání zařízení před částicemi nečistot ve vodě. Množství vody do 1.200 l/h, připojení 3/4", s adaptérem 1". | <input type="checkbox"/> |
| Hadice pro přívod vody | | | | | | | | | | | |
| Přívodní hadice na vodu NW 13, R 1" / R 3/4" | 9 | 4.440-038.0 | | | | | | | | NW 13 R1"/R 3/4", do 30°C | <input type="checkbox"/> |
| Přívodní hadice na vodu NW 19, R 1" / R 3/4", pro sací provoz | 10 | 4.440-207.0 | | | | | | | | NW 19 R1"/R 3/4", do 85°C, pro sací provoz, s měděným lankem pro uzemnění zařízení. | <input type="checkbox"/> |
| Zamezovač zpětného toku | | | | | | | | | | | |
| Zamezovač zpětného toku | 11 | 2.641-374.0 | | | | | | | | Aby se při podtlaku ve vodovodním potrubí nedostal žádný čisticí prostředek do okruhu pitné vody. - odolný proti teplé vodě do 80 °C- certifikace dle IEC 60335-2-79- vestavěná pojistka proti úkapu | <input type="checkbox"/> |
| Ostatní příslušenství HD | | | | | | | | | | | |
| Dálkové ovládání mincovníku | 12 | 2.644-029.0 | | | | | | | | Dálkové ovládání mincovníku s elektronickým mincovníkem pro připojení vysokotlakého čističe pro předmytí. Zásuvku a síťový kabel zajistí zákazník. | <input type="checkbox"/> |

■ Obsaženo v objemu dodávky. Volitelné příslušenství ▲ Jako prodlužovací hadice.

HD 4/11 C BP PACK 1.520-925.0

KÄRCHER



| | | Objednáací číslo | Průtok | | | | Cena | |
|--|---|------------------|---------------|--|--|--|------|---|
| Nástrčný mycí kartáč | | | | | | | | |
| Násuvný mycí kartáč | 1 | 4.762-497.0 | | | | | | Upevnění pomocí upínacího prvku přímo na dvojité/trojité trysky strojů. Hodí se pro nové dvojité/trojité trysky strojů. <input type="checkbox"/> |
| Nástrčný mycí kartáč, M18x1,5 | 2 | 4.113-001.0 | | | | | | Pro univerzální použití při čištění povrchů. Upevnění pomocí svorky přímo na pracovní nástavec. Připojení M 18 x1,5 <input type="checkbox"/> |
| Rotační mycí kartáč | | | | | | | | |
| Rotační mycí kartáč | 3 | 4.113-004.0 | 500 - 800 l/h | | | | | Poháněné proudem vody. Šetrně odstraňuje jemný prach a šedý film ze všech povrchů. Odolný teplotám do 80°C, M 18 x 1,5 (vyměnitelný kartáč). <input type="checkbox"/> |
| Rotační mycí kartáč pro stroje < 800 l/h | 4 | 4.113-003.0 | 500 - 800 l/h | | | | | <input type="checkbox"/> |

■ Obsaženo v objemu dodávky. Volitelné příslušenství ▲ Jako prodlužovací hadice.