

HD 6/15 G CLASSIC

Kompaktní a mobilní HD 6/15 G Classic studenododní vysokotlaký čistíč s benzínovým motorem a robustním čerpadlem klikové hřídele. Ideální pro obce, stavebnictví a ruční práce.



Číslo produktu

1.187-010.0

- Soběstačné vysokotlaké čištění nezávisle na externích zdrojích elektrického proudu
- Robustní čerpadlo klikové hřídele s keramickým pístem
- Kompaktní, lehký a velmi mobilní

Technické údaje

EAN kód		4054278731643
Průtok	l/h	600
Pracovní tlak	bar / MPa	150 / 15
Max. tlak	bar / MPa	200 / 20
Druh pohonu		Benzín
Typ motoru		G200FA
počet současných uživatelů		1
Mobilita		Vysoký
Hmotnost (vč. příslušenství)	kg	42,5
Hmotnost včetně obalu	kg	43,6
Rozměry (D × Š × V)	mm	878 × 538 × 702

Vybavení

Ruční vysokotlaká pistole		Standard
Vysokotlaká hadice	m	10
Power tryska		■
Cage - ochranný rám		■
Čerpadlo s klikovou hřídelí s keramickými písty		■

■ Obsaženo v objemu dodávky.



Nezávislost

- Umožňuje nezávislost na externích zdrojích napájení.
- Splňuje požadavky normy pro emise výfukových plynů EU STAGE V.
- Komfortní ruční start.



Vysoká mobilita

- Velká kola s pneumatikami pro nerovné povrchy.
- S kompaktním a tenkým strojem se také velmi snadno manévruje v omezených oblastech.
- Pro dobrou mobilitu, pohodlnou přepravu a prostorově úsporné uložení - vejde se bez problémů do běžného osobního automobilu.




Robustní s dlouhou životností

- Robustní rám z ocelových trubek chrání zařízení před poškozením.
- Tepelný ventil pro ochranu čerpadla před přehřátím v oběhovém provozu.
- Čerpadlo s klikovou hřídelí s keramickými písty

PŘÍSLUŠENSTVÍ K HD 6/15 G CLASSIC

1.187-010.0

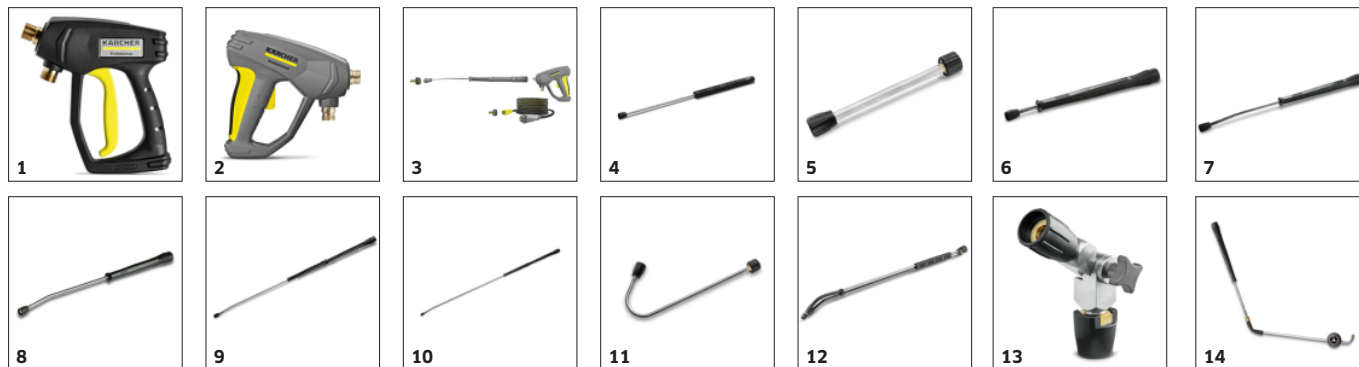

		Číslo produktu		
VYSOKOTLAKÉ PISTOLE				
Ruční stříkací pistole				
Standardní pistole	1	9.751-139.0	Vysokotlaká pistole pro zařízení řady HD Classic. S přípojkou pro VT hadice M 22 x 1,5.	■
EASY!Force Advanced vysokotlaká pistole	2	4.118-005.0	Práce bez únavy: Vysokotlaká pistole EASY!Force využívá zpětný ráz vysokotlakého paprsku pro nulovou přídržnou sílu.	□
Sada vysokotlaké pistole EASY! Force a hadice	3	4.111-051.0	Vyvinuto pro dovybavení stávajících vysokotlakých čističů od firmy Kärcher: EASY! Force sada 2 s EASY! Force vysokotlakou pistolí, stříkacím nástavcem, vysokotlakou hadicí a potřebnými adaptéry.	□
PRACOVNÍ NÁSTAVEC				
Pracovní nástavec				
Jet pipe for replacement 600mm	4	9.751-140.0		■
Pracovní nástavec balený, 250 mm, není otočný	5	4.760-667.0	Ušlechtilá ocel s ručním šroubováním, není otočný. Ve spojení s prodlouženou pistolí.	□
Otočné pracovní nástavce				
Pracovní nástavec, 600 mm, otočný	6	4.760-664.0	Pracovní nástavec 600 mm, otočný, ergonomický	□
Pracovní nástavec, 840 mm, otočný	7	4.760-663.0	Pracovní nástavec 850 mm, otočný, ergonomický	□
Pracovní nástavec, 1050 mm, otočný	8	4.760-660.0	Pracovní nástavec 1050 mm, otočný, ergonomický	□
Pracovní nástavec, 1550 mm, otočný	9	4.760-661.0	Pracovní nástavec 1550 mm, otočný, ergonomický	□
Pracovní nástavec, 2050 mm, otočný	10	4.760-662.0	Pracovní nástavec 2050 mm, otočný, ergonomický	□
Úhlový pracovní nástavec				
Pracovní nástavec na čištění WC a okapů	11	4.760-073.0	Se tryskovou náсадkou. Speciální tvar pro hygienické čištění toalet. Ušlechtilá ocel.	□
Flexibilní pracovní nástavec				
Flexibilní nástavec, 1050 mm	12	6.394-654.0	Plynulé nastavení ohnutí pracovního nástavce od 20° do 140°. Mimořádně vhodný pro čištění špatně přístupných míst, např. okapů, střech automobilů, podvozků nebo podběhů kol.	□
Vysokotlaký kloubový spoj	13	4.481-039.0	Vysokotlaký pružný kloub: díky plynulému nastavení úhlu do 120° ideální pro čištění těžko přístupných míst bez námahy. Jednoduchá montáž na pracovní nástavec vysokotlakého čističe.	□
Pracovní nástavec pro čištění podvozků				
Pracovní nástavec na čištění podvozků	14	4.760-245.0	Tryskové násadky. Pohodlné, pro efektivní a pohodlné čištění podvozků vozidel a blatníků. Ušlechtilá ocel. Bez VT trysky.	□

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K HD 6/15 G CLASSIC

1.187-010.0



		Číslo produktu		
KÄRCHER POWER TRYSKA				
Power tryska úhel rozstříku 25°				
Power tryska 25°, 035	15	2.885-255.0	Tryska na plochý paprsek pro velký plošný výkon pevně ulpívající nečistoty	■
ROTAČNÍ TRYSKY				
Rotační trysky, velké				
Rotační tryska, 040	16	4.763-252.0	Rotační tryska - rotující bodový paprsek - 10krát větší čistící výkon. Nejdelší životnost díky keramické trysce/keramickému ložiskovému kroužku. Max. 300 bar/30 MPa, 85 °C	□
VYSOKOTLAKÉ HADICE				
Standard s oboustranným šroubením				
Vysokotlaká hadice, 10 m, 315 bar, 2 x M22 x 1,5	17	6.391-342.0	K rozšíření akčního úhlu s vysokotlakým čističem. Oboustranné připojení M22 x 1,5.	□
Vysokotlaká hadice, 15 m, 315 bar, 2 x M22 x 1,5	18	6.390-010.0	K rozšíření akčního úhlu s vysokotlakým čističem. Oboustranné připojení M 22 x 1,5	□
Vysokotlaká hadice, 20 m, 315 bar, 2 x M22 x 1,5	19	6.390-031.0	s oboustranným šroubením, M 22 x 1,5 s ochranou proti zalomení. NW 8/155°C/315 bar	□
Vysokotlaká hadice, 30 m, 315 bar, 2 x M22 x 1,5	20	6.390-293.0	s oboustranným šroubením, M 22 x 1,5s ochranou proti zlomení. NW 8/155°C/315 bar	□
Longlife 400 s oboustranným šroubením				
Vysokotlaká hadice Longlife, 1,5 m, 400 bar, 2 x M22 x 1,5	21	6.390-178.0	S oboustranným šroubením, M22 x 1,5 s ochranou proti zlomení. K připojení bubnů na navíjení hadice se šroubením M22 x 1,5.	□
Vysokotlaká hadice Longlife, 10 m, 400 bar, 2 x M22 x 1,5	22	6.388-083.0	Vysokotlaká hadice Longlife 400 (DN 8) s otočným kloubem a dvojitou ocelovou vložkou z ocelového drátu pevného v tahu, 10,0 m. S oboustranným šroubením M 22 x 1,5, s ochranou proti zlomení. Další údaje: NW 8/155°C/400 bar.	□
	23	6.391-354.0	K rozšíření akčního úhlu s vysokotlakým čističem. Oboustranné připojení M22 x 1,5.	□
Vysokotlaká hadice Longlife, 15 m, 400 bar, 2 x M22 x 1,5	24	6.389-709.0	S otočným kloubem, 2 x M 22 x 1,5	□
Vysokotlaká hadice Longlife, 20 m, 400 bar, 2 x M22 x 1,5	25	6.390-027.0		□
Vysokotlaká hadice Longlife, 30 m, 400 bar, 2 x M22 x 1,5	26	6.390-294.0		□
Longlife-provedení pro potravinářství s oboustranným šroubením				
Vysokotlaká hadice food, 10 m, 400 bar, 2 x M22 x 1,5	27	6.391-864.0	VT hadice Longlife pro používání v potravinářství. Vnější vrstva odolná proti živočišným tukům, materiál nezanechávající stopy. S otočným kloubem, 2 x M 22 x 1,5.	□
Vysokotlaká hadice food, 20 m, 400 bar, 2 x M22 x 1,5	28	6.391-887.0		□

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K HD 6/15 G CLASSIC

1.187-010.0



		Číslo produktu		
VYSOKOTLAKÉ HADICE				
Speciální hadice				
Vysokotlaká hadice zahnutá, 1,5 m, 400 bar, 1 × připojení hadicového navijáku M22 × 1,5 / 1 × AVS	29	6.388-886.0	Spojovací hadice v kvalitě Longlife s 2x M22 × 1,5, s úhlovým připojením na jedné straně.	☐
ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ				
Hadice na čištění potrubí, DN 6				
Hadice pro čištění potrubí, DN 6, 10 m, max. 250 bar	30	6.110-046.0	U hadice pro čištění potrubí v délce 10 m se jedná o mimořádně pružnou vysokotlakou hadici na čištění potrubí zevnitř (závitové připojení pro trysku R 1/8).	☐
Hadice na čištění potrubí, NW 6, 20 m	31	6.390-028.0	Zvláště flexibilní VT hadice pro čištění vnitřku potrubí (závitové připojení pro trysku R 1/8)	☐
Hadice na čištění potrubí, NW 6, 20 m, 220 bar	32	6.110-008.0		☐
Hadice na čištění potrubí, NW 6, 30 m	33	6.390-029.0		☐
Hadice pro čištění potrubí, DN 6, 30 m, max. 250 bar	34	6.110-047.0	U hadice pro čištění potrubí v délce 30 m se jedná o mimořádně pružnou vysokotlakou hadici na čištění potrubí zevnitř (závitové připojení pro trysku R 1/8).	☐
Hadice na čištění potrubí, NW 6, 20 m, 220 bar	35	6.390-030.0	Zvláště flexibilní VT hadice pro čištění vnitřku potrubí (závitové připojení pro trysku R 1/8)	☐
Trysky na čištění potrubí				
Rotační tryska pro čištění potrubí D21/040	36	4.765-001.0	Bodový paprsek rotující směrem vpřed uvolní i silně ulpívající nečistoty. Tři paprsky směřující dozadu se postarají o nutný posun a komfortní manipulaci.	☐
Rotační tryska pro čištění potrubí D30/040	37	4.765-004.0		☐
PODLAHOVÉ ČISTIČE A ČISTIČE PLOCH				
Čistič ploch FRV 30				
Čistič ploch FRV 30	38	2.642-999.0	Díky automatickému odsávání špinavé vody je čištění ploch s FRV 30 efektivnější a lze ho použít uvnitř i venku. Cílené odvádění špinavé vody odsávací hadicí. Max. 250 bar / 1000 l/h / 60°C.	☐
Gumová stěrka pro FRV 30	39	2.642-910.0	Pro hladké podlahy v interiéru. Gumová stěrka zvyšuje odsávací výkon FRV 30 a minimalizuje zbytkovou vodu. Tak je podlaha opět pochůzná v několika málo minutách.	☐
Prodlužovací hadice 5m	40	4.440-939.0	Plný paprsek pro mimořádně silně ulpívající nečistoty.	☐
ABS upevnění hadice	41	2.642-528.0	Přísavka k upevnění odsávací hadice na hladkém povrchu.	☐
ABS lapač nečistot	42	2.642-532.0	Kbelík z pozinkované oceli slouží k pojmání hrubých nečistot a k upevnění odsávací hadice ve venkovním prostorech.	☐

☐ Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K HD 6/15 G CLASSIC

1.187-010.0



		Číslo produktu		
PODLAHOVÉ ČISTIČE A ČISTIČE PLOCH				
Čistič ploch FR 30				
Čistič ploch FR 30	43	2.642-997.0	Až 10x vyšší výkon než s běžným vysokotlakým paprskem. Plastový kryt, dvě keramická ložiska, flexibilní přípojevací kloub a integrovaná parkovací poloha. Max. 180 bar / 850 l/h / 60 °C.	☐
Čistič ploch FR 30 Me				
Čistič ploch FR 30 Me	44	2.640-355.0	Kvalitní čistič ploch odolný vůči horké vodě s krytem z ušlechtilé oceli. Dvě keramická ložiska, přípojka pro sací hadici. Zvlášť vhodný pro potravinářství. Max. 250 bar / 1100 l/h / 80 °C	☐
Čistič ploch FR 50				
Čistič ploch FR 50	45	2.640-679.0	S pracovní šířkou 500 mm se FR 50 skvěle hodí na velké plochy. Odolnost vůči horké vodě, kryt z ušlechtilé oceli, 2 keramická ložiska a dávkování čisticích prostředků při nízkém tlaku.	☐
Sada trysek specifických pro FR				
Sada trysek pro FR, 500 l/h - 650 l/h	46	2.640-401.0	Sada speciálních trysek pro zařízení obsahuje Power trysky a šroubení. Pro optimální výkon čističů Kärcher (500 - 650 l/h).	☐
Sada trysek specifických pro FRV				
Sada trysek pro FRV, 040	47	2.642-431.0	Sada trysek pro konkrétní zařízení Kärcher se skládá z Power trysek a pracovní trysek pro FRV 30 a FRV 50.	☐
Čistič ploch FRV 30 Me				
FRV 30 ME	48	2.642-911.0	Díky integrovanému, automatickému odsání špinavé vody je s FRV 30 čištění ploch efektivnější a umožňuje použití uvnitř i venku. Mytí horkou vodou do 85°C.	☐
Prodlužovací hadice FRV 30 Me	49	4.441-040.0	Prodlužovací hadice pro FRV 30 Me, 5,0 m, včetně spojovací objímky.	☐
PĚNOVACÍ SYSTÉMY				
Pěnovací nástavec s nádobou				
Pěnovací nástavec Advanced	50	6.394-969.0	rátký, šikový pěnovací nástavec s 1litrovou nádobou na čisticí prostředek přímo na nástavci. Díky kompaktní konstrukci velmi vhodný např. pro čištění osobních automobilů pěnou. Otočná přípojka M22x1,5, plynulé dávkování čisticích prostředků stisknutím tlačítka přímo na nástavci, nastavitelný úhel paprsku.	☐
Inno Foam Set				
Inno Foam Set s RM-Injektorem	51	2.640-151.0	Vysokotlaký pěnovací systém, kompletní k provozu pro mobilní a stacionární HD /HDS stroje pro čištění a dezinfekci. Dvojitý pracovní nástavec s pěnovací tryskou a přepínáním na vysokotlaký paprsek pro čistý oplach atd., vysokotlaký injektor čisticích prostředků s přesným dávkovacím ventilem 0-5%. Sady trysek pro různé řady přístrojů (viz Sady trysek) je nutné objednat samostatně.	☐
Easy Foam Set				
Easy Foam Set s RM-Injektorem	52	2.640-691.0	Vysokotlaký pěnovací set, kompletní k provozu, pro mobilní a stacionární HD/HDS stroje pro čištění a dezinfekci. Pěnovací tryska pro připojení na vysokotlaký nástavec + vysokotlaký injektor čisticích prostředků s přesným dávkovacím ventilem 0-5%. Sady trysek pro různé řady přístrojů (viz Sady trysek) je nutné objednat samostatně.	☐
Sady trysek pro Inno/Easy Set				
Sada trysek 055 pro Inno/Easy 500 - 600 l/h	53	2.640-870.0	Optimální přizpůsobení různým výkonům strojů pro ekonomické použití.	☐
PŘIMÍCHÁVÁNÍ/ INJEKTORY				
Injektor čisticích prostředků pro vysoký tlak				
Injektor čist. prostřed. pro vysoký tlak (bez trysek)	54	3.637-170.0	Dávkování čisticích prostředků za vysokotlaku 3-5 %	☐
Injektor čist. prostřed. pro vysoký a nízký tlak (bez trysek)	55	3.637-001.0	Dávkování čisticích prostředků. Ve vysokotlaku a nízkotlaku separátně od stroje. Dávkování až do 15 %.	☐
Sada trysek specifických pro přístroj s obj. č. 3.637-170.0				
Sada trysek (spec. pro stroj) k obj.č. 3.637-170 HD 500-700 l/h	56	4.769-005.0	Pro HD 500 - 700 l/h. Skládá se z tryskového nástavce, vysokotlaké trysky Power a šroubení	☐

☐ Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K HD 6/15 G CLASSIC

1.187-010.0




		Číslo produktu		
PŘÍMÍCHÁVÁNÍ/ INJEKTORY				
Sada trysek specifických pro přístroj s obj. č. 3.637-170.0				
Sada trysek (spec. pro stroj) k obj.č. 3.637-170 HD 500-700 l/h	57	4.769-045.0	Pro HD 500 – 700 l/h. Skládá se z tryskového nástavce, vysokotlaké trysky Power a šroubení	☐
Trysková násada k obj. č. 3.637-001.0				
Tryskový nástavec pro objednací číslo 3.637-001, vysoký tlak pro stroje do 1100 l/h	58	4.769-003.0	Tryskový nástavec pro injektor čisticích prostředků 3.637-001 k nanášení čisticích prostředků ve vysokotlakém provozu. Pro stroje s průtokem do 1.100 l/h.	☐
Trysková násada k obj.č. 3.637-001, nízký tlak pro stroje do 1100 l/h	59	4.769-001.0	Nízký tlak pro stroje do 1100 l/hod.	☐
RYCHLOSPOJKA				
Rychlospojka Kärcher	60	6.401-458.0	Pro rychlou výměnu různých pracovních nástavců / příslušenství. Optimálně přizpůsobená pro postřikovací zařízení Kärcher, vhodná pro rozhraní pistole / pracovní nástavec. Vnitřní závit M22 × 1,5.	☐
Zásuvný nátrubek	61	6.401-459.0	Zásuvný nátrubek z ušlechtilé oceli pro rychlospojku 6.401-458. Vnější závit M22 × 1,5.	☐
ČIŠTĚNÍ SUDŮ A NÁDRŽÍ				
Nást. sada vysáv. kalu	62	2.641-798.0		☐
SPOJOVACÍ DÍLY				
Otočná spojka				
Otočná spojka	63	4.401-091.0	Spolehlivě zabraňuje přetočení VT hadic. Přípojka M 22 × 1,5 m, bezpečné uchopení.	☐
Spojka				
rychlospojka	64	4.403-002.0	Pro připojení a prodloužení vysokotlakých hadic. Připojení 2 × M 22 × 1,5.	☐
Spojovací kus				
Tryskové šroubení / šroubové hrdlo	65	4.402-022.0	K upevnění VT-trysek a příslušenství přímo na VT pistolí (s tryskovým šroubením) – 1 × M 22 × 1,5/1 × M 18 × 1,5	☐
Adaptér				
Adaptér M22 – Swivel	66	4.424-004.0	Vnitřní závit M22 × 1,5 a přípojka Swivel. Pro prodloužení VT hadic s přípojkou Swivel nebo pro použití teleskopického pracovního nástavce s VT hadicí s přípojkou Swivel.	☐
Adapter EASY!Lock				
Adaptér 1 M22 × 1,5 AG – EASY!Lock 22 AG	67	4.111-029.0	Adaptér pro spojení vysokotlakých hadic, které jsou vybavené šroubením EASY!Lock, a vysokotlakých hadic se spojkou M 22 × 1,5.	☐
Adaptér 2 M22 × 1,5 IG – EASY!Lock 22 AG	68	4.111-030.0	Adaptér ke spojení vysokotlakých čističů, resp. vysokotlakých pistolí s přípojkou M 22 × 1,5 a vysokotlakých hadic, které jsou vybavené šroubením EASY!Lock.	☐
Adaptér 3 M22 × 1,5 IG – EASY!Lock 22 AG	69	4.111-031.0	Adaptér ke spojení vysokotlakých pistolí s přípojkou M 22 × 1,5 a pracovních nástavců nebo regulátorů Servo Control vybavených šroubením EASY!Lock.	☐
Adaptér 5 EASY!Lock 22 IG – M22 × 1,5 AG	70	4.111-033.0	Adaptér ke spojení vysokotlaké pistole EASY!Force a pracovních nástavců s přípojkou M 22 × 1,5.	☐

☐ Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K HD 6/15 G CLASSIC

1.187-010.0

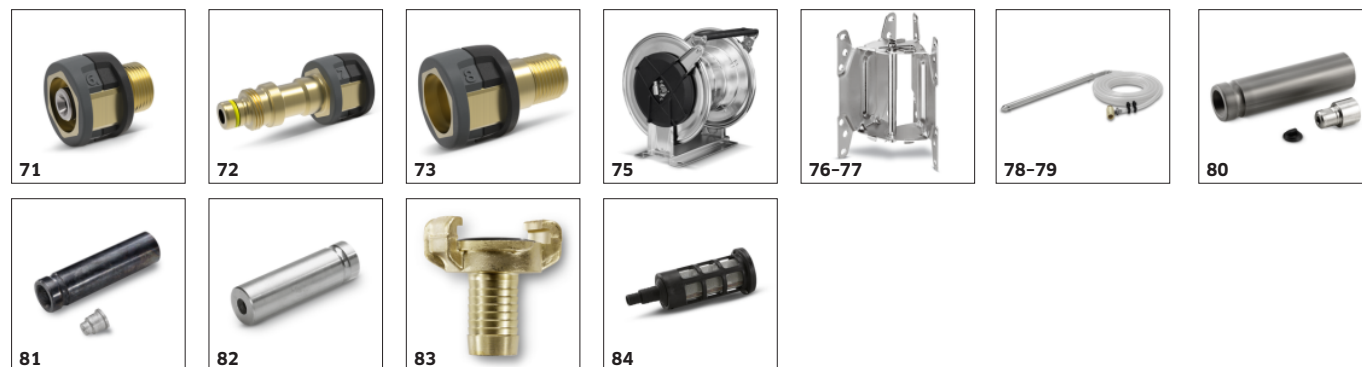

		Číslo produktu		
SPOJOVACÍ DÍLY				
Adapter EASY!Lock				
Adaptér pro vysokotlaké čističe 6 EASY!Lock 22 IG - M22 X 1,5 AG	71	4.111-034.0	Adaptér pro spojení vysokotlakých hadic s přípojkou M 22 × 1,5 a vysokotlaké pistole EASY!Force, resp. vysokotlakých čističů vybavených ručním šroubením EASY!Lock.	☐
Adaptér 7 M18 × 1,5 IG - EASY!Lock 20 AG	72	4.111-035.0	Adaptér ke spojení pracovních nástavců s přípojkou M 18 × 1,5 a trysek, čističů ploch nebo mycích kartáčů vybavených ručním šroubením EASY!Lock.	☐
Adaptér 8 EASY!Lock 20 IG - M18 × 1,5 AG	73	4.111-036.0	Adaptér ke spojení trysek, čističů ploch nebo mycích kartáčů s připojením M 18 × 1,5 s pracovními nástavci vybavenými EASY!Lock.	☐
BUBNY NA NAVÍJENÍ VT HADIC				
Buben na navíjení VT hadice, automatika				
Automatický naviják hadice z nerezové oceli, 20 m	74	6.391-520.0		☐
Automatický naviják hadice z nerezové oceli, 40 m	75	6.392-442.0	Samonavíjecí bubny hadic nabízejí nejvyšší bezpečnost a komfort při navíjení a odvíjení VT hadice. Vhodná VT hadice například objednací číslo 6.110-076.0 (DN 8, 40 m, 400 bar, 1 × AVS-přípojka na buben hadice).	☐
Otočný držák s práškovým nástřikem	76	2.639-931.0	Výkyvný držák pro upevnění na stěnu automatického bubnu na navíjení hadice (2.639-919). Nabízí maximální akční rádius a nejvyšší flexibilitu s VT hadicí. Výkyvný o 120°. Z pozinkované oceli.	☐
Otočný držák z nerezové oceli	77	2.641-867.0	Výkyvný držák na stěnu z ušlechtilé oceli (pro 2.641-866). Umožňuje maximální flexibilitu a komfort při manipulaci s VT hadicí.	☐
ZAŘÍZENÍ PRO MOKRÉ OTRYSKÁVÁNÍ				
Zařízení pro mokré otryskávání (bez trysek)				
Zařízení pro mokrý ostřík s regulací množství (bez trysek)	78	4.762-010.0	S regulací množství. Přimíchávání tryskacího prostředku k vysokotlakému paprsku. K odstranění starého laku, rzi. Montáž na pracovní nástavec místo VT trysky.	☐
Zařízení pro mokrý ostřík bez regulace množství (bez trysek)	79	4.762-022.0	Bez regulace množství. Přimíchávání tryskacího prostředku k vysokotlakému paprsku. K odstranění starého laku, rzi. Montáž na pracovní nástavec místo VT trysky.	☐
Sada trysek k zařízení pro mokré otryskávání				
Sada trysky pro zařízení pro mokré tryskání 040	80	2.112-019.0	Sada trysky pro konkrétní stroj s tryskou pro mokré tryskání a s tryskovým nástavcem. Pro optimální výkon stroje pro mokré tryskání Kärcher. Pouze ve spojení se zařízením pro mokré tryskání.	☐
Sada trysek pro zařízení pro mokrý ostřík 040	81	2.637-900.0	Sestává z trysky na mokré otryskávání a tryskové násady - jen ve spojení se zařízením na mokré otryskávání k 4.762-010/-022	☐
Borkarbidová tryska				
Borkarbidová tryska, pro stroje do 1000 l/h	82	6.415-084.0	Dodatečně k tryskovým sadám. Zvláště odolná tryska pro trvalý provoz.	☐
PŘÍPOJKA VODY				
Geka-spojka				
GEKA - spojka s hadicovou objímkou, R 3/4"	83	6.388-455.0	s hadicovou objímkou	☐
Sací filtr				
Vodní sací filtr	84	6.414-956.0	K nasávání z rybníků, zásobních nádrží nebo podobně, polyamidový kryt filtru, síto z ušlechtilé oceli, velikost ok 800 µm, připojení 3/4" und 1", bez zpětné klapky.	☐

☐ Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K HD 6/15 G CLASSIC

1.187-010.0



		Číslo produktu		
PŘÍPOJKA VODY				
Sací filtr				
Sací filtr se zpětným ventilem	85	4.730-012.0	Sací filtr z mosazi pro nasávání z rybníků, zásobních nádrží nebo podobně. Se zpětným ventilem.	☐
Jemný vodní filtr				
Add-on kit water filter universal	86	2.637-020.0		☐
Vodní jemný filtr, 80 µm, R 3/4" + 1", s adaptérem	87	4.730-102.0	Vodní jemný filtr, velikost ok 125 µm, max. teplota 50° C. Chrání zařízení před částečkami nečistot ve vodě. Množství vody do 1.200 l/h, připojení 3/4", s adaptérem 1".	☐
Hadice pro přívod vody				
Přívodní hadice na vodu NW 13, R 1" / R 3/4"	88	4.440-038.0	NW 13 R1"/R 3/4", do 30°C	☐
Přívodní hadice na vodu NW 19, R 1" / R 3/4", pro sací provoz	89	4.440-207.0	NW 19 R1"/R 3/4", do 85°C, pro sací provoz, s měděným lankem pro uzemnění zařízení.	☐
Zamezovač zpětného toku				
Zamezovač zpětného toku	90	2.641-374.0	Aby se při podtlaku ve vodovodním potrubí nedostal žádný čisticí prostředek do okruhu pitné vody. - odolný proti teplé vodě do 80 °C- certifikace dle IEC 60335-2-79- vestavěná pojistka proti úkapu	☐
MYCÍ KARTÁČE				
Nástrčný mycí kartáč				
Nástrčný mycí kartáč, M18x1,5	91	4.762-016.0	Pro univerzální použití při čištění povrchů. Upevnění pomocí svorky přímo na pracovní nástavec.	☐
	92	4.113-001.0	Připojení M 18 x1,5	☐
Rotační mycí kartáč				
Rotační mycí kartáč	93	4.762-561.0	Poháněné proudem vody. Šetrně odstraňuje jemný prach a šedý film ze všech povrchů. Odolný teplotám do 80°C, M 18 × 1,5 (vyměnitelný kartáč).	☐
Rotační mycí kartáč pro stroje < 800 l/h	94	4.762-560.0		☐

☐ Volitelné příslušenství