



## HD 25/15-4 Cage Plus

Vysokotlaký čistič HD 25/15-4 Cage Plus se 150 bar pracovního tlaku, průtokem vody 2500 l/h a rámem z ušlechtilé oceli. Ideální pro čištění se zvýšenou intenzitou vody.



### 1 Rám Cage

- Robustní trubkový rám.
- S integrovaným zavěšením na jeřáb a s příhrádkou na příslušenství.

### 2 Elektronická kontrola pro větší bezpečnost provozu

- Pojistka proti úniku vody a plynulá náběh.
- Ochrana před přepětím a podpětím.

### 3 Určen pro nejnáročnější použití

- Vysoká mobilita díky sklápěcí rukojeti a bezpečnostním kolům.
- Velký vodní filtr chrání čerpadlo před poškozením.

### 4 Robustní s dlouhou životností

- Extra velké klikové hřídele a ojnice s robustními kuličkovými ložisky.
- Robustní mosazná hlava válců a keramické písty.



### HD 25/15-4 Cage Plus

- Rám z ušlechtilé oceli
- Automatický pozvolný rozběh, pojistka proti úniku vody, ochrana před chodem nasucho, ochrana před dvoufázovým chodem
- Bezpečnostní kola pro vysokou mobilitu

#### Technické údaje

<b>Objednací číslo</b>	1.353-907.0	
<b>EAN kód</b>	4054278157917	
<b>Druh proudu</b>	<b>Ph / V / Hz</b>	3 / 400 / 50
<b>Průtok</b>	<b>l/h</b>	500 - 2500
<b>Pracovní tlak</b>	<b>bar / MPa</b>	30 - 150 / 3 - 15
<b>Max. tlak</b>	<b>bar / MPa</b>	190 / 19
<b>Max. teplota přírodní vody</b>	<b>°C</b>	60
<b>Příkon</b>	<b>kW</b>	13
<b>počet současných uživatelů</b>		1
<b>Mobilita</b>		vozik
<b>Hmotnost</b>	<b>kg</b>	120
<b>Rozměry (D x Š x V)</b>	<b>mm</b>	957 × 686 × 1080

#### Vybavení

<b>Ruční vysokotlaká pistole</b>		EASY!Force Advanced
<b>Vysokotlaká hadice</b>	<b>m</b>	15 / Prémiová kvalita
<b>Pracovní nástavec</b>	<b>mm</b>	1050
<b>Power tryska</b>		■
<b>Rotační tryska</b>		■
<b>ANTI!Twist</b>		-
<b>Tlakový spínač</b>		■
<b>Plynulá regulace tlaku a průtoku</b>		■
<b>Vysokotlaký pracovní nástavec</b>		■
<b>Servo Control</b>		■

■ Obsaženo v objemu dodávky.

# HD 25/15-4 CAGE PLUS

## 1.353-907.0

**KÄRCHER**




		Objednáací číslo	Průtok					Cena	
<b>Ruční stříkáč pistole</b>									
EASY!Force Advanced vysokotlaká pistole	1	4.118-005.0							Práce bez únavy: Vysokotlaká pistole EASY!Force využívá zpětný ráz vysokotlakého paprsku pro nulovou přídržnou sílu. ■
Sada vysokotlaké pistole EASY!-Force a stříkáčeho nástavce	2	4.111-050.0							Pro dovybavení vysokotlakých čističů Kärcher s vysokotlakou hadicí EASY!Force. Sada s pistolí EASY!Force, stříkáčím nástavcem a adaptérem pro všechny trysky. □
Sada vysokotlaké pistole EASY! Force a hadice	3	4.111-051.0							Vyvinuto pro dovybavení stávajících vysokotlakých čističů od firmy Kärcher: EASY! Force sada 2 s EASY! Force vysokotlakou pistolí, stříkáčím nástavcem, vysokotlakou hadicí a potřebnými adaptéry. □
Sada vysokotlaké pistole EASY!-Force a stříkáčeho nástavce	4	4.111-052.0							Kompatibilní s existující vysokotlakou hadicí a stříkáčím nástavcem: EASY!Force sada 3 pro přeměnu síly. Sada se spouštěcí pistolí a všech potřebných adaptéru pro upgrade vysokotlakého čističe. □
<b>Easy Press pistole</b>									
Servo Control	5	4.118-009.0	1100 l/h						Regulace množství vody a tlaku přímo na ruční stříkáč pistolí ■
<b>Rychlospojka</b>									
Rychlospojka	6	2.115-000.0							Pro rychlou výměnu různých pracovních nástavců / příslušenství. Optimálně přizpůsobená pro postřikovací zařízení Kärcher, vhodná pro rozhraní pistole / pracovní nástavec. Vnitřní závit M22 x 1,5. □
Zásuvný nátrubek	7	2.115-001.0							Zásuvný nátrubek z ušlechtilé oceli pro rychlospojku 2.115-000.Vnější závit M22 x 1,5. □

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství



# HD 25/15-4 CAGE PLUS 1.353-907.0

KÄRCHER

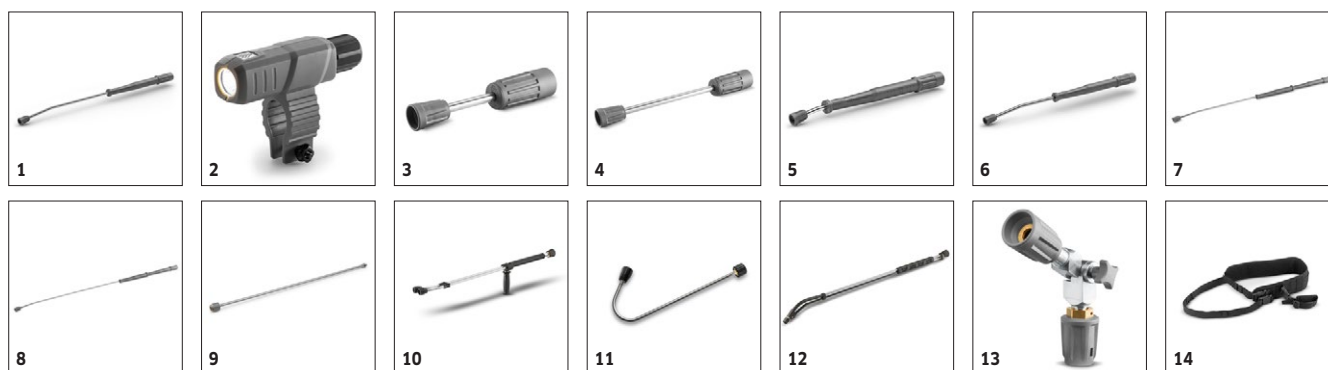

		Objednáací číslo	Max. pracovní tlak	Délka		Cena	
<b>Otočné pracovní nástavce</b>							
Pracovní nástavec	1	4.112-000.0	300 bar	1050 mm			Pracovní nástavec 1050 mm, otočný, ergonomický <input checked="" type="checkbox"/>
LED světlo trysky	2	2.680-002.0					Jasně, lehké pracovní světlo LED pro přímou montáž na stříkací trubici vysokotlaké pistole EASY! Lepší výhled za nepříznivých světelných podmínek až 5 pracovních hodin. <input type="checkbox"/>
Pracovní nástavec	3	4.112-027.0	300 bar	250 mm			Pracovní nástavec 250 mm, otočný, ergonomický <input type="checkbox"/>
	4	4.112-024.0	300 bar	400 mm			Pracovní nástavec 400 mm, otočný, ergonomický <input type="checkbox"/>
	5	4.112-007.0	300 bar	600 mm			Pracovní nástavec 600 mm, otočný, ergonomický <input type="checkbox"/>
	6	4.112-006.0	300 bar	840 mm			Pracovní nástavec 850 mm, otočný, ergonomický <input type="checkbox"/>
	7	4.112-018.0	300 bar	1550 mm			Pracovní nástavec 1550 mm, otočný, ergonomický <input type="checkbox"/>
Prodlužovací pracovní nástavec	8	4.112-021.0	300 bar	2050 mm			Pracovní nástavec 2050 mm, otočný, ergonomický <input type="checkbox"/>
	9	4.112-048.0	300 bar	1000 mm			Prodloužení pracovního nástavce s přípojkou EASY!Lock. Délka 1.000 mm. <input type="checkbox"/>
<b>Dvojitý pracovní nástavec</b>							
Dvojitý nástavec	10	2.112-016.0	310 bar	960 mm			Plynulá regulace pracovního tlaku přímo na rukojeti při plném množství vody. Vhodný především pro zemědělství (např. čištění stájí). <input type="checkbox"/>
<b>Úhlový pracovní nástavec</b>							
Pracovní nástavec na čištění WC a okapů	11	4.112-029.0					Se tryskovou náсадkou. Speciální tvar pro hygienické čištění toalet. Ušlechtilá ocel. <input type="checkbox"/>
<b>Flexibilní pracovní nástavec</b>							
Flexibilní nástavec	12	4.112-035.0	210 bar	1050 mm			Plynulé nastavení ohnutí pracovního nástavce od 20° do 140°. Mimořádně vhodný pro čištění špatně přístupných míst, např. okapů, střech automobilů, podvozků nebo podběhů kol. <input type="checkbox"/>
Vysokotlaký kloubový spoj	13	4.112-057.0	300 bar				Pro těžko přístupná místa: Vysokotlaký pružný kloub s plynulým nastavením úhlu do 120°. Jednoduchá montáž přímo na pracovní nástavec vysokotlakého čističe. <input type="checkbox"/>
<b>Inaktiv</b>							
Postroj pro teleskopický pracovní nástavec	14	6.373-987.0					Pohodlný postroj k snadnější práci s teleskopickým pracovním nástavcem (6.394-690). Zátěž je na těle rovnoměrně rozložena a je možné nastavit délku a pás prodloužit. <input type="checkbox"/>
<b>Čistič okapů</b>							
Čistič okapů	15	2.112-015.0		960 mm			Pracovní nástavec slouží k čištění okapových systémů pro odvod vody. Díky tvaru pracovního nástavce a speciální trysce lze čištění provádět bez sejmutí krycí mřížky. <input type="checkbox"/>
<b>Pracovní nástavec pro čištění podvozků</b>							
Pracovní nástavec na čištění podvozků	16	4.112-032.0		700 mm			Tryskové násadky. Pojízdný, pro efektivní a pohodlné čištění podvozků vozidel a blatníků. Ušlechtilá ocel. Bez VT trysky. <input type="checkbox"/>
<b>Další rukojeť</b>							
Přídavná rukojeť pro pracovní nástavec EASY!Lock	17	4.321-380.0					Pohodlná v každé situaci - přídavnou rukojeť lze jednoduše namontovat na pracovní nástavec naší nové generace EASY!Lock a pak umožňuje optimální přizpůsobení postroje podle příslušné práce. Díky pravidelné změně postroje také všeobecně ulevíte svému pohybovému ústrojí a budete trvale pracovat uvolněněji. Díky pracovnímu nástavci otočnému o 360° můžete přídavnou rukojeť během provozu zcela jednoduše otočit okolo osy a pracovat tak ještě flexibilněji. <input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

# HD 25/15-4 CAGE PLUS 1.353-907.0

**KÄRCHER**



		Objednáací číslo	Max. pracovní tlak	Velikost trysky			Cena	
<b>Rotační trysky, velké</b>								
Rotační tryska	1	4.114-046.0	300 bar	170				Rotační tryska - rotující bodový paprsek - 10krát větší čistící výkon. Nejdelší životnost díky keramické trysce/keramickému ložiskovému kroužku. Max. 300 bar/30 MPa, 85 °C.

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

# HD 25/15-4 CAGE PLUS 1.353-907.0

**KÄRCHER**



		Objednáací číslo	Velikost trysky				Cena	
<b>Power tryska úhel rozstříku 25°</b>								
Power tryska	1	2.113-030.0	155					Tryska s plochým paprskem pro velký plošný výkon a silně ulpívající nečistoty. ■

■ Obsaženo v objemu dodávky.  Volitelné příslušenství

# HD 25/15-4 CAGE PLUS

## 1.353-907.0

**KÄRCHER**




		Objednáací číslo							Cena		
<b>Tryskové šroubení</b>											
Šroubení trysek	1	4.112-011.0								Šroubení trysek s chráničem pro vysokotlaké trysky a Power trysky	<input type="checkbox"/>
<b>Injektor čistících prostředků pro vysoký tlak</b>											
Dávkování čist. prostř. ABS pro HD 22/15-4 Cage Plus	2	4.637-031.0								Nástavbová sada pro dávkování čistících prostředků při vysokém a nízkém tlaku 0-5 %. Skládá se z injektoru čistících prostředků, tryskového nástavce, nízkotlaké trysky a kulového držáku trysek (pro pohodlné přecházení mezi vysokým a nízkým tlakem).	<input type="checkbox"/>
<b>Otočná spojka</b>											
Otočná spojka	3	4.111-021.0								Spolehlivě zabraňuje přetočení VT hadic. Přípojka M 22 x 1,5 m, bezpečné uchopení.	<input type="checkbox"/>
<b>Spojovací kus</b>											
Tryskové šroubení / šroubové hrdlo	4	4.111-022.0								K upevnění VT-trysek a příslušenství přímo na VT pistolí (s tryskovým šroubením) - 1 x M 22 x 1,5/1 x M 18 x 1,5	<input type="checkbox"/>
Rozdělovací kus Y	5	4.111-024.0								Umožňuje připojení dvou postřikovacích zařízení ke stroji. Montáž k výstupu vysokého tlaku.	<input type="checkbox"/>
Šroubení pro trysku	6	4.111-038.0								K upevnění VT-trysek a příslušenství přímo na VT pistolí (se šroubením trysky). Není kompatibilní s trojitými tryskami.	<input type="checkbox"/>
<b>Adapter EASY!Lock</b>											
Adaptér 1 M22 x 1,5 AG - EASY!Lock 22 AG	7	4.111-029.0								Adaptér pro spojení vysokotlakých hadic, které jsou vybavené šroubením EASY!Lock, a vysokotlakých hadic se spojkou M 22 x 1,5.	<input type="checkbox"/>
Adaptér 2 M22 x 1,5 IG - EASY!Lock 22 AG	8	4.111-030.0								Adaptér ke spojení vysokotlakých čističů, resp. vysokotlakých pistolí s přípojkou M 22 x 1,5 a vysokotlakých hadic, které jsou vybavené šroubením EASY!Lock.	<input type="checkbox"/>
Adaptér 3 M22 x 1,5 IG - EASY!Lock 22 AG	9	4.111-031.0								Adaptér ke spojení vysokotlakých pistolí s přípojkou M 22 x 1,5 a pracovních nástavců nebo regulátorů Servo Control vybavených šroubením EASY!Lock.	<input type="checkbox"/>
Adaptér 4 EASY!Lock 22 IG - AVS	10	4.111-032.0								Adaptér ke spojení vysokotlakých hadic s AVS přípojkou Swivel a vysokotlaké pistole EASY!Force.	<input type="checkbox"/>
Adaptér 5 EASY!Lock 22 IG - M22 x 1,5 AG	11	4.111-033.0								Adaptér ke spojení vysokotlaké pistole EASY!Force a pracovních nástavců s přípojkou M 22 x 1,5.	<input type="checkbox"/>
Adaptér pro vysokotlaké čističe 6 EASY!Lock 22 IG - M22 x 1,5 AG	12	4.111-034.0								Adaptér pro spojení vysokotlakých hadic s přípojkou M 22 x 1,5 a vysokotlaké pistole EASY!Force, resp. vysokotlakých čističů vybavených ručním šroubením EASY!Lock.	<input type="checkbox"/>
Adaptér 7 M18 x 1,5 IG - EASY!Lock 20 AG	13	4.111-035.0								Adaptér ke spojení pracovních nástavců s přípojkou M 18 x 1,5 a trysek, čističů ploch nebo mycích kartáčů vybavených ručním šroubením EASY!Lock.	<input type="checkbox"/>
Adaptér 8 EASY!Lock 20 IG - M18 x 1,5 AG	14	4.111-036.0								Adaptér ke spojení trysek, čističů ploch nebo mycích kartáčů s připojením M 18 x 1,5 s pracovními nástavci vybavenými EASY!Lock.	<input type="checkbox"/>
Rychlospojka pro HD/HDS	15	4.111-037.0								K propojení a prodloužení VT hadic, připojení 2 x M 22 x 1,5 m, mosaz s gumovou ochranou.	<input type="checkbox"/>
Adaptér 12 otočná spojka EASY!Lock 22 IG - M22 x 1,8 AG	16	4.111-046.0								Otočný adaptér pro spojení VT hadic s přípojkou M 22x1,5 a vysokotlakou pistolí EASY!Force	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

# HD 25/15-4 CAGE PLUS

## 1.353-907.0

**KÄRCHER**

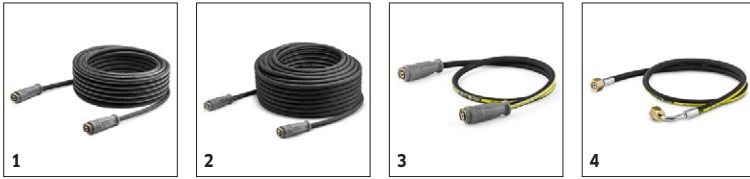

		Objednáací číslo	Jmenovitá světlost	Max. pracovní tlak	Délka	Cena	
<b>Standard s oboustranným šroubením</b>							
Vysokotlaká hadice	1	6.110-059.0	DN 12	210 bar	15 m		Konstruovaná pro pracovní tlak až do 250 bar: vysokotlaká hadice (DN 12) s délkou 15 m. Vybavená komfortním ručním šroubením EASY!Lock na obou stranách. <input type="checkbox"/>
	2	6.110-060.0	DN 12	210 bar	40 m		S ručním šroubením EASY!Lock a velkým pracovním prostorem díky délce 40 m: vysokotlaká hadice (DN 12) s ručním šroubením EASY!Lock na obou stranách. Vhodná pro pracovní tlak do 250 bar. <input type="checkbox"/>
<b>Longlife 400 s oboustranným šroubením</b>							
Vysokotlaká hadice Longlife	3	6.110-024.0	DN 8	400 bar	1,5 m		Vysokotlaká hadice (DN 8), délka 1,5 m. Na obou stranách s ručním šroubením EASY!Lock pro robustní a rychlá spojení. S dlouhou životností a tlak do 400 bar. <input type="checkbox"/>
	4	6.110-069.0	DN 8	400 bar	1,5 m		Vysokotlaká hadice (DN 8) s dvojitou ocelovou vložkou a délkou 1,5 m, vhodná pro tlak až do 400 bar. Přípojky: M 22 × 1,5 a pohodlné a rychlé ruční šroubení EASY!Lock. <input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky.  Volitelné příslušenství



# HD 25/15-4 CAGE PLUS

## 1.353-907.0

**KÄRCHER**



		Objednáací číslo	Průtok				Cena	
<b>Pěnovací nástavec s nádobou</b>								
Pěnovací nástavec Basic 3	1	4.112-055.0	900 - 2500 l/h					Kvalitní, jednoduchý, robustní: Pěnovací nástavec s nádobou Basic 3 pro vysokotlaké čističe s průtokem 900-2500 l/h. Snižuje spotřebu čisticího prostředku při nejlepší kvalitě pěny. <input type="checkbox"/>
1litrová nádoba na čisticí prostředek pro pěnovací nástavec Basic	2	5.071-414.0						Pro rychlou výměnu čisticího prostředku: Další 1litrová nádoba na čisticí prostředek pro základní pěnový nástavec (2.112-053.0, 2.112-054.0 a 2.112-055.0). <input type="checkbox"/>
1litrová nádoba na čisticí prostředek pro pěnovací nástavec	3	6.414-954.0						Doplňková nádrž 1 litr pro rychlou výměnu čisticího prostředku (pro pěnovací nástavec 6.394-668) <input type="checkbox"/>
1litrová nádoba na čisticí prostředek pro pěnovací nástavec Advanced	4	6.414-050.0						Náhradní nádoba na čisticí prostředky 1 l pro rychlou výměnu čisticího prostředku (pro pěnovací nástavec 2.112-017.0 a 2.112-018.0). <input type="checkbox"/>
Pěnovací nástavec Advanced 3	5	4.112-065.0	900 - 2500 l/h					<input type="checkbox"/>
Pěnový nástavec s nádobou DUO Advanced 3	6	4.112-069.0	900 - 2500 l/h					<input type="checkbox"/>
<b>Nástavbová sada pěnovací tryska</b>								
Nástavbová sada pěnovací tryska	7	2.112-013.0						K dávkovanému nanášení pěnovacího prostředku v sanitární a potravinářské oblasti, popř. tam, kde je nutná dlouhá doba působení, montáž na pracovní nástavec namísto VT trysky. <input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky.  Volitelné příslušenství

# HD 25/15-4 CAGE PLUS

## 1.353-907.0

**KÄRCHER**



		Objednáací číslo	Délka					Cena	
<b>Nástavbová sada buben na navijení VT hadice</b>									
Sada pro připojení hadicového navijáku pro super třídu HD Cage	1	2.110-001.0	40 m					Automatický buben na navijení hadice pro montáž na stroj. Pro bezpečné uložení vysokotlakých hadic s úsporou místa (se spojovací hadicí na VT výstup ze stroje).	<input type="checkbox"/>
<b>Buben na navijení VT hadice, automatika</b>									
Automatický naviják na plastovou hadici vč. vysokotlaká hadice	2	2.639-257.0	15 m						<input type="checkbox"/>
Automatický naviják hadice, práškově lakovaná ocel / plast	3	6.392-074.0	20 m					Automatický hadicový buben pro 20 m dlouhou vysokotlakou hadici. Konzole je vyrobena z oceli s práškovou vrstvou, buben vyroben z plastu.	<input type="checkbox"/>
Automatický buben na hadice z nerezové oceli / syntetického materiálu	4	6.392-083.0	20 m					Automatický hadicový buben pro 20 m dlouhou vysokotlakou hadici. Konzole je vyrobena z ušlechtilé oceli, buben vyroben z plastu.	<input type="checkbox"/>
Automatický naviják hadice, povrstvený	5	6.392-106.0	20 m					Samonavíjecí buben na VT hadice (bez VT hadice), Kärcher-VT-systém připojení hadic	<input type="checkbox"/>
Hadicový naviják, automatický, čedičový šedý povrch	6	6.392-105.0	20 m					Samonavíjecí bubny skýtají maximální bezpečnost a komfort při navijení a odvíjení vysokotlaké hadice. Například obj. č. 6.110-011.0 (DN 8, 20 m, 315 bar) nebo obj. č. 6.110-028.0 (DN 8, 20 m, 400 bar Longlife).	<input type="checkbox"/>
Automatický naviják hadice, nerezová ocel, obsahuje otočný držák	7	6.392-076.0	20 m					Automatický buben na navijení hadice s výkyvným držákem (ušlechtilá ocel)	<input type="checkbox"/>
Automatický naviják hadice z nerezové oceli	8	6.392-122.0	20 m					Kvalitní, automatický buben na navijení hadice z ušlechtilé oceli. Vhodný speciálně pro používání v potravinářství. Materiál i zpracování zajišťují odolnost proti korozi, vodotěsně uložený pružinový pohon. Připojka VT hadice se zásuvným nátrubkem.	<input type="checkbox"/>
	9	6.392-442.0	40 m					Samonavíjecí bubny hadic nabízejí nejvyšší bezpečnost a komfort při navijení a odvíjení VT hadice. Vhodná VT hadice například objednáací číslo 6.110-076.0 (DN 8, 40 m, 400 bar, 1 x AVS-připojka na buben hadice).	<input type="checkbox"/>
Otočný držák s práškovým nástřikem	10	2.639-931.0						Výkyvný držák pro upevnění na stěnu automatického bubnu na navijení hadice (2.639-919). Nabízí maximální akční rádius a nejvyšší flexibilitu s VT hadicí. Výkyvný o 120°. Z pozinkované oceli.	<input type="checkbox"/>
Otočný držák z nerezové oceli	11	2.641-867.0						Výkyvný držák na stěnu z ušlechtilé oceli (pro 2.641-866). Umožňuje maximální flexibilitu a komfort při manipulaci s VT hadicí.	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky.  Volitelné příslušenství


# HD 25/15-4 CAGE PLUS 1.353-907.0

		Objednáací číslo	Průtok	Délka	Délka	Cena		
<b>Teleskopické stožáry</b>								

■ Obsaženo v objemu dodávky.  Volitelné příslušenství

# HD 25/15-4 CAGE PLUS 1.353-907.0

**KÄRCHER**

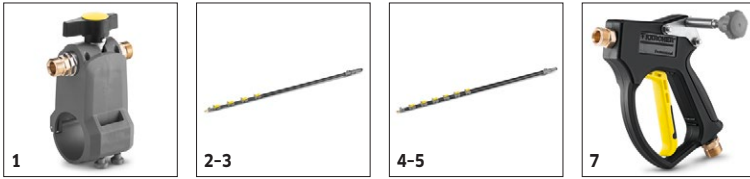

# HD 25/15-4 CAGE PLUS 1.353-907.0

**KÄRCHER**



		Objednáací číslo	Max. pracovní tlak	Velikost trysky	Průměr	Cena	
<b>Čištění sudů a nádrží</b>							
Nást. sada vysáv. kalu	1	2.641-798.0					<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky.  Volitelné příslušenství

# HD 25/15-4 CAGE PLUS

## 1.353-907.0

**KÄRCHER**



		Objednací číslo					Cena	
<b>Nástavbová sada vodní filtr</b>								
ABS vodní filtr	1	2.851-065.0						Montáž na vstupu do stroje, 250 µm. <input type="checkbox"/>
<b>Nástavbová sada bezpečnostní kola</b>								
Bezpečnostní kola (nástavbová sada)	2	2.851-067.0						Pěnová kola spojují jízdní komfort nafukovacích kol a bezpečnost celogumových kol. <input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky.  Volitelné příslušenství



# HD 25/15-4 CAGE PLUS

## 1.353-907.0

**KÄRCHER**



		Objednáací číslo							Cena	
<b>Geka-spojka</b>										
GEKA - spojka s hadicovou objímkou, R 1"	1	6.388-465.0							S hadicovou objímkou.	<input type="checkbox"/>
GEKA spojka 1Z.	2	6.388-458.0							s vnitřním závitem	<input type="checkbox"/>
<b>Zamezovač zpětného toku</b>										
Zamezovač zpětného toku	3	2.641-374.0							Aby se při podtlaku ve vodovodním potrubí nedostal žádný čisticí prostředek do okruhu pitné vody. - odolný proti teplé vodě do 80 °C- certifikace dle IEC 60335-2-79- vestavěná pojistka proti úkapu	<input type="checkbox"/>
<b>Ostatní příslušenství HD</b>										
Dálkové ovládání mincovníku	4	2.644-029.0							Dálkové ovládání mincovníku s elektronickým mincovníkem pro připojení vysokotlakého čističe pro předmytí. Zásuvku a síťový kabel zajistí zákazník.	<input type="checkbox"/>
	5	2.869-067.0								<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

# HD 25/15-4 CAGE PLUS

## 1.353-907.0

**KÄRCHER**



		Objednáací číslo	Průtok				Cena		
<b>Nástrčný mycí kartáč</b>									
Nástrčný mycí kartáč, M18x1,5	1	4.113-001.0						Pro univerzální použití při čištění povrchů. Upevnění pomocí svorky přímo na pracovní nástavec. Připojení M 18 x1,5	<input type="checkbox"/>
<b>Rotační mycí kartáč</b>									
Rotační mycí kartáč pro stroje > 800 l/h	2	4.113-002.0	800 - 1300 l/h					Poháněné proudem vody. Setrně odstraňuje jemný prach a šedý film ze všech povrchů. Odolný teplotám do 80°C, M 18 x 1,5 (vyměnitelný kartáč).	<input type="checkbox"/>
Rotační mycí kartáč	3	4.113-005.0	800 - 1300 l/h						<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky.  Volitelné příslušenství