

## IVR 100/30 SC

IVR 100/30 Sc pro mobilní a stacionární vysávání středního množství jemných, hrubých, hořlavých a nebezpečných pevných materiálů v nevybušných oblastech.



### Číslo produktu

9.989-413.0

- Kompaktní konstrukce
- Manuální očištění filtru
- Tlumení hluku

### Technické údaje

EAN kód		4054278695082
Druh proudu	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50
Množství vzduchu	l/s / m³/h	88 / 315
Podtlak	mbar / kPa	260 / 26
Objem nádrže	l	100
Příkon	kW	3
Typ vysávání		Elektrický
Filtrační plocha	m²	1,75
Jmenovitá šířka přípojky		DN 50
Jmenovitá šířka příslušenství		DN 50 / DN 40
Hladina hluku	dB(A)	68
Hmotnost bez příslušenství	kg	159
Hmotnost včetně obalu	kg	173
Rozměry (D × Š × V)	mm	915 × 760 × 1975

Tento stroj vyžaduje odborné poradenství/předání.

### Vybavení


Sekundární filtr	■
Vyprazdňování zásobníku	■ Odnímatelný podvozek
■ Obsaženo v objemu dodávky.	

**Prací kpasový filtr s dlouhou životností pro konstantně vysoký sací výkon**

- Vysávání bez přerušení při konstantním sacím výkonu a účinku filtru.
- Svařené švy garantují dlouhou životnost kpasového filtru.

**Jednoduché a bezpečné vyprázdnění bez odstranění hlavy pohonu**

- Usazovací podvozek a pojízdná sběrná nádoba na nečistoty pro ergonomické vyprazdňování.

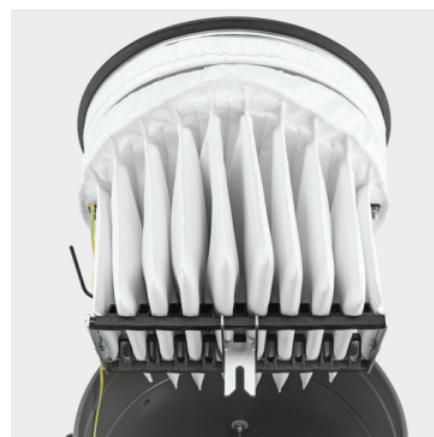**Vybavený pro třídu prachu M pro vysokou bezpečnost práce**

- Filtrační technika třídy prachu M pro vysávání zdraví škodlivého prachu.

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVR 100/30 SC 9.989-413.0



1



2



3-6



7-8, 12



9



10-11



13

14-15, 17-18,  
176-181

		Číslo produktu		
<b>FILTRY</b>				
<b>Povrchové filtry</b>				
Plochý filtr 0,45m., Kat. "L", antistat	1	9.980-180.0	Plochý filtr pro třídu prachu L o průměru 470 mm. Elektricky vodivý a 0,45 m² filtrační plocha.	<input type="checkbox"/>
<b>VYPRAZDŇOVÁNÍ PODPĚR</b>				
<b>Jednorázové tašky</b>				
Vyprazdňovací pytel PE Ø 540 mm 100 l	2	9.989-607.0	Pro bezprašné vyprazdňování: 5 PE vyprazdňovacích pytlů o objemu 100 l. Průměr: 540 mm.	<input type="checkbox"/>
<b>ADAPTÉRY / REDUKCE / DISTRIBUTORY</b>				
<b>Adapter Accessory</b>				
Adapter DN50/DN51	3	9.989-603.0	Ocelový adaptér pro připojení DN 50 na DN 51. Elektrovodivý.	<input type="checkbox"/>
Adapter DN51/DN50	4	9.989-601.0		<input type="checkbox"/>
Adapter DN50/DN61	5	9.989-602.0	Ocelový adaptér pro připojení DN 50 na DN 61. Elektrovodivý.	<input type="checkbox"/>
Adapter DN61/DN50	6	9.989-604.0	Ocelový adaptér pro připojení DN 61 až DN 50. Elektrovodivý.	<input type="checkbox"/>
<b>Redukce</b>				
Redukce DN 70/DN 50 (SBG)	7	9.977-772.0		<input type="checkbox"/>
Redukce DN70/DN40	8	9.989-690.0	Elektrovodivý reduktor z oceli pro redukci z DN 70 na DN 40.	<input type="checkbox"/>
Redukce DN 50 / DN 40 (SBG)	9	9.981-231.0	Redukce z DN 50 na DN 40. Materiál: Ocel. Elektrovodivé.	<input type="checkbox"/>
Redukce DN72 na DN52	10	9.989-712.0		<input type="checkbox"/>
Reducer V2A DN70/DN40	11	9.989-713.0		<input type="checkbox"/>
<b>Expandery</b>				
Rozšíření DN50 na DN70	12	9.981-921.0	Redukce z vnějšího kuželu DN 50 na vnitřní kužel DN 70. Materiál: Ocel. Elektrovodivé.	<input type="checkbox"/>
<b>Distributor</b>				
Distributor DN70/DN50/DN50	13	9.989-611.0	Elektrovodivá armatura, DN 70 / DN 50 / DN 50.	<input type="checkbox"/>
<b>HADICE</b>				
<b>PVC</b>				
Hadice PVC DN50 3 m	14	9.989-615.0	Elektrovodivá hadice z PVC, DN 50. Odolná vůči teplotám do 85 ° C. Délka: 3 m.	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVR 100/30 SC 9.989-413.0



		Číslo produktu		
<b>HADICE</b>				
<b>PVC</b>				
Hadice PVC DN50 5 m	15	9.989-616.0	Elektrovodivá hadice z PVC, DN 50. Odolná vůči teplotám do 85 ° C. Délka: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Hadice bez připojení PVC DN50 15 m	16	9.989-634.0	Hadice z PVC bez vodovodního adaptéru, DN 50. Elektrovodivá a teplotně odolná do 85 ° C. Délka: 15 m.	<input type="checkbox"/>
Hadice PVC DN70 3 m	17	9.989-635.0	Elektrovodivá PVC hadice, DN 70. Teplotně odolná až do 85 ° C. Délka: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Hadice PVC DN70 5 m	18	9.989-643.0	Hadice z PVC, DN 70. Teplotně odolná do 85 ° C a elektricky vodivá. Délka: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Hadice bez připojení PVC DN70 15 m	19	9.989-636.0	Hadice z PVC bez vodovodního adaptéru, DN 70. Elektrovodivá a teplotní odolnost do 85 ° C. Délka: 15 m.	<input type="checkbox"/>
<b>EVA</b>				
Prodlužovací hadice EVA el. DN52 3m	20	9.988-090.0	Elektrovodivá hadice s NW50. Vhodné pro teploty do 65 ° C. Délka: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Prodlužovací hadice PVC el. DN52 5m	21	9.988-091.0	Elektricky vodivá hadice s NW50. Vhodné pro teploty do 65 ° C. Délka: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Hadice bez připojení EVA DN50 15 m	22	9.989-631.0	Hadice EVA bez adaptéru na kohoutek, DN 50. Elektrovodivé a teplotně odolné do 65 ° C. Délka: 15 m.	<input type="checkbox"/>
Hadice EVA DN70 3 m	23	9.989-613.0	Elektrovodivá EVA hadice, DN 70. Teplotně odolná do 65 ° C. Délka: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Hadice EVA DN70 5 m	24	9.989-624.0	Elektrovodivá EVA hadice, DN 70. Teplotně odolná do 65 ° C. Délka: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Hadice bez připojení EVA DN70 15 m	25	9.989-632.0	Hadice EVA bez adaptéru na kohoutek, DN 70. Elektrovodivý a teplotně odolný do 65 ° C. Délka: 15 m.	<input type="checkbox"/>
<b>ME</b>				
Sada pro připojení hadice DN50	26	9.989-628.0	Sada pro připojení více hadic, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Sada pro připojení hadice DN70	27	9.989-629.0	Souprava pro připojení více hadic, DN 70.	<input type="checkbox"/>
<b>PU</b>				
Hadice PU DN50 3 m	28	9.989-619.0	Elektricky vodivá PU hadice odolná proti oleji, DN 50. Vhodné pro abrazivní sací média a odolné vůči teplotě do 80 ° C. Délka: 3 m.	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství


## PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVR 100/30 SC 9.989-413.0



		Číslo produktu		
<b>HADICE</b>				
<b>PU</b>				
Hadice PU DN50 5 m	29	9.989-620.0	Elektricky vodivá PU hadice odolná proti oleji, DN 50. Vhodné pro abrazivní sací média a odolné vůči teplotě do 80 ° C. Délka: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Hadice bez připojení PU DN50 15 m	30	9.989-638.0	Hadice z PU bez vodovodního adaptéru, DN 50. Elektrovodivý a teplotně odolný do 80 ° C. Délka: 15 m.	<input type="checkbox"/>
Hadice PU DN70 3 m	31	9.989-644.0	Elektricky vodivá PU hadice odolná proti oleji, DN 70. Teplotně odolná do 80 ° C, vhodná pro abrazivní sací média. Délka: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Hadice PU DN70 5 m	32	9.989-645.0	Elektricky vodivá PU hadice odolná proti oleji, DN 70. Teplotně odolná do 80 ° C, vhodná pro abrazivní sací média. Délka: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Hadice bez připojení PU DN70 15 m	33	9.989-639.0	Hadice z PU bez vodovodního adaptéru, DN 70. Elektrovodivý a teplotně odolný do 85 ° C. Délka: 15 m.	<input type="checkbox"/>
<b>ME-PU</b>				
Hadice ME-PU DN50 3 m	34	9.989-623.0	Elektrovodivá, olejvzdorná ME-PU hadice, DN 50. Vhodný pro abrazivní sací média a teplotně odolný do 110 ° C. Délka: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Hadice ME-PU DN50 5 m	35	9.989-625.0	Elektrovodivá, olejvzdorná ME-PU hadice, DN 50. Vhodný pro abrazivní sací média a teplotně odolný do 110 ° C. Délka: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Hadice bez připojení ME-PU DN50 15 m	36	9.989-641.0	Elektrovodivá, olejvzdorná ME-PU hadice bez vodovodního adaptéru, DN 50. Vhodný pro abrazivní sací média a teplotně odolný do 110 ° C. Délka: 15 m.	<input type="checkbox"/>
Hadice ME-PU DN70 3 m	37	9.989-646.0	Elektricky vodivá hadice ME-PU odolná proti oleji, DN 70. Odolná vůči teplotě do 110 ° C, vhodná pro abrazivní sací média. Délka: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Hadice ME-PU DN70 5 m	38	9.989-648.0	Elektricky vodivá hadice ME-PU odolná proti oleji, DN 70. Odolná vůči teplotě do 110 ° C, vhodná pro abrazivní sací média. Délka: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Hadice bez připojení ME-PU DN70 15 m	39	9.989-642.0	Elektrovodivá, olejvzdorná ME-PU hadice bez vodovodního adaptéru, DN 70. Vhodný pro abrazivní sací média a teplotně odolný do 110 ° C. Délka: 15 m.	<input type="checkbox"/>
<b>RUKOJETI</b>				
Rukojeť DN 50, 45°	40	9.977-678.0	Elektrovodivá a 45 ° zakřivená rukojeť z nerezové oceli. Vnitřní kužel DN 50.	<input type="checkbox"/>
Rukojeť DN 72 ,45°	41	9.977-677.0		<input type="checkbox"/>
Rukojeť zakřivená nerezová ocel 45 °, IK	42	9.988-111.0	Zakřivená a elektrovodivá rukojeť vyrobená z nerezové oceli. Úhel 45 °, vnitřní kužel NW 50.	<input type="checkbox"/>

Volitelné příslušenství

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVR 100/30 SC 9.989-413.0




		Číslo produktu		
<b>RUKOJETI</b>				
Koleno hliníku 45 ° DN40	43	9.989-544.0	Koleno z hliníku 45 ° DN40	<input type="checkbox"/>
Koleno z hliníku 45 ° DN50	44	9.989-547.0	Koleno z hliníku 45 ° DN50	<input type="checkbox"/>
<b>HUBICE</b>				
Prodlužovací trubka 850 mm DN 50, SBG	45	9.977-531.0	Prodloužená trubka 850 mm z oceli. Elektrovodivá a s vnitřním kuželem DN 50.	<input type="checkbox"/>
Prodlužovací trubka DN 70, celkové délka 750 mm	46	9.981-910.0	Elektrovodivá prodlužovací trubka, vnitřní kužel DN 70, celková délka 750 mm.	<input type="checkbox"/>
Prodlužovací trubka z nerezové oceli DN50 US	47	9.989-038.0	Prodlužovací trubka z nerezové oceli, elektrovodivá, NW 50. Délka: 1500 mm.	<input type="checkbox"/>
Rukojeť zakřivená nerezová ocel 45 ° IK D	48	9.989-035.0	Zakřivená a elektricky vodivá prodlužovací trubka z nerezové oceli. Úhel 45 °, vnitřní kužel NW 50.	<input type="checkbox"/>
Prodlužovací trubka z nerezové oceli DN40 US	49	9.989-039.0	Prodlužovací trubka z nerezové oceli, elektrovodivá, NW 40. Délka: 850 mm.	<input type="checkbox"/>
Prodlužovací trubka z nerezové oceli DN50 IK,	50	9.988-114.0	Elektrovodivá prodlužovací trubka z nerezové oceli. Vnitřní kužel NW 50.	<input type="checkbox"/>
Sací trubka karbonová 1500 mm DN40	51	9.989-552.0	Velmi lehká prodlužovací trubka z karbonu, elektrovodivá, DN 40. Délka: 1500 mm.	<input type="checkbox"/>
Sací trubka karbonová 1500 mm DN50	52	9.989-553.0	Velmi lehká prodlužovací trubka z karbonu, elektrovodivá, DN 50. Délka: 1500 mm.	<input type="checkbox"/>
<b>TRYSKY</b>				
<b>Standardní hubice</b>				
Standardní hubice PVC DN50	53	9.989-673.0	Elektrovodivá standardní PVC tryska. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Standardní hubice PVC DN70	54	9.989-676.0	Elektrovodivá standardní hubice z PVC. DN 70.	<input type="checkbox"/>
Pružná silikonová tryska DN40	55	9.988-401.0	Protahovací standardní tryska vyrobená ze silikonu, vnitřní kužel DN 40.	<input type="checkbox"/>
Pružná silikonová tryska DN50	56	9.988-402.0	Protahovací standardní tryska vyrobená ze silikonu, vnitřní kužel DN 50.	<input type="checkbox"/>

Volitelné příslušenství




## PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVR 100/30 SC 9.989-413.0

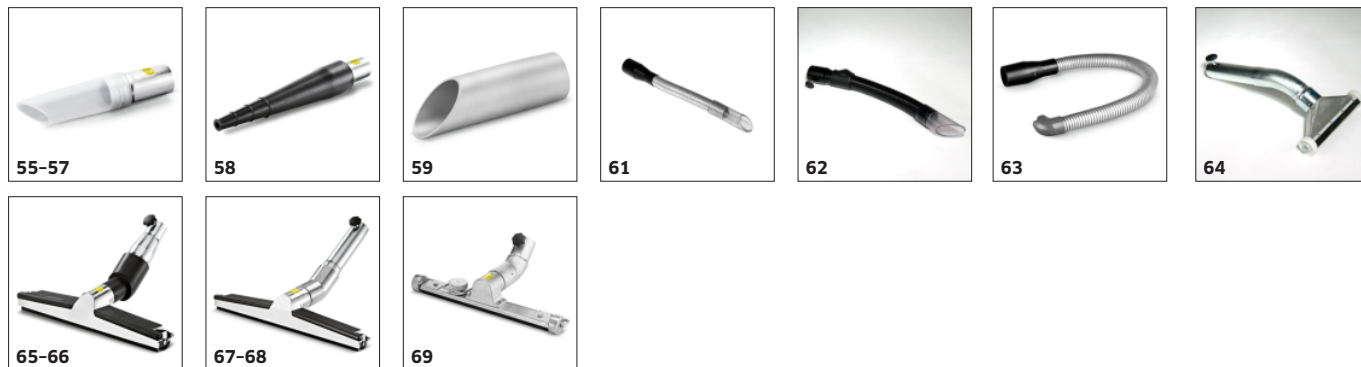

		Číslo produktu		
<b>TRYSKY</b>				
<b>Standardní hubice</b>				
Standardní hubice silikonová DN70	57	9.989-672.0	Elektrovodivá standardní silikonová tryska. DN 70.	<input type="checkbox"/>
Standardní hubice gumová DN50	58	9.989-675.0	Standardní tryska, elektricky vodivá, vyrobená z řezatelné gumy. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Příčná hliníková hubice DN 50	59	9.980-749.0	Diagonální hubice z eloxovaného hliníku, elektricky vodivá, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Standard nozzle Alu DN70	60	9.989-663.0		<input type="checkbox"/>
<b>Standardní hubice ohýbatelné</b>				
Hubice, pozinkovaná, ohebná, s gumovým nátrubkem	61	9.981-421.0	Elektricky vodivá, flexibilní kruhová hubice z pozinkované oceli, DN 50, s gumovým nátrubkem	<input type="checkbox"/>
Pružná hubice DN 70	62	9.981-422.0	Flexibilní, elektrovodivá standardní tryska, DN 70, s gumovým nátrubkem.	<input type="checkbox"/>
Flexibilní úhlová hubice DN 50, délka 800 mm	63	9.981-430.0	Flexibilní, elektricky vodivá úhlová hubice, DN 50, délka: 800 mm.	<input type="checkbox"/>
<b>Podlahové hubice</b>				
Podlahová hubice DN 50, sací šířka 200 mm	64	9.981-426.0	Podlahová hubice, DN 50, sací šířka 200 mm.	<input type="checkbox"/>
Podlahová tryska Alu 370 mm DN50	65	9.989-664.0	Podlahová hubice, 370 mm, vyrobené z hliníku. Elektrovodivé. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Víceúčelová hubice 370 mm el. leit., DN	66	9.987-612.0	Elektrovodivá víceúčelová podlahová hubice. Šířka 370 mm, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Víceúčelová hubice 500 mm DN50	67	9.989-684.0	Podlahová hubice, 500 mm, vyrobená z hliníku. Elektrovodivé. DN 50.	<input type="checkbox"/>
BodendÅ, se 500 mm, Ex, mit Drehelenk DN	68	9.981-925.0	Podlahová hubice se sací šířkou 500 mm a závěsem. DN 50, elektricky vodivý.	<input type="checkbox"/>
Víceúčelová hubice 370 mm DN50	69	9.988-115.0	Podlahová hubice, 3700 mm, vyrobená z hliníku. Elektrovodivé. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Gumová páska podlahové hubice odolná vůči oleji. 220 mm	70	9.981-923.0	Stěrka s plastovým pásem pro podlahovou hubici, šířka 220 mm.	<input type="checkbox"/>

Volitelné příslušenství

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVR 100/30 SC 9.989-413.0

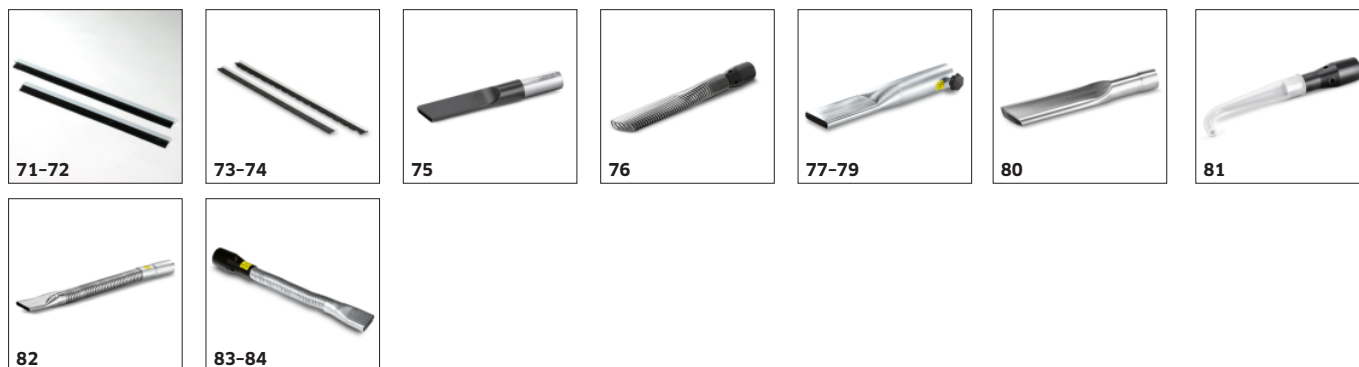

		Číslo produktu		
<b>TRYSKY</b>				
<b>Podlahové hubice</b>				
Gumověstě stěrky výliskem 370mm	71	9.981-914.0	Stěrka s profilovaným pásem pro podlahovou hubici, šířka 370 mm.	<input type="checkbox"/>
Gumověstě stěrky výliskem 500mm	72	9.981-915.0	Stěrka s profilovaným pásem pro podlahovou hubici, šířka 500 mm.	<input type="checkbox"/>
Stírací lišta na podlahové hubice el. 370 mm	73	9.984-939.0	Elektrovodivá stírací lišta pro podlahovou hubici, šířka 370 mm.	<input type="checkbox"/>
Stírací lišta na podlahové hubice el. 500 mm	74	9.980-764.0	Sada kartáčových lišt pro podlahovou hubici 500 mm, s profilovanou lištou.	<input type="checkbox"/>
<b>Štěrbinové hubice</b>				
Štěrbinová hubice, plast, lehká	75	9.988-117.0	Elektricky vodivá, plochá víceúčelová štěrbinová hubice z plastu, DN 52.	<input type="checkbox"/>
Štěrbinová hubice DN 50, 21x63,5 mm	76	9.981-482.0	Štěrbinová hubice vyrobená z PU, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Drážková hubice DN 50 z ocelového plechu, šířka drážky 17 mm	77	9.981-442.0	Elektricky vodivá štěrbinová hubice z ocelového plechu, DN 50, se šířkou drážky 17 mm.	<input type="checkbox"/>
Drážková hubice DN 50 z ocelového plechu, šířka drážky 25 mm	78	9.981-465.0	Elektricky vodivá štěrbinová hubice z ocelového plechu, DN 50, se šířkou drážky 25 mm.	<input type="checkbox"/>
Drážková hubice DN 70 z ocelového plechu	79	9.981-444.0	Elektricky vodivá štěrbinová hubice z ocelového plechu, DN 70, se šířkou drážky 30 mm.	<input type="checkbox"/>
Štěrbinová hubice V2A AK DN50	80	9.988-123.0	Štěrbinová hubice vyrobená z nerezové oceli, DN 50.	<input type="checkbox"/>
<b>Štěrbinové hubice ohýbatelné</b>				
Flexibilní štěrbinová hubice silikon 65 mm DN50	81	9.988-403.0	Flexibilní štěrbinová hubice silikon 65 mm DN50	<input type="checkbox"/>
Flexibilní štěrbinová hubice 11 mm x 58 mm DN40	82	9.989-681.0	Elektrovodivá a flexibilní štěrbinová hubice, 11 x 58 mm.	<input type="checkbox"/>
Pružná zářezová hubice DN 50, šířka zářezu 11 mm vnější	83	9.981-424.0	Flexibilní, elektricky vodivá pozinkovaná štěrbinová hubice, DN 50, s šířkou štěrbin 13 mm.	<input type="checkbox"/>
hubice flex. úzká DN 50, 20mm	84	9.981-425.0	Flexibilní a elektricky vodivá štěrbinová hubice z pozinkované oceli s šířkou štěrbin 20 mm, DN 50.	<input type="checkbox"/>

Volitelné příslušenství



## PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVR 100/30 SC 9.989-413.0



		Číslo produktu		
<b>TRYSKY</b>				
<b>Povrchové hříbce</b>				
Hubice s přípojovacím dílem 90 ° DN50	85	9.988-119.0	Elektrovedivá gumová hubice, úhlová, DN 50, vhodná pro použití s potravinami.	<input type="checkbox"/>
Hliníková hubice 150 mm DN50	86	9.989-665.0	Hliníková hubice 150 mm DN50	<input type="checkbox"/>
<b>Hubice na kapaliny</b>				
Bypassová hubice DN 50	87	9.981-427.0	Obtoková tryska, DN 50, celková délka: 1000 mm	<input type="checkbox"/>
<b>Hubice pro slepé otvory</b>				
Hubice pro slepý otvor DN40	88	9.989-671.0	90 ° zahnutá hubice pro slepý otvor o průměru 60 mm.	<input type="checkbox"/>
Hubice pro slepou hadici úhlová 60 ° DN40	89	9.989-669.0	90 ° zahnutá hubice pro slepý otvor o průměru 48 mm. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Hubice pro slepou hadici úhlová 90 ° DN40	90	9.989-667.0	90 ° zahnutá hubice pro slepý otvor o průměru 60 mm. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Tryska pro slepou hadici úhlová 90 ° 200 mm prodloužení DN40	91	9.989-670.0	90 ° zahnutá tryska pro slepý otvor o průměru 48 mm. DN 40.	<input type="checkbox"/>
<b>KARTÁČE</b>				
<b>Standardní kartáče</b>				
Plochá kartáčová hubice DN 50	92	9.981-432.0	Plochá kartáčová hubice DN 50.	<input type="checkbox"/>
<b>Koncové kartáče</b>				
Kartáč ø82 mm DN50	93	9.989-608.0	Elektrovedivý koncový kartáč o průměru 82 mm. DN 50.	<input type="checkbox"/>
<b>Povrchové kartáče</b>				
Sací kartáč	94	9.981-912.0	Kobercový kartáč, 300 mm, s připojením 45 °, s hvězdicovým šroubem, štětiny ze žíně.	<input type="checkbox"/>
<b>PRE-SEPARÁTORY</b>				
<b>Pre-separátory</b>				
Předseparační stanice 110 litrů typu RI 31	95	9.982-238.0	Mobilní předseparační stanice s objemem 110 l a vyprazdňovací klapkou.	<input type="checkbox"/>
Pre-separator tank dust 60 l DN40	96	9.989-687.0		<input type="checkbox"/>
Pre-separator tank dust 60 l DN50	97	9.989-688.0		<input type="checkbox"/>
<b>Kryty pre - separátorů</b>				
Kryt předseparátoru	98	9.981-666.0	Kryt předseparátoru DN 70. Vhodný pro kontejnery o průměru 517 mm.	<input type="checkbox"/>

Volitelné příslušenství

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVR 100/30 SC 9.989-413.0



98-101




102



103



104



105-108



109-111



112-114

	Číslo produktu		
<b>PRE-SEPARÁTORY</b>			
<b>Kryty pre - separátorů</b>			
Kryt předseparátoru DN 70	99	9.981-662.0	Kryt předseparátoru DN 70 pro standardní sud 200 litrů (9.989-685.0). <input type="checkbox"/>
	100	9.981-665.0	Kryt předseparátoru DN 70. Vhodný pro nádoby o průměru 517 mm. <input type="checkbox"/>
	101	9.981-661.0	Kryt předseparátoru DN 70 pro standardní sud 200 litrů (9.989-685.0). <input type="checkbox"/>
Pre-separator tank 200 l	102	9.989-685.0	Standardní buben, který odpovídá normě ISO 15750-2. <input type="checkbox"/>
<b>SADY PŘÍSLUŠENSTVÍ</b>			
<b>Pevný / prach</b>			
Standardní sada DN40	103	9.989-659.0	Pro průmyslové vysávání: komplexní sada příslušenství, DN 40. Vhodné pro pevné látky a prach. <input type="checkbox"/>
Sada pro pevné látky a prach DN50	104	9.989-662.0	Pro průmyslové vysavače: komplexní sada příslušenství, DN 50. Vhodné pro pevné látky a prach. <input type="checkbox"/>
<b>STACIONÁRNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ</b>			
<b>IV potrubí</b>			
Ocelová trubka 4242x2 RAL 5009 lakovaná	105	9.980-451.0	<input type="checkbox"/>
Ocelová trubka 60x2 RAL 5015 lakovaná	106	9.980-452.0	<input type="checkbox"/>
Ocelová trubka 75x2 RAL 5015 lakovaná	107	9.980-453.0	<input type="checkbox"/>
Ocelová trubka 100x2 RAL 5015 lakovaná	108	9.980-455.0	<input type="checkbox"/>
Potrubní koleno 30 °, 60,3 × 3,6 mm, R = 150 mm	109	9.980-545.0	<input type="checkbox"/>
Potrubní koleno 30 °, 76,7 × 3,6 mm, R = 220 mm	110	9.980-546.0	<input type="checkbox"/>
Potrubní koleno 30 °, 101,6 × 4 mm, R = 300 mm	111	9.980-547.0	<input type="checkbox"/>
Potrubní koleno 45 °, 60,3 × 3,6 mm, R = 150 mm	112	9.980-548.0	<input type="checkbox"/>

Volitelné příslušenství

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVR 100/30 SC 9.989-413.0



	Číslo produktu		
<b>STACIONÁRNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ</b>			
<b>IV potrubí</b>			
Potrubní koleno 45 °, 76,7 × 3,6 mm, R = 220 mm	113	9.980-549.0	<input type="checkbox"/>
Potrubní koleno 45 °, 10 101,6 × 4 mm, R = 300 mm	114	9.980-550.0	<input type="checkbox"/>
Potrubní koleno 60 °, 60,3 × 3,6 mm, R = 150 mm	115	9.980-551.0	<input type="checkbox"/>
Potrubní koleno 60 °, 76,7 × 3,6 mm, R = 220 mm	116	9.980-552.0	<input type="checkbox"/>
Potrubní koleno 60 °, 101 × 6 mm, R = 300 mm	117	9.980-553.0	<input type="checkbox"/>
Ohyb potrubí 90 °	118	9.985-373.0	Koleno, tvrzené, vyrobené z potažené oceli s tloušťkou stěny 2,6 mm a ohybem 90 °.
Potrubní koleno 90 °, 60,3 × 3,6 mm, R = 150 mm	119	9.980-554.0	<input type="checkbox"/>
Potrubní koleno 90 °, 76,7 × 3,2 mm, R = 220 mm	120	9.980-555.0	<input type="checkbox"/>
Potrubní koleno 90 °, 10 101,6 × 4 mm, R = 300 mm	121	9.980-556.0	<input type="checkbox"/>
Redukce ř120 na ř100, délka 350 mm, lakovaná	122	9.981-335.0	Redukce, lakovaná, vyrobená z oceli o tloušťce stěny 2 mm. Pro zmenšení z průměru 120 na 100 mm. Délka: 350 mm.
Redukce DN 120 na DN 70, délka 350 mm	123	9.981-337.0	Redukce, lakovaná, vyrobená z oceli o tloušťce stěny 2 mm. Pro redukci z DN 120 na DN 70. Délka: 350 mm.
Redukce ř100 na ř75, délka 350 mm	124	9.981-334.0	Redukce z oceli s tloušťkou stěny 2 mm pro zmenšení z průměru 100 na 75 mm. Délka: 350 mm.
Redukce ø100 na ø60, délka 350 mm	125	9.981-336.0	Redukce z oceli s tloušťkou stěny 2 mm pro zmenšení z průměru 100 na 60 mm. Délka: 350 mm.
Redukce ø80 na ø75, délka 75mm	126	9.980-494.0	<input type="checkbox"/>

Volitelné příslušenství

**PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVR 100/30 SC**  
**9.989-413.0**



		Číslo produktu		
<b>STACIONÁRNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ</b>				
<b>IV potrubí</b>				
Redukce ø80 na ø60, délka 60mm	127	9.980-493.0		<input type="checkbox"/>
Redukce ø75 to ø60, 350 mm dlouhá	128	9.981-333.0	Redukce, lakovaná, vyrobená z oceli s tloušťkou stěny 2 mm. Pro zmenšení z průměru 75 na 60 mm. Délka: 350 mm.	<input type="checkbox"/>
Redukce ø60 na ø42,4, délka 350mm	129	9.981-228.0		<input type="checkbox"/>
Potrubní větev 30 °, ř 120/120/100, 550 mm dlouhá	130	9.981-129.0		<input type="checkbox"/>
Potrubní větev 30 °, 100/100/75, 700 mm dlouhá	131	9.981-127.0		<input type="checkbox"/>
	132	9.981-126.0		<input type="checkbox"/>
Potrubní větev 30 °, ř 100/100/60, délka 600 mm	133	9.981-124.0		<input type="checkbox"/>
Potrubní větev 30 °, ř 75/75/60 mm, 600 mm dlouhá	134	9.981-123.0		<input type="checkbox"/>
Potrubní větev 30 °, ø60 / 60 / 42,4 mm, délka 600 mm	135	9.981-258.0	Potrubní větev dlouhá 600 mm, vyrobená z oceli s ohybem 30 ° a tloušťkou stěny 2 mm. Průměr: 60/60/42,4 mm.	<input type="checkbox"/>
Potrubní větev 30 °, ř 120/120/120 mm, 600 mm dlouhá	136	9.981-130.0		<input type="checkbox"/>
Potrubní větev 30 °, 100/100/100 mm, 700 mm dlouhá	137	9.981-128.0		<input type="checkbox"/>
Potrubní větev 30 °, ř 75/75/75 mm, 600 mm dlouhá	138	9.981-125.0		<input type="checkbox"/>
Potrubní větev 30 °, ø60 / 60/60 mm, délka 600 mm	139	9.981-122.0		<input type="checkbox"/>
Potrubní větev 30 °, ř42,4 / 42,4 / 42,4 mm, délka 600 mm	140	9.981-259.0	Potrubní větev dlouhá 600 mm, vyrobená z oceli s ohybem 30 ° a tloušťkou stěny 2 mm. Průměr: 42,4 / 42,4 / 42,4 mm.	<input type="checkbox"/>

Volitelné příslušenství

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVR 100/30 SC

### 9.989-413.0


**141-145**


**146-149**

**150-154**

	Číslo produktu		
<b>STACIONÁRNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ</b>			
<b>IV potrubí</b>			
Rozdělovač Y, 500 mm dlouhý, 120/100, lakovaný	141	9.981-135.0	<input type="checkbox"/>
Rozdělovač Y-kus 100 mm až 75 mm	142	9.981-134.0	<input type="checkbox"/>
Rozdělovač Y-kus 80 mm až 60 mm	143	9.981-133.0	<input type="checkbox"/>
Rozdělovač Y-kus 75 mm až 60 mm	144	9.981-132.0	<input type="checkbox"/>
Rozdělovač Y-kus 60 mm až 42 mm	145	9.981-131.0	<input type="checkbox"/>
<b>IV potrubní přípojky / svorky</b>			
Trubková spojka 424, pozinkovaná 3 upínacími šrouby	146	9.980-445.0	<input type="checkbox"/>
Trubková spojka 60 mm, pozinkovaná 3 upínacími šrouby	147	9.980-446.0	<input type="checkbox"/>
Trubková spojka 76.1, pozinkovaná 3 upínacími šrouby	148	9.980-447.0	<input type="checkbox"/>
Trubková spojka 100, pozinkovaná 3 upínacími šrouby	149	9.980-449.0	<input type="checkbox"/>
Svorka vel. 1 1/4"	150	9.980-463.0	<input type="checkbox"/>
Svorka vel. 2	151	9.980-464.0	<input type="checkbox"/>
Svorka vel. 2 1/2"	152	9.980-465.0	<input type="checkbox"/>
Svorka vel. 102	153	9.980-466.0	<input type="checkbox"/>
Svorka vel. 106	154	9.980-467.0	<input type="checkbox"/>

 Volitelné příslušenství

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVR 100/30 SC 9.989-413.0



155



156-158



159-161



163




164



165



166





167-168

		Číslo produktu		
<b>STACIONÁRNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ</b>				
<b>IV potrubní přípojky / svorky</b>				
Potrubní podpěra se závitem M10	155	9.981-118.0		<input type="checkbox"/>
Vnitřní kužel koncovky DN40-ø42,4x2,0	156	9.981-256.0		<input type="checkbox"/>
Vnitřní kužel koncovky DN 50 až ø60x2	157	9.981-166.0		<input type="checkbox"/>
Vnitřní kužel koncovky DN70 až ø75x2	158	9.981-170.0		<input type="checkbox"/>
Vnější kužel koncovky DN 40 až ø42,4 × 2,0	159	9.981-257.0	Ocelový adaptér s tloušťkou 2 mm. Pro připojení potrubí a hadice, DN 40, do průměru 42,4 × 2,0 mm.	<input type="checkbox"/>
Vnější kužel koncovky DN 50 až ø60x2	160	9.981-332.0	Ocelová redukce s tloušťkou 2 mm. Koncovka s vnějším kuzelem DN 50 do průměru 60,0 × 2,0 mm.	<input type="checkbox"/>
Vnější kužel koncovky DN 70 až ø75x2	161	9.981-195.0		<input type="checkbox"/>
<b>Příslušenství sacího bodu</b>				
Elastická hubice DN 40 pro hubicový toulec	162	9.981-454.0	Elastická hubice DN 40 pro sporáky.	<input type="checkbox"/>
Elastická hubice DN 50 pro hubicový toulec	163	9.981-455.0		<input type="checkbox"/>
Kartáčová hubice DN 40	164	9.981-436.0	Hubice z ocelového kartáče s tloušťkou stěny 2,6 mm , DN 40.	<input type="checkbox"/>
Držák bodové sací hadice	165	9.981-520.0	K montáži určených držáků trysek z oceli na zeď. Vhodné pro hubice s DN 40, DN 50 a DN 70.	<input type="checkbox"/>
	166	9.982-111.0	Tryskové sporáky se senzorem, pro montáž na zeď. Vhodné pro hubice DN 40, DN 50 a DN 70.	<input type="checkbox"/>
Držák hadice na trubku ø60, lakovaný RAL 9005,	167	9.982-083.0	Držák hadice s koncovým spínačem pro upevnění na potrubí o průměru 60 mm.	<input type="checkbox"/>
Držák hadice na potrubí ø75, lakovaný RAL 9005	168	9.982-092.0	Držák hadice s koncovým spínačem pro upevnění na potrubí o průměru 75 mm.	<input type="checkbox"/>

Volitelné příslušenství

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVR 100/30 SC 9.989-413.0



	Číslo produktu		
<b>STACIONÁRNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ</b>			
<b>Příslušenství sacího bodu</b>			
Držák hadice pro montáž na zeď s koncovým spínačem	169	9.982-093.0	Držák hadice s koncovým spínačem pro montáž na zeď. <input type="checkbox"/>
Sací rameno DN50 bez hadice	170	9.981-776.0	Otočné rameno DN 50 s příslušnou montáží na zeď. Délka ramene: 2 m. <input type="checkbox"/>
Sací rameno DN70 bez hadice	171	9.981-775.0	Otočné rameno DN 70 s příslušnou montáží na zeď. Délka ramene: 2 m. <input type="checkbox"/>
Sací rameno DN50 bez hadice	172	9.981-781.0	Otočné rameno DN 50 s opěrou podlahy (100 × 100 mm), délka ramene: 2 m. <input type="checkbox"/>
Sací rameno DN70 bez hadice	173	9.981-780.0	Otočné rameno DN 70 s opěrou podlahy (100 × 100 mm), délka ramene: 2 m. <input type="checkbox"/>
Sací rameno DN 70 -100, cca. Celková délka 2,5 m	174	9.981-920.0	Sací rameno DN 70 až DN 100, délka ramene: 2,5 m. <input type="checkbox"/>
Sací rameno DN 100, cca. Celková délka 2,5 m	175	9.983-121.0	Sací rameno DN 100, délka ramene: 2,5 m. Sací hlava o průměru 150 mm. <input type="checkbox"/>
Bodová sací hadice PVC DN40 3m	176	9.989-701.0	<input type="checkbox"/>
Bodová sací hadice PVC DN40 5m	177	9.989-702.0	<input type="checkbox"/>
Bodová sací hadice PVC DN50 3m	178	9.989-693.0	<input type="checkbox"/>
Bodová sací hadice PVC DN50 5m	179	9.989-694.0	<input type="checkbox"/>
Bodová sací hadice PVC DN70 3m	180	9.989-703.0	<input type="checkbox"/>
Bodová sací hadice PVC DN70 5m	181	9.989-704.0	<input type="checkbox"/>
Bodová sací hadice PU DN40 3m	182	9.989-705.0	<input type="checkbox"/>

Volitelné příslušenství



## PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVR 100/30 SC 9.989-413.0



	Číslo produktu			
<b>STACIONÁRNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ</b>				
<b>Příslušenství sacího bodu</b>				
Bodová sací hadice PU DN40 5m	183	9.989-706.0	<input type="checkbox"/>	
Bodová sací hadice PU DN50 3m	184	9.989-695.0	<input type="checkbox"/>	
Bodová sací hadice PU DN50 5m	185	9.989-696.0	<input type="checkbox"/>	
Bodová sací hadice PU DN70 3m	186	9.989-707.0	<input type="checkbox"/>	
Bodová sací hadice PU DN70 5m	187	9.989-708.0	<input type="checkbox"/>	
Bodová sací hadice ME-PU DN40 3m	188	9.989-697.0	<input type="checkbox"/>	
Bodová sací hadice ME-PU DN40 5m	189	9.989-698.0	<input type="checkbox"/>	
Bodová sací hadice ME-PU DN50 3m	190	9.989-699.0	<input type="checkbox"/>	
Bodová sací hadice ME-PU DN50 5m	191	9.989-700.0	<input type="checkbox"/>	
Hadicové připojení, otočné DN40	192	9.989-654.0	Otočný konec hadice, DN 40, elektrovodivý.	<input type="checkbox"/>
Hadicové připojení, otočné DN50	193	9.989-653.0	Otočný konec hadice, DN 50, elektrovodivý.	<input type="checkbox"/>
Hadicové připojení, otočné DN70	194	9.989-652.0	Otočný konec hadice, DN 70, elektrovodivý.	<input type="checkbox"/>
Spojovací kus DN40 s vnějším kuželem	195	9.981-142.0	Spojovací kus z ocelové hadice s tloušťkou stěny 2 mm a vnějším kuželem DN 40.	<input type="checkbox"/>
Hadicové připojení DN 70, vnější kužel	196	9.980-472.0		<input type="checkbox"/>

Volitelné příslušenství