






## BP 6 Deep Well

Čerpadlo do studny BP 6 Deep Well s 30m kabelem je ideální pro využití podzemních vod ze studní. S robustním krytem, distanční nožkou na podporu instalace a samostatným spínačem/vypínačem.



**1 Kryt čerpadla a přípojovací hrdlo se závitem z ušlechtilé oceli**

- Delší životnost a odolnost proti nárazům.

**2 30 m dlouhý přípojovací kabel**

- Bezpečné použití i v níže položených oblastech.

**3 Včetně konektoru čerpadla a zpětného ventilu**

- Rychlé připojení hadic o průměru 3/4" a 1" k čerpadlu

**4 Distanční nožka jako podpora instalace**

- Spolehlivá ochrana před nečistotami při vypouštění a instalaci čerpadla



## BP 6 Deep Well

- Kryt čerpadla a přípojovací hrdlo se závitem z ušlechtilé oceli
- Včetně konektoru čerpadla a zpětného ventilu
- Distanční nožka jako podpora instalace

### Technické údaje


<b>Obj.č. EUI</b>	1.645-422.0	
<b>EAN kód</b>	4039784873315	
<b>Výkon motoru max.</b>	<b>W</b>	1000
<b>Průtok max.</b>	<b>l/h</b>	5000
<b>Čerpací výška/tlak max.</b>	<b>m / bar</b>	55 / 5,5
<b>Ponorná hloubka max.</b>	<b>m</b>	27
<b>Minimální průměr potrubí</b>	<b>mm</b>	150
<b>Přívodní teplota max.</b>	<b>°C</b>	35
<b>Hmotnost bez příslušenství</b>	<b>kg</b>	8,05
<b>Rozměry (D x Š x V)</b>	<b>mm</b>	105 × 105 × 810
<b>Přípojovací závít</b>		G1
<b>Přípojovací kabel</b>	<b>m</b>	H07RN-F / 30
<b>Napětí</b>	<b>V</b>	230
<b>Frekvence</b>	<b>Hz</b>	50

### Vybavení

Integrovaný zpětný ventil	■
Kryt čerpadla a přípojovací hrdlo se závitem z ušlechtilé oceli	■
Přípojovací díl k hadici v 1", 3/4" s hadicovou objímkou	■
Distanční nožka jako podpora instalace	■
vč. upevňovacího lana v délce 30 m	■
Vestavěný předfiltr	■
Možnost upevnění lana	■
Separátní spínač na konci kabelu	■
Délka kabelu 30 m	■
■ Obsaženo v objemu dodávky.	

# BP 6 DEEP WELL

## 1.645-422.0

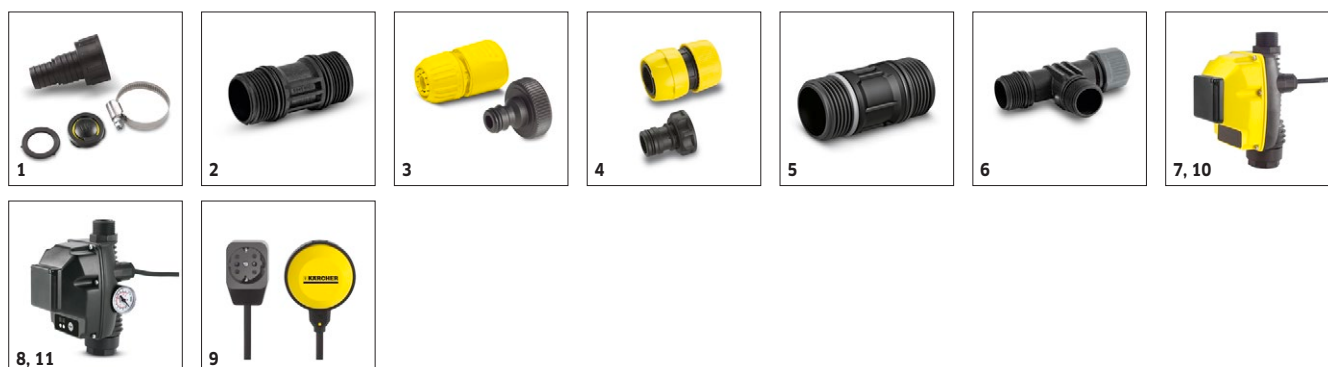**KÄRCHER**


		Objednávací číslo						Cena	
<b>Adaptéry / Přípojky</b>									
Přípojovací kus k čerpadlu vč. zpětného ventilu, malý	1	6.997-359.0						Přípojovací kus čerpadla včetně zpětného ventilu slouží k připojení sacích hadic odolnému proti podtlaku na čerpadla (např. zahradní čerpadla, domácí automaty na vodu a domácí vodárny).	<input checked="" type="checkbox"/>
adaptér pro připojení	2	6.997-473.0						S pomocí tohoto příslušenství můžete čerpadlo pomocí vnitřního závitu připojit rychle a bezpečně k přívodu vody.	<input checked="" type="checkbox"/>
Čerpadlová přípojovací sada	3	6.997-358.0						Přípojovací sada k připojení zahradních hadic na zahradní čerpadla, domácí automaty na vodu a domácí vodárny. Pro snadné spojení a dokonalé propojení hadice a čerpadla.	<input type="checkbox"/>
Přípojovací sada Premium	4	6.997-340.0						Přípojovací sada k připojení zahradních hadic na zahradní čerpadla, domácí automaty na vodu a domácí vodárny. Pro snadné spojení a dokonalé propojení hadice a čerpadla.	<input type="checkbox"/>
Přípojovací adaptér pro čerpadla (axial/radial), G1	5	2.997-120.0						Přípojovací adaptér PerfectConnect (ax/rad) spojuje čerpadla Kärcher s vnitřním závitem G1 s vodovodními přípojkami a příslušenstvím jiných výrobců i se starším příslušenstvím Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Přípojovací dvoucestný adaptér pro čerpadlo G1	6	6.997-474.0						S pomocí tohoto dvoucestného přípojovacího adaptéru můžete čerpadlo pomocí vnitřního závitu připojit rychle a bezpečně ke dvěma přívodům vody.	<input type="checkbox"/>
<b>Ostatní</b>									
Ochrana před chodem na sucho	7	6.997-355.0						Pokud čerpadlem neprotéká voda, chrání pojistka proti chodu na sucho čerpadlo před škodami a automaticky ho vypne. S G1" (33,3 mm) přípojovacím závitem.	<input type="checkbox"/>
Elektronický tlakový spínač s pojistkou proti chodu na sucho	8	6.997-357.0						Ideální k přestavbě zahradního čerpadla na domácí vodní automat. V případě potřeby se čerpadlo automaticky zapne a vypne. Pokud čerpadlem neprotéká žádná voda, chrání pojistka proti chodu na sucho čerpadlo před poškozením a automaticky ho vypne. S G1" (33,3 mm) přípojovacím závitem.	<input type="checkbox"/>
Plovákový spínač	9	6.997-356.0						Plovákový spínač automaticky zapíná a vypíná čerpadlo v závislosti na výšce hladiny vody.	<input type="checkbox"/>
Pojistka proti chodu na sucho Typ E (CEE7/5)	10	6.997-546.0						Pojistka proti chodu na sucho chrání zahradní čerpadla, ponorná tlaková čerpadla a domácí vodárny před poškozením. Pokud běží čerpadlo na prázdně, bez vody, pojistka zajistí, že se vypne.	<input type="checkbox"/>
Elektronický tlakový spínač včetně pojistky proti chodu na sucho *Typ E (CEE7/5)	11	6.997-549.0						Elektronický tlakový spínač automaticky čerpadlo vypne, když potřebuje vodu, a potom opět zapne. Pojistka proti chodu na prázdně chrání čerpadlo před poškozením a sama čerpadlo vypne, když běží na prázdně, bez vody.	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství