

## IVS 100/75 M Z22

Průmyslový vysavač super třídy IVS 100/75 M Z22 je vybavený odstředivým kompresorem 7,5 kW s certifikátem pro oblasti s nebezpečím výbuchu zóny 22 s třídou prachu M.



### Číslo produktu

9.987-900.0

- Mimořádně velká plocha filtru
- Manuální očištění filtru

### Technické údaje


EAN kód		4054278267586
Druh proudu	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50
Množství vzduchu	l/s / m³/h	148 / 536
Podtlak	mbar / kPa	305 / 30,5
Objem nádrže	l	100
Příkon	kW	7,5
Typ vysávání		Elektrický
Filtrační plocha	m²	2
Jmenovitá šířka přípojky		DN 70
Jmenovitá šířka příslušenství		DN 70 / DN 50
Hladina hluku	dB(A)	73
Hmotnost bez příslušenství	kg	180
Hmotnost včetně obalu	kg	191,5
Rozměry (D × Š × V)	mm	1202 × 686 × 1495

Tento stroj vyžaduje odborné poradenství/předání.

### Vybavení

Příslušenství v objemu dodávky	ne
Vyprazdňování zásobníku	Odnímatelný podvozek

■ Obsaženo v objemu dodávky.

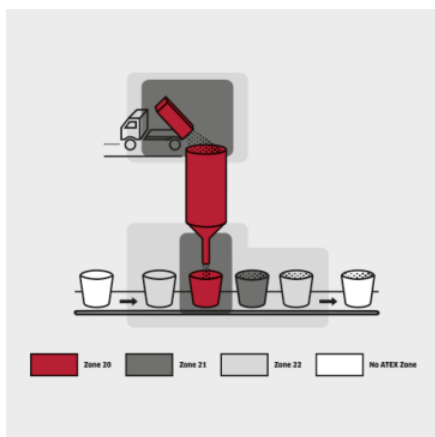


## Vhodný pro zónu 22

- Vaky IVS Ex zaručují nejvyšší úroveň bezpečnosti díky nejnovější technologii.
- Spolehlivé vysávání zdraví škodlivých látek i výbušného prachu.



## Pozvolný rozběh šetrný k elektrické síti

- Nízký spínací proud zabraňuje spínacímu přepětí v elektrické síti.
- Nepatrné energetické špičky zabezpečují nízké náklady na elektrickou energii.
- Nutné pouze slabé jištění stroje (do 5,5 A stačí jištění 16 A)

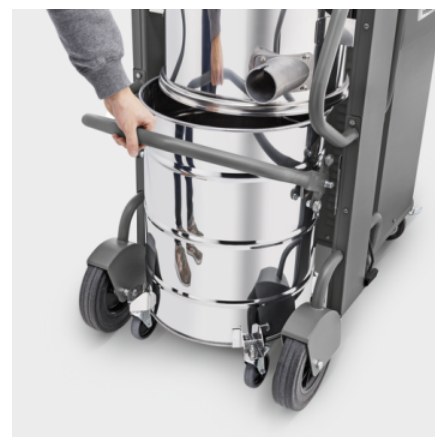

## Komfortní mechanika odnímání nádoby

- Jednoduché a časově úsporné vyndávání nádoby přímo za držadlo.
- Praktické držadlo nádoby slouží pro uchopení při přepravě na místo vyprázdnění.
- Velká průmyslová kola umožňují maximální mobilitu i na nerovné podlaze a při těžké náplni.

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVS 100/75 M Z22 9.987-900.0




1



2-5



6-7, 11



8



9-10



12



13-14, 16-17

		Číslo produktu		
<b>VYPRAZDŇOVÁNÍ PODPĚR</b>				
<b>Jednorázové tašky</b>				
Pytle na nečistoty, PE, 60-100 l, 20 ks	1	6.904-348.0	Odpadkové pytle z PE pro vyprazdňování nádob s nízkým obsahem prachu.	<input type="checkbox"/>
<b>ADAPTÉRY / REDUKCE / DISTRIBUTORY</b>				
<b>Adapter Accessory</b>				
Adapter DN50/DN51	2	9.989-603.0	Ocelový adaptér pro připojení DN 50 na DN 51. Elektrovodivý.	<input type="checkbox"/>
Adapter DN51/DN50	3	9.989-601.0		<input type="checkbox"/>
Adapter DN50/DN61	4	9.989-602.0	Ocelový adaptér pro připojení DN 50 na DN 61. Elektrovodivý.	<input type="checkbox"/>
Adapter DN61/DN50	5	9.989-604.0	Ocelový adaptér pro připojení DN 61 až DN 50. Elektrovodivý.	<input type="checkbox"/>
<b>Redukce</b>				
Redukce DN 70/DN 50 (SBG)	6	9.977-772.0		<input type="checkbox"/>
Redukce DN70/DN40	7	9.989-690.0	Elektrovodivý reduktor z oceli pro redukci z DN 70 na DN 40.	<input type="checkbox"/>
Redukce DN 50 / DN 40 (SBG)	8	9.981-231.0	Redukce z DN 50 na DN 40. Materiál: Ocel. Elektrovodivé.	<input type="checkbox"/>
Redukce DN72 na DN52	9	9.989-712.0		<input type="checkbox"/>
Reducer V2A DN70/DN40	10	9.989-713.0		<input type="checkbox"/>
<b>Expandery</b>				
Rozšíření DN50 na DN70	11	9.981-921.0	Redukce z většího kuželu DN 50 na vnitřní kužel DN 70. Materiál: Ocel. Elektrovodivé.	<input type="checkbox"/>
<b>Distributor</b>				
Distributor DN70/DN50/DN50	12	9.989-611.0	Elektrovodivá armatura, DN 70 / DN 50 / DN 50.	<input type="checkbox"/>
<b>HADICE</b>				
<b>PVC</b>				
Hadice PVC DN50 3 m	13	9.989-615.0	Elektrovodivá hadice z PVC, DN 50. Odolná vůči teplotám do 85 ° C. Délka: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Hadice PVC DN50 5 m	14	9.989-616.0	Elektrovodivá hadice z PVC, DN 50. Odolná vůči teplotám do 85 ° C. Délka: 5 m.	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVS 100/75 M Z22 9.987-900.0



15, 18



13-14, 16-17



19-20, 22-23



21, 24



25-26



27-28, 30-31

		Číslo produktu		
<b>HADICE</b>				
<b>PVC</b>				
Hadice bez připojení PVC DN50 15 m	15	9.989-634.0	Hadice z PVC bez vodovodního adaptéru, DN 50. Elektrovodivá a teplotně odolná do 85 ° C. Délka: 15 m.	<input type="checkbox"/>
Hadice PVC DN70 3 m	16	9.989-635.0	Elektrovodivá PVC hadice, DN 70. Teplotně odolná až do 85 ° C. Délka: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Hadice PVC DN70 5 m	17	9.989-643.0	Hadice z PVC, DN 70. Teplotně odolná do 85 ° C a elektricky vodivá. Délka: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Hadice bez připojení PVC DN70 15 m	18	9.989-636.0	Hadice z PVC bez vodovodního adaptéru, DN 70. Elektrovodivá a teplotně odolná do 85 ° C. Délka: 15 m.	<input type="checkbox"/>
<b>EVA</b>				
Prodlužovací hadice EVA el. DN52 3m	19	9.988-090.0	Elektrovodivá hadice s NW50. Vhodné pro teploty do 65 ° C. Délka: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Prodlužovací hadice PVC el. DN52 5m	20	9.988-091.0	Elektricky vodivá hadice s NW50. Vhodné pro teploty do 65 ° C. Délka: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Hadice bez připojení EVA DN50 15 m	21	9.989-631.0	Hadice EVA bez adaptéru na kohoutek, DN 50. Elektrovodivá a teplotně odolná do 65 ° C. Délka: 15 m.	<input type="checkbox"/>
Hadice EVA DN70 3 m	22	9.989-613.0	Elektrovodivá EVA hadice, DN 70. Teplotně odolná do 65 ° C. Délka: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Hadice EVA DN70 5 m	23	9.989-624.0	Elektrovodivá EVA hadice, DN 70. Teplotně odolná do 65 ° C. Délka: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Hadice bez připojení EVA DN70 15 m	24	9.989-632.0	Hadice EVA bez adaptéru na kohoutek, DN 70. Elektrovodivá a teplotně odolná do 65 ° C. Délka: 15 m.	<input type="checkbox"/>
<b>ME</b>				
Sada pro připojení hadice DN50	25	9.989-628.0	Sada pro připojení více hadic, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Sada pro připojení hadice DN70	26	9.989-629.0	Souprava pro připojení více hadic, DN 70.	<input type="checkbox"/>
<b>PU</b>				
Hadice PU DN50 3 m	27	9.989-619.0	Elektricky vodivá PU hadice odolná proti oleji, DN 50. Vhodné pro abrazivní sací média a odolné vůči teplotě do 80 ° C. Délka: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Hadice PU DN50 5 m	28	9.989-620.0	Elektricky vodivá PU hadice odolná proti oleji, DN 50. Vhodné pro abrazivní sací média a odolné vůči teplotě do 80 ° C. Délka: 5 m.	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVS 100/75 M Z22 9.987-900.0



29, 32




27-28, 30-31



34, 36-37



35, 38



40-41

		Číslo produktu		
<b>HADICE</b>				
<b>PU</b>				
Hadice bez připojení PU DN50 15 m	29	9.989-638.0	Hadice z PU bez vodovodního adaptéru, DN 50. Elektrovodivá a teplotně odolná do 80 ° C. Délka: 15 m.	<input type="checkbox"/>
Hadice PU DN70 3 m	30	9.989-644.0	Elektricky vodivá PU hadice odolná proti oleji, DN 70. Teplotně odolná do 80 ° C, vhodná pro abrazivní sací média. Délka: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Hadice PU DN70 5 m	31	9.989-645.0	Elektricky vodivá PU hadice odolná proti oleji, DN 70. Teplotně odolná do 80 ° C, vhodná pro abrazivní sací média. Délka: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Hadice bez připojení PU DN70 15 m	32	9.989-639.0	Hadice z PU bez vodovodního adaptéru, DN 70. Elektrovodivá a teplotně odolná do 85 ° C. Délka: 15 m.	<input type="checkbox"/>
<b>ME-PU</b>				
Hadice ME-PU DN50 3 m	33	9.989-623.0	Elektrovodivá, olejvzdorná ME-PU hadice, DN 50. Vhodný pro abrazivní sací média a teplotně odolný do 110 ° C. Délka: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Hadice ME-PU DN50 5 m	34	9.989-625.0	Elektrovodivá, olejvzdorná ME-PU hadice, DN 50. Vhodný pro abrazivní sací média a teplotně odolný do 110 ° C. Délka: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Hadice bez připojení ME-PU DN50 15 m	35	9.989-641.0	Elektrovodivá, olejvzdorná ME-PU hadice bez vodovodního adaptéru, DN 50. Vhodný pro abrazivní sací média a teplotně odolný do 110 ° C. Délka: 15 m.	<input type="checkbox"/>
Hadice ME-PU DN70 3 m	36	9.989-646.0	Elektricky vodivá hadice ME-PU odolná proti oleji, DN 70. Odolná vůči teplotě do 110 ° C, vhodná pro abrazivní sací média. Délka: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Hadice ME-PU DN70 5 m	37	9.989-648.0	Elektricky vodivá hadice ME-PU odolná proti oleji, DN 70. Odolná vůči teplotě do 110 ° C, vhodná pro abrazivní sací média. Délka: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Hadice bez připojení ME-PU DN70 15 m	38	9.989-642.0	Elektrovodivá, olejvzdorná ME-PU hadice bez vodovodního adaptéru, DN 70. Vhodný pro abrazivní sací média a teplotně odolný do 110 ° C. Délka: 15 m.	<input type="checkbox"/>
<b>RUKOJETI</b>				
Koleno z hliníku 45 ° DN50	39	9.989-547.0	Koleno z hliníku 45 ° DN50	<input type="checkbox"/>
<b>HUBICE</b>				
Prodlužovací trubka z nerezové oceli DN40 US	40	9.989-039.0	Prodlužovací trubka z nerezové oceli, elektrovodivá, NW 40. Délka: 850 mm.	<input type="checkbox"/>
Prodlužovací trubka z nerezové oceli DN50 IK,	41	9.988-114.0	Elektrovodivá prodlužovací trubka z nerezové oceli. Vnitřní kužel NW 50.	<input type="checkbox"/>
Sací trubka karbonová 1500 mm DN40	42	9.989-552.0	Velmi lehká prodlužovací trubka z karbonu, elektrovodivá, DN 40. Délka: 1500 mm.	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVS 100/75 M Z22 9.987-900.0



	Číslo produktu		
<b>HUBICE</b>			
Sací trubka karbonová 1500 mm DN50	43	9.989-553.0	Velmi lehká prodlužovací trubka zkarbonu, elektrovodivá, DN 50. Délka: 1500 mm. <input type="checkbox"/>
<b>TRYSKY</b>			
<b>Standardní hubice</b>			
Standardní hubice PVC DN50	44	9.989-673.0	Elektrovodivá standardní PVC tryska. DN 50. <input type="checkbox"/>
Pružná silikonová tryska DN50	45	9.988-402.0	Protahovací standardní tryska vyrobená ze silikonu, vnitřní kužel DN 50. <input type="checkbox"/>
Standardní hubice gumová DN50	46	9.989-675.0	Standardní tryska, elektricky vodivá, vyrobená z řezatelné gumy. DN 50. <input type="checkbox"/>
Příčná hliníková hubice DN 50	47	9.980-749.0	Diagonální hubice z eloxovaného hliníku, elektricky vodivá, DN 50. <input type="checkbox"/>
<b>Standardní hubice ohýbatelné</b>			
Hubice, pozinkovaná, ohebná, s gumovým náustkem	48	9.981-421.0	Elektricky vodivá, flexibilní kruhová hubice z pozinkované oceli, DN 50, s gumovým náustkem DN 30. <input type="checkbox"/>
<b>Podlahové hubice</b>			
Víceúčelová hubice 370 mm el. leit., DN	49	9.987-612.0	Elektrovodivá víceúčelová podlahová hubice. Šířka 370 mm, DN 50. <input type="checkbox"/>
<b>Štěrbinové hubice</b>			
Štěrbinová hubice, plast, lehká	50	9.988-117.0	Elektricky vodivá, plochá víceúčelová štěrbinová hubice z plastu, DN 52. <input type="checkbox"/>
Štěrbinová hubice DN 50, 21x63,5 mm	51	9.981-482.0	Štěrbinová hubice vyrobená z PU, DN 50. <input type="checkbox"/>
Drážková hubice DN 50 z ocelového plechu, šířka drážky 17 mm	52	9.981-442.0	Elektricky vodivá štěrbinová hubice z ocelového plechu, DN 50, se šířkou drážky 17 mm. <input type="checkbox"/>
Drážková hubice DN 50 z ocelového plechu, šířka drážky 25 mm	53	9.981-465.0	Elektricky vodivá štěrbinová hubice z ocelového plechu, DN 50, se šířkou drážky 25 mm. <input type="checkbox"/>
<b>Štěrbinové hubice ohýbatelné</b>			
Flexibilní štěrbinová hubice silikon 65 mm DN50	54	9.988-403.0	Flexibilní štěrbinová hubice silikon 65 mm DN50 <input type="checkbox"/>
Pružná zářezová hubice DN 50, šířka zářezu 11 mm vnější	55	9.981-424.0	Flexibilní, elektricky vodivá pozinkovaná štěrbinová hubice, DN 50, s šířkou štěrbiny 13 mm. <input type="checkbox"/>
hubice flex. úzká DN 50, 20mm	56	9.981-425.0	Flexibilní a elektricky vodivá štěrbinová hubice z pozinkované oceli s šířkou štěrbiny 20 mm, DN 50. <input type="checkbox"/>

Volitelné příslušenství

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVS 100/75 M Z22 9.987-900.0



57



58



59



60



61



62-63



64-65



66-67

		Číslo produktu		
<b>TRYSKY</b>				
<b>Povrchové hbitce</b>				
Hubice s přípojovacím dílem 90 ° DN50	57	9.988-119.0	Elektrovodivá gumová hubice, úhlová, DN 50, vhodná pro použití s potravinami.	<input type="checkbox"/>
Hliníková hubice 150 mm DN50	58	9.989-665.0	Hliníková hubice 150 mm DN50	<input type="checkbox"/>
<b>KARTÁČE</b>				
<b>Standardní kartáče</b>				
Plochá kartáčová hubice DN 50	59	9.981-432.0	Plochá kartáčová hubice DN 50.	<input type="checkbox"/>
<b>Koncové kartáče</b>				
Kartáč ø82 mm DN50	60	9.989-608.0	Elektrovodivý koncový kartáč o průměru 82 mm. DN 50.	<input type="checkbox"/>
<b>Povrchové kartáče</b>				
Sací kartáč	61	9.981-912.0	Kobercový kartáč, 300 mm, s připojením 45 °, s hvězdicovým šroubem, štětiny ze žíně.	<input type="checkbox"/>
<b>Sací kartáče</b>				
Sací kartáč kulatý 45° DN42	62	9.989-047.0	Kartáč na vysávání trubek pro vysávání válcových předmětů, jako jsou potrubí, průměr 101,6 mm, DN 40.	<input type="checkbox"/>
	63	9.989-050.0	Kartáč na vysávání trubek o průměru 101,6 mm pro vysávání válcových předmětů, jako jsou potrubí, DN 50.	<input type="checkbox"/>
	64	9.989-048.0	Kartáč na vysávání trubek o průměru 203,2 mm pro vysávání válcových předmětů, jako jsou potrubí, DN 40.	<input type="checkbox"/>
	65	9.989-051.0	Kartáč na vysávání trubek, průměr DN 50 a 203,2 mm, pro vysávání válcových předmětů, jako jsou potrubí.	<input type="checkbox"/>
	66	9.989-049.0	Kartáč na vysávání trubek, průměr DN 40 a 304,8 mm, pro vysávání válcových předmětů, jako jsou potrubí.	<input type="checkbox"/>
	67	9.989-052.0	Kartáč na vysávání trubek o průměru 304,8 mm pro vysávání válcových předmětů, jako jsou potrubí, DN 50.	<input type="checkbox"/>

Volitelné příslušenství