



NT 65/2 Tact² Tc

Vysavač na mokré a suché vysávání NT 65/2 Tact² Tc má vysoký výkon, pevnou konstrukci a naklápěcí podvozek. Účinné v průmyslovém prostředí, kde je nutné odstraňování tekutin a dalších.




1 Sklopný podvozek se zajištěním nádoby

- Aby byla nádoba vždy bezpečně spojena s podvozkem.




2 Vše pevně v rukách

- Pohodlné přenášení a vyprazdňování nádoby ve dvou osobách.



3 Uložení příslušenství pro sací trubky a podlahové hubice nezávislé na směru.

- Díky tomu rychlý přístup ze všech stran.
- Navíc je ještě místo pro 4 m hadici a gumový síťový kabel (10m)



4 Vypouštěcí hadice pro vypouštění kapalin

- Kryt zůstává pevně uzavřený, dokud není obsah vypuštěn.


NT 65/2 Tact² Tc

- Automatické čištění filtru Tact²
- Uložení příslušenství/sací hadice

Technické údaje

| | | |
|------------------------------------|--------------------|-------------------------|
| Číslo produktu | 1.667-287.0 | |
| EAN kód | 4039784727250 | |
| Druh proudu | Ph / V / Hz | 1 / 220 - 240 / 50 - 60 |
| Množství vzduchu | l/s | 2 x 74 |
| Podtlak | mbar / kPa | 254 / 25,4 |
| Objem nádrže | l | 65 |
| Materiál nádrže | Plast | |
| Příkon | W | Max. 2760 |
| Standardní jmenovitý průměr | DN 40 | |
| Délka kabelu | m | 10 |
| Hladina hluku | dB | 73 |
| Hmotnost | kg | 27,5 |
| Hmotnost včetně obalu | kg | 35,37 |
| Rozměry (D x Š x V) | mm | 685 x 560 x 905 |

Vybavení


| | | | | |
|--|----------------------|---------------------------------|--------------------------------|----|
| Sací hadice | m | 4 / s kolenem | Ochrana proti nárazu | ■ |
| Sací trubka | kusy x m / mm | 2 x 0,55 / 40 / Ušlechtilá ocel | Madlo | ■ |
| Filtrační sáček | kusy | 1 / Papír | Ochranná třída | II |
| Mokro-suchá podlahová hubice | mm | 360 | Vodící kolečka s brzdou | ■ |
| Spárová hubice | ■ | | | |
| Vypouštěcí hadice (olejuvzdorná) | ■ | | | |
| Vypínací automatika při dosažení max. plnicího množství | ■ | | | |
| Eco-Filtrační systém | ■ | | | |
| Plochý skládaný filtr | PES | | | |
| Sklopný podvozek | ■ | | | |
| Očištění filtru | Tact filtr Clean | | | |

■ Obsaženo v objemu dodávky.

NT 65/2 TACT² TC


1.667-287.0

KÄRCHER

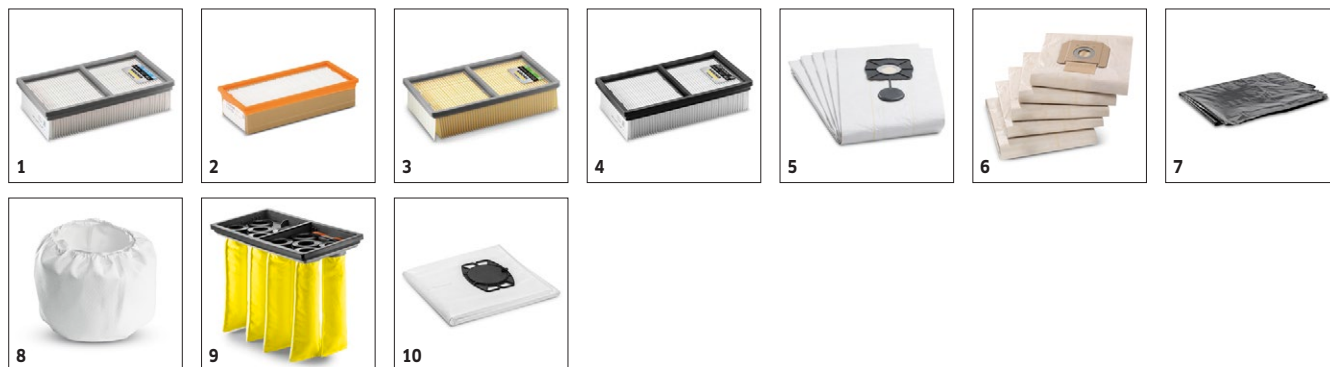

| | | Číslo produktu | Množství | | | | | | Cena | |
|--|----|----------------|----------|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------|
| Ploché skládaný filtr (PES) | | | | | | | | | | |
| Ploché skládaný filtr (PES) | 1 | 6.907-277.0 | 1 kusy | | | | | | Ploché skládaný filtr třídy prachu M z PES vliesového materiálu odolného vůči hnilobě. Ideální při častém používání k vysávání mokřých nečistot. | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Fiat pleated filter HEPA, dust class H | | | | | | | | | | |
| Ploché filtr HEPA 2-mot. vysavač | 2 | 6.904-364.0 | 1 kusy | | | | | | Ploché filtr HEPA - třída prachu H (H 14) - se skelnými vlákny zvyšuje výkon filtru při vysávání zdraví ohrožujícího a rakovinotvorného prachu. | <input type="checkbox"/> |
| Ploché skládaný filtr (papír) | | | | | | | | | | |
| Ploché skládaný filtr (papír) | 3 | 6.907-276.0 | 1 kusy | | | | | | Papírový ploché skládaný filtr třídy prachu M s povrchovou nano úpravou. Ideální pro vysávání jemného prachu a suchých částecek nečistot. | <input type="checkbox"/> |
| Ploché skládaný filtr (PTFE) | | | | | | | | | | |
| Ploché skládaný filtr PTFE | 4 | 6.907-449.0 | 1 kusy | | | | | | Polyesterové rouno s PTFE povlakem, třída prachu M-testováno, pro vysavač Tact ² . Vhodné zejména pro silně přílnavé materiály. | <input type="checkbox"/> |
| Filtrační sáček pro vysávání mokřých nečistot | | | | | | | | | | |
| Speciální filtrační sáček, filtrační sáček pro vysávání mokřých nečistot | 5 | 6.904-252.0 | 5 kusy | | | | | | Testováno pro třídu prachu L, všeobecné čištění, vysávání suchých a mokřých nečistot, odolný proti protřetí. | <input type="checkbox"/> |
| Papírové filtrační sáčky | | | | | | | | | | |
| Papírové filtrační sáčky | 6 | 6.904-285.0 | 5 kusy | | | | | | BIA-(U, S, G, C), testováno na třídu prachu M, 3-vrstvé, odolné proti protřetí, 5 kspro všechny varianty NT 48/1, NT 65/2 Eco + Me, NT 72/2 Eco Tc | <input type="checkbox"/> |
| Plastové sáčky pro bezprašné odstranění nečistot | | | | | | | | | | |
| Plastový sáček pro bezprašnou likvidaci | 7 | 6.900-698.0 | 10 kusy | | | | | | Plastový sáček. | <input type="checkbox"/> |
| Membránový filtr / látkový filtr | | | | | | | | | | |
| Membránový filtr | 8 | 6.904-282.0 | 1 kusy | | | | | | Membránový/látkový filtr z polyesterové jehličkové plsti BIA C je prací do 40°C, kovová vlákna pro uzemnění. Vhodný pro všechny komerční dvoumotorové NT vysavače. | <input type="checkbox"/> |
| Svíčkový filtr Dřevo | 9 | 2.414-003.0 | 1 kusy | | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Fliesové filtrační sáčky (3-vrstvé) | | | | | | | | | | |
| Fliesové filtrační sáčky | 10 | 2.885-753.0 | 5 kusy | | | | | | | <input type="checkbox"/> |

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

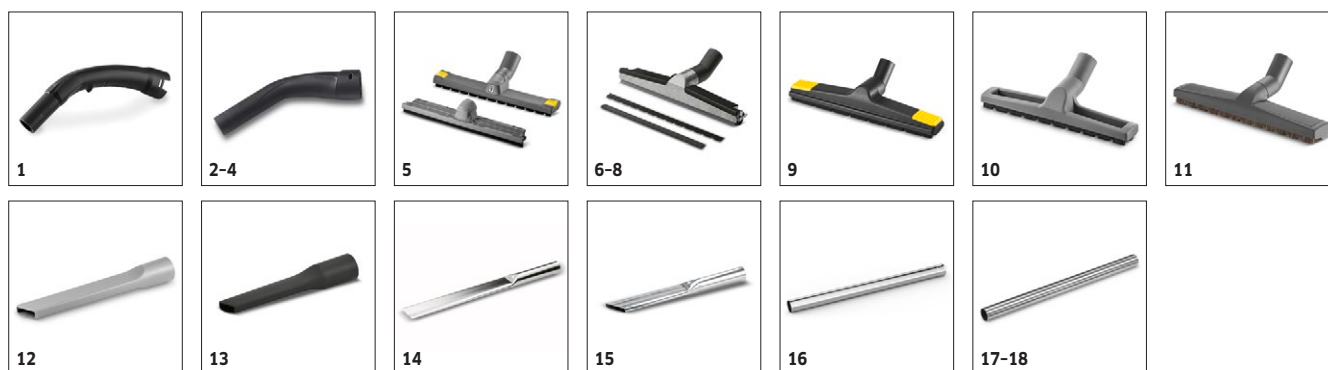

| | | Číslo produktu | Množství | Jmenovitá světlost | Délka | Šířka | Cena | |
|--|----|----------------|----------|--------------------|---------|--------|------|--|
| Koleno, plast | | | | | | | | |
| Elektrický vodivé koleno, NW 40 | 1 | 2.889-172.0 | 1 kusy | DN 40 | | | | Rozdělovač pro nový klipový systém o velikosti DN 40. V elektricky vodivém provedení. Obzvláště vhodné v případě velkého množství jemného prachu. ■ |
| Plastové koleno pro profi vysavače | 2 | 5.031-718.0 | 1 kusy | DN 35 | | | | Plast DN 35, se systémem C-35 Clip pro všechny profi jednomotorové verze NT řady NT 361 ...do NT 611 Eco ...kromě bezpečnostních vysavačů Eco M & Eco H. □ |
| Koleno plast | 3 | 5.031-939.0 | 1 kusy | DN 35 | | | | Plast DN 35, se systémem C-35 Clip pro všechny profi jednomotorové verze NT řady NT 361 ...do NT 611 Eco ...a podmíněně také T-vysavače s připojením hadice C-32. □ |
| | 4 | 5.032-427.0 | 1 kusy | DN 40 | | | | Plastové koleno (DN 40), elektricky vodivé, se svorkovým systémem C 40 je vhodné pouze pro všechny NT vysavače. □ |
| Podlahové hubice | | | | | | | | |
| Podlahová hubice DN 40 360 mm | 5 | 2.889-153.0 | 1 kusy | 40 | | 360 mm | | 360 mm široká podlahová hubice na mokré a suché nečistoty se snadno vyměnitelnými vložkami, stěrkami. ■ |
| Podlahová hubice na mokré a suché podlahy, hliník, DN 40 | 6 | 6.903-018.0 | 1 kusy | 40 | | 370 mm | | Víceúčelová hubice z hliníku s pracovní šířkou 370 mm. S postranními výškově nastavitelnými kolečky, kartáčovými pásky (6.903-064) a gumovými stěrkami odolnými vůči oleji (6.903-081.0). Pouze pro NT vysavače. □ |
| Podlahová tryska DN 4 | 7 | 6.906-383.0 | 1 kusy | 40 | | 450 mm | | Víceúčelová hubice (DN 40) z hliníku s pracovní šířkou 450 mm. S bočními výškově nastavitelnými kolečky, kartáčové pásky (6.903-065.0) a gumové stěrky odolné proti oleji (6.906-146.0). Pouze pro NT vysavače. □ |
| Víceúčelová hubice, mokrá / suchá | 8 | 6.906-384.0 | 1 kusy | 35 | | 370 mm | | Hliník, výškově stavitelná, 370 mm pracovní šířka, s postranními kolečky, s kartáčovými pásky (obj.č.setu 6.903-064) a gumovými stěrkami v objemu dodávky Sada gumových stěrek obj.č.6.903-081_olejuzdorné □ |
| Podlahová hubice pro vysávání mokrých a suchých nečistot | 9 | 2.889-117.0 | 1 kusy | 40 | | 400 mm | | Podlahová hubice pro vysavač mokrých a suchých nečistot (DN 40) umožňuje rychlou výměnu gumové stěrky/kartáče a je vhodná pro vysávání mokrých nečistot z velkých ploch. □ |
| Podlahová hubice antracitová DN 35 | 10 | 2.889-173.0 | 1 kusy | 35 | | 300 mm | | 300 mm široká, antracitově zbarvená podlahová hubice, DN 35. Se snadno vyměnitelnými vložkami. Včetně kartáčových pásek a gumových stěrek. □ |
| Mokro-suchá podlahová hubice standardní DN40 | 11 | 2.889-174.0 | 1 kusy | 40 | | 360 mm | | Standardní podlahová hubice, antracitová, ve jmenovitém průměru 40, s kartáčovými lištami a stěrkami. Vhodný pro všechny mokré i suché aplikace. □ |
| Spárové hubice | | | | | | | | |
| Štěrbínová tryska DN 40 300 mm 1:50 | 12 | 5.130-655.0 | 1 kusy | DN 40 | | | | ■ |
| Štěrbínová plastová hubice pro NT vysavače (DN 35) | 13 | 6.900-385.0 | 1 kusy | DN 35 | 210 mm | | | Štěrbínová plastová hubice (DN 35) umožňuje vysávání ve spárách a rozích. Délka: 210 mm. □ |
| Spárová tryska (hubice) NW35 | 14 | 6.900-922.0 | 1 kusy | 35 mm | 500 mm | | | Štěrbínová kovová hubice (DN 35) umožňuje vysávání spár a rohů. Délka: 370 mm. □ |
| Spárová tryska (hubice) DN 4 | 15 | 6.905-817.0 | 1 kusy | 40 mm | 400 mm | | | Štěrbínová kovová hubice (DN 40) umožňuje vysávání ve spárách a rozích. Délka 400 mm. □ |
| Sací trubky, ušlechtilá ocel | | | | | | | | |
| Sací trubka sada, ušlechtilá ocel NW40 550 mm | 16 | 2.889-194.0 | 2 kusy | 40 | 550 mm | | | Sada sací trubky z ušlechtilé oceli (2krát 0,55 m). ■ |
| Sací trubka DN 40 | 17 | 6.902-081.0 | 1 kusy | 40 | 500 mm | | | Sací trubka z ušlechtilé oceli (DN 40, 0,5m) je vhodná pro NT vysavače. □ |
| Sací trubka, DN 40 | 18 | 6.906-531.0 | 1 kusy | 40 | 1000 mm | | | Sací trubka z ušlechtilé oceli (DN 40) je vhodná pouze pro NT vysavače, délka 1,0 m. □ |

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

NT 65/2 Tact² TC

1.667-287.0

KÄRCHER


| | | Číslo produktu | Množství | Jmenovitá světlost | Délka | Šířka | Cena | |
|--|----|----------------|----------|--------------------|--------|--------|------|---|
| Sací trubka, DN35 | 19 | 6.902-154.0 | 1 kusy | 35 | 500 mm | | | 0,5 m dlouhá nerezová sací trubka (DN 35) pro mokro/suché vysavače. Ideální pro časté mokré vysávání a k odsávání korozivních částeček. <input type="checkbox"/> |
| Koleno, ušlechtilá ocel | | | | | | | | |
| Koleno ušl. ocel | 20 | 6.903-141.0 | 1 kusy | DN 35 | | | | Ušlechtilá ocel, ohnutá, DN 35 <input type="checkbox"/> |
| | 21 | 6.902-079.0 | 1 kusy | DN 40 | | | | Ušlechtilá ocel, ohnutá, DN 40 <input type="checkbox"/> |
| Koleno, kov | | | | | | | | |
| Koleno DN35, kov | 22 | 6.900-519.0 | 1 kusy | DN 35 | | | | Robustní, pochromované kovové koleno (DN 35) lze použít i jako náhrada za plastové koleno (se svorkovou přípojkou 5.407-112.0, C 35-DN 35, plast, el.). <input type="checkbox"/> |
| Koleno DN40, kov | 23 | 6.900-276.0 | 1 kusy | DN 40 | | | | Robustní, pochromované kovové koleno (DN 40) lze použít i jako náhrada za plastové koleno (se svorkovým přípojkovým kusem 5.407-111.0, C 40-DN 40, plast, el.). <input type="checkbox"/> |
| Víceúčelové kartáče | | | | | | | | |
| Víceúčelový kartáč | 24 | 6.903-863.0 | 1 kusy | 35 mm | 120 mm | | | s přírodními štětiniami (hovězi), osazení štětiniami 120 x 45 mm. <input type="checkbox"/> |
| Autohubice | | | | | | | | |
| Auto-hubice DN 40 | 25 | 6.900-952.0 | 1 kusy | DN 40 | | 90 mm | | Pro dovybavení starších modelů mokrých a suchých vysavačů Kärcher v DN 40: Plochá, pohodlná, plastová hubice na čištění automobilů s pracovním záběrem cca. 90 mm. <input type="checkbox"/> |
| Pojezdové hubice | | | | | | | | |
| Pojezdová hubice | 26 | 4.130-400.0 | 1 kusy | 40 mm | | 611 mm | | Kovová pojezdová hubice je výškově nastavitelná a vybavená kartáčovými pásy. Je vhodná pouze pro Tc variantu. <input type="checkbox"/> |
| Gumové sací hubice, zkosené 45° | | | | | | | | |
| Gumová sací hubice, DN35, zkosená 45° | 27 | 6.902-104.0 | 1 kusy | 35 mm | 220 mm | | | Gumová sací hubice, DN 35, zkosená 45°, k odsávání na strojích, olejovzdorná <input type="checkbox"/> |
| Gumová sací hubice, DN 40, zkosená 45° | 28 | 6.902-105.0 | 1 kusy | 40 mm | 220 mm | | | Gumová sací hubice, DN 40, zkosená 45°, k odsávání na strojích, olejovzdorná. Pouze pro NT vysavače. <input type="checkbox"/> |
| Hubice pro vysávání trubek | | | | | | | | |
| Kartáč 35/100 | 29 | 6.903-035.0 | 1 kusy | 35 mm | | | | Plast, průměr trubky 100 mm <input type="checkbox"/> |
| Kartáč 35/200 | 30 | 6.903-036.0 | 1 kusy | 35 mm | | | | Plast, průměr trubky 200 mm <input type="checkbox"/> |
| Sací trubky, kov | | | | | | | | |
| Sací trubka pro NT vysavače | 31 | 6.900-514.0 | 1 kusy | 35 | 500 mm | | | Sací trubka, DN 35, 1 x 0,5 m, pochromovaný kov, standard u téměř všech jednototovových NT vysavačů. <input type="checkbox"/> |
| Sada sacích trubek DN 35, 550mm | 32 | 2.889-191.0 | 2 kusy | 35 | 550 mm | | | 2 dílná sada sacích trubek o průměru DN 35, 550mm. <input type="checkbox"/> |

■ Obsaženo v objemu dodávky. Volitelné příslušenství

NT 65/2 TACT² TC

1.667-287.0

KÄRCHER



| | | Číslo produktu | Množství | Jmenovitá světlost | Délka | Cena | |
|--|----|----------------|----------|--------------------|-------|------|-------------------------------------|
| Sací hadice kompletní (Clip-System) | | | | | | | |
| Hadice elektricky vodivě balené NW | 1 | 2.889-141.0 | 1 kusy | DN 40 | 4 m | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Sací hadice C DN-40, kpl. | 2 | 4.440-678.0 | 1 kusy | DN 40 | 4 m | | <input type="checkbox"/> |
| Sací hadice C- DN 40 kpl., el. + Modul | 3 | 4.440-728.0 | 1 kusy | DN 40 | 4 m | | <input type="checkbox"/> |
| Sací hadice, elektricky vodivá | 4 | 2.889-137.0 | 1 kusy | DN 35 | 4 m | | <input type="checkbox"/> |
| Hadice DN 40 4 m | 5 | 2.889-138.0 | 1 kusy | DN 40 | 4 m | | <input type="checkbox"/> |
| Hadice DN 35 2,5 m | 6 | 2.889-139.0 | 1 kusy | DN 40 | 2,5 m | | <input type="checkbox"/> |
| Sací hadice, odolná proti olejům | 7 | 2.889-140.0 | 1 kusy | DN 40 | 4 m | | <input type="checkbox"/> |
| Elektricky vodivá sací hadice | 8 | 2.889-142.0 | 1 kusy | DN 40 | 2,5 m | | <input type="checkbox"/> |
| Opravné sady | | | | | | | |
| Opravná sada, C 40 | 9 | 2.639-873.0 | 1 kusy | C- 40 | | | <input type="checkbox"/> |
| Opravná sada, DN 61 | 10 | 2.862-038.0 | 1 kusy | DN 61 | | | <input type="checkbox"/> |
| Opravná sada NW40 | 11 | 2.889-150.0 | 1 kusy | DN 40 | | | <input type="checkbox"/> |
| Sací hadice (Clip-System) | | | | | | | |
| Sací hadice | 12 | 6.906-279.0 | 1 kusy | DN 40 | 10 m | | <input type="checkbox"/> |
| Sací hadice pro NT vysavače | 13 | 6.906-321.0 | 1 kusy | 40 | 4 m | | <input type="checkbox"/> |
| Sací hadice | 14 | 6.906-714.0 | 1 kusy | DN 40 | 4 m | | <input type="checkbox"/> |
| | 15 | 6.906-635.0 | 1 kusy | DN 40 | 16 m | | <input type="checkbox"/> |
| | 16 | 6.906-877.0 | 1 kusy | DN 40 | 10 m | | <input type="checkbox"/> |
| Sací hadice kompletní | | | | | | | |
| Sací hadice DN 61, 4m, kompl. | 17 | 4.440-264.0 | 1 kusy | DN 61 | 4 m | | <input type="checkbox"/> |
| Sací hadice kpl. | 18 | 4.440-328.0 | 1 kusy | DN 61 | 3 m | | <input type="checkbox"/> |
| Sací hadice DN 61, 10m, kompl. | 19 | 4.440-467.0 | 1 kusy | DN 61 | 10 m | | <input type="checkbox"/> |
| Sací hadice kompl., DN61, 4m, olejvzd. | 20 | 4.440-613.0 | 1 kusy | DN 61 | 4 m | | <input type="checkbox"/> |
| Sací hadice komplet | 21 | 4.440-616.0 | 1 kusy | DN 61 | 4 m | | <input type="checkbox"/> |
| Sací hadice DN 40, 4m, kompl. | 22 | 4.440-263.0 | 1 kusy | DN 40 | 4 m | | <input type="checkbox"/> |
| Sací hadice DN40, 4m, olejvzdor., kompl. | 23 | 4.440-303.0 | 1 kusy | DN 40 | 4 m | | <input type="checkbox"/> |
| Sací hadice DN 40, 10m, kompl. | 24 | 4.440-463.0 | 1 kusy | DN 40 | 10 m | | <input type="checkbox"/> |
| Sací hadice DN 40, 10 m, e.l., kompl. | 25 | 4.440-466.0 | 1 kusy | DN 40 | 10 m | | <input type="checkbox"/> |
| Sací hadice kompl., DN40, 10m, olejvzd. | 26 | 4.440-612.0 | 1 kusy | DN 40 | 10 m | | <input type="checkbox"/> |
| Hose connection | | | | | | | |
| Spojovací objímka DN 32/35, s vnitř. záv. | 27 | 6.902-077.0 | 1 kusy | DN 32 | | | <input type="checkbox"/> |
| Spojovací objímka, DN 40 s vnitř. záv. | 28 | 6.900-286.0 | 1 kusy | DN 40 | | | <input type="checkbox"/> |
| Prodlužovací hadice (Clip-System) | | | | | | | |
| Prodlužovací hadice (Clip-System) | 29 | 6.906-344.0 | 1 kusy | DN 40 | 2,5 m | | <input type="checkbox"/> |
| Prodloužená hadice v balení NW40 2,5 m | 30 | 2.889-146.0 | 1 kusy | DN 40 | 2,5 m | | <input type="checkbox"/> |

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

NT 65/2 TACT² TC

1.667-287.0

KÄRCHER



1



2

| | | Číslo produktu | Průtok | Délka produktu | Délka | Cena | |
|-------------------------------|---|----------------|--------|----------------|----------|------|---|
| Teleskopické stožary | | | | | | | |
| Teleskopický nástavec TL 10 H | 1 | 4.762-611.0 | | | 2,2-10 m | | Dosah až 10 m: hybridní teleskopický nástavec TL 10 H. Skládá se ze směsi uhlík-skleněné vlákno a je vhodný pro multifunkční použití. Jednoduché zasunutí a vysunutí díky rychloupínákům. |
| Adapter set | 2 | 9.751-306.0 | | | | | <input type="checkbox"/> |

■ Obsaženo v objemu dodávky. Volitelné příslušenství

NT 65/2 TACT² TC

1.667-287.0

KÄRCHER


| | | Číslo produktu | Množství | Jmenovitá světlost | | Cena | |
|--|----|----------------|----------|--------------------|--|------|---|
| Nástavbová sada Y-kus | | | | | | | |
| Nástavbová sada Y-kus, plast | 1 | 2.637-217.0 | 1 kusy | 35 mm | | | Rozdělovací kus, plast, speciálně pro NT vysavače. <input type="checkbox"/> |
| Připojovací objímka C-DN (svorka na kónus), elektrický vodivá | | | | | | | |
| Připojovací objímka C-DN35, (svorka na kužel), EL (elektrický vod.) | 2 | 5.407-112.0 | 1 kusy | 35 mm | | | Připojovací objímka hadice C 35 pro příslušenství DN 35, elektrický vodivá. <input type="checkbox"/> |
| Připojovací objímka C40-DN35, e.l., (Klip s kónusem) | 3 | 5.407-109.0 | 1 kusy | C-DN 40 | | | Připojovací objímka (C 40) s připojením DN 35 k připojení dílů příslušenství DN 35 na komerční hadici C 40 nebo sací hadici C DN 40, elektrický vodivá. Speciálně pro NT vysavače. <input type="checkbox"/> |
| Připojovací objímka C DN 40 | 4 | 5.407-111.0 | 1 kusy | 40 mm | | | Připojení hadice C 40 pro příslušenství DN 40, elektrický vodivá. <input type="checkbox"/> |
| Connection cone NW35 | 5 | 5.407-005.0 | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Connection cone NW40 | 6 | 5.407-006.0 | | DN 40 | | | <input type="checkbox"/> |
| Připojovací objímka elektronářadí, připojení svorkou, elektrický vodivá | | | | | | | |
| Nářadí - objímka | 7 | 5.453-042.0 | 1 kusy | 35 mm | | | Připojovací kus elektronářadí C 35, el. k připojení na profi C nebo C-DN 35 sací hadici. 3-stupňový nátrubek Vnitřní průměr: 26 - 27, 32 - 34 & 35 - 37 mm Vnější průměr: 21,5mm, 27 & 31 mm <input type="checkbox"/> |
| Připojovací objímka elektronářadí C 35, el. | 8 | 5.453-048.0 | 1 kusy | 35 mm | | | Vnitřní průměr 25,4 mm, vnější průměr 34,6 mm/ 38 mm, el. vodivá. Pouze pro NT vysavače. <input type="checkbox"/> |
| Připojovací objímka elektronářadí C 35 | 9 | 5.453-050.0 | 1 kusy | 35 mm | | | Vnitřní průměr 27 mm, vnější průměr 36,5/38,8 mm, elektrický vodivá. Pouze pro NT vysavače. <input type="checkbox"/> |
| Připojovací objímka elektronářadí, šroubovatelná | | | | | | | |
| Připojovací objímka elektronářadí, šroubovací | 10 | 5.453-016.0 | 1 kusy | 35 mm | | | Třístupňová připojovací objímka z plastu s montážním návodem. Přizpůsobitelná od DN 26 do DN 36. K našroubování na profesionální sací hadici DN 35. <input type="checkbox"/> |
| | 11 | 5.453-026.0 | 1 kusy | 35 mm | | | Vnitřní průměr 28,6 mm, vnější průměr 37,3/38,8 mm. <input type="checkbox"/> |
| | 12 | 6.902-059.0 | 1 kusy | 35 mm | | | Připojovací objímka pro elektronářadí, šroubovací, elektrický vodivá. Vnitřní průměr: 32 mm. Vnější průměr: 39 mm <input type="checkbox"/> |
| | 13 | 6.902-095.0 | 1 kusy | 35 mm | | | Připojovací dvoustupňová objímka pro elektronářadí. K našroubování na komerční DN 35 sací hadici. Vnitřní průměr: 28 mm. Vnější průměr: 34 a 38,8 mm. Speciálně pro NT vysavače. <input type="checkbox"/> |
| Rozšiřující kusy (trubka -> hubice) | | | | | | | |
| Rozšiřovací kus DN 40 - 61 (trubka -> hubice) | 14 | 5.453-019.0 | 1 kusy | 40 mm | | | Rozšiřující kus z DN 40 na DN 61 (trubka -> hubice) plast, není elektrický vodivý. Speciálně pro NT vysavače. <input type="checkbox"/> |
| Redukční objímky | | | | | | | |
| Redukční objímka | 15 | 5.407-108.0 | 1 kusy | 40 mm | | | Šroubovací redukční objímka - z C 40 na DN 35. Speciálně pro NT vysavače. <input type="checkbox"/> |
| Redukce s klipovým systémem pro sací hadice DN 40 na příslušenství DN 35 | 16 | 5.407-113.0 | 1 kusy | 40 mm | | | Redukční objímka (C 40 na C 35) k připojení příslušenství se svorkovým připojením na sací hadice se svorkovým systémem C 40. <input type="checkbox"/> |
| Redukční kusy (trubka -> hubice) | | | | | | | |
| Redukční kus (trubka DN 40-> hubice DN 35) | 17 | 6.902-017.0 | 1 kusy | 40 mm | | | Redukční kus pro rozšíření příslušenství. Ideální řešení pro používání příslušenství s připojovacím kuzelem DN 35 spolu s dílem příslušenství s připojením DN 40. <input type="checkbox"/> |
| Redukční kus (trubka -> hubice) | 18 | 6.902-072.0 | 1 kusy | 35 mm | | | Redukční kus s vnitřním připojovacím úhlem DN 32. Ideální řešení pro používání příslušenství z komerčního programu suchých vysavačů spolu s NT vysavači. <input type="checkbox"/> |

■ Obsaženo v objemu dodávky. Volitelné příslušenství

NT 65/2 TACT² TC 1.667-287.0

KÄRCHER



| | | Číslo produktu | Množství | Jmenovitá světlost | | | Cena | | |
|--|----|----------------|----------|--------------------|--|--|------|--|--------------------------|
| Sada redukčních/rozšiřujících objímek | | | | | | | | | |
| Sada redukčních / rozšiřovacích objímek | 19 | 2.860-117.0 | 1 kusy | | | | | DN 40/35, DN 35/32 (trubka -> hubice), plast | <input type="checkbox"/> |

■ Obsaženo v objemu dodávky. Volitelné příslušenství

NT 65/2 TACT² TC

1.667-287.0

KÄRCHER



1



2

| | | Číslo produktu | Jmenovitá světlost | | | | | Cena | | |
|---|---|----------------|--------------------|--|--|--|--|------|---|--------------------------|
| Sady příslušenství pro vysavače specifické pro cílovou skupinu | | | | | | | | | | |
| Sada na profesionální čištění NT DN 40 | 1 | 2.637-353.0 | DN 40 | | | | | | Profesionální mokro suchá sada příslušenství 35 pro vysavače Kärcher. Profesionální sada pro mokré a suché čištění obsahuje sací hadici, koleno, dvě sací trubky, štěrbinovou hubici a podlahovou hubici. | <input type="checkbox"/> |
| Sada pro hoblíny | 2 | 2.640-760.0 | DN 61 | | | | | | Mokrá a suchá souprava příslušenství DN 61 pro vysávání třísek vysavači Kärcher. Sada obsahuje sací hadici odolnou vůči oleji, štěrbinovou hubici a gumovou sací hubici. | <input type="checkbox"/> |

■ Obsaženo v objemu dodávky. Volitelné příslušenství

NT 65/2 TACT² TC

1.667-287.0

KÄRCHER



1



2

| | | Číslo produktu | Množství | Šířka | | | Cena | |
|---------------------------------|---|----------------|----------|-------|--|--|------|--|
| Ostatní příslušenství NT | | | | | | | | |
| CS 40 Me | 1 | 2.863-026.0 | 1 kusy | | | | | Vysoce efektivní předřazený cyklonový odlučovač CS 40 Me pro všechny NT vysavače pro vysávání mokrých a suchých nečistot Kärcher je speciálně vyvinuté příslušenství pro jemný prach na stavbách nebo v průmyslu. <input type="checkbox"/> |
| Adaptér starý elekt. vodivý | 2 | 5.031-436.0 | | | | | | <input type="checkbox"/> |

■ Obsaženo v objemu dodávky. Volitelné příslušenství

NT 65/2 TACT² TC 1.667-287.0

KÄRCHER



| | | Číslo produktu | Množství | Jmenovitá světlost | Délka | Šířka | Cena | | |
|---|---|----------------|----------|--------------------|-------|-------|------|---|--------------------------|
| UBS nevodivá média | | | | | | | | | |
| UBS nevodivá média Tact ² + Ap | 1 | 2.642-602.0 | 1 kusy | | | | | K vypnutí při vysávání nevodivých kapalin, jako jsou oleje a tuky | <input type="checkbox"/> |

■ Obsaženo v objemu dodávky. Volitelné příslušenství

NT 65/2 TACT² TC

1.667-287.0

KÄRCHER

| | | Číslo produktu | Délka | Barva | Množství | Cena | |
|--------------------|---|----------------|-------|-------|----------|------|--|
| Ostatní | | | | | | | |
| Prodlužovací kabel | 1 | 6.647-022.0 | 20 m | | 1 kusy | | Prodlužovací kabel, délka 20 m, 3x1,5 mm ² . S uzemněnou vidlicí chráněnou proti ostříkující vodě, odlehčení v tahu a ochrana proti zalomení. |

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

NT 65/2 TACT² TC

1.667-287.0

KÄRCHER

| | | Číslo produktu | Množství | Jmenovitá světlost | Délka/Šířka | Cena | |
|-------------------|---|----------------|----------|--------------------|-------------|------|--|
| Sítový koš | | | | | | | |
| Síto na hobliny | 1 | 5.731-645.0 | | | | | Plastové sítko na třísky, děrované, s vnitřním závitem. K ochraně vypouštěcí hadice před velmi abrazivním sacím materiálem, jako jsou hrubé hobliny. |

■ Obsaženo v objemu dodávky. Volitelné příslušenství