



Inovativní, mnohostranně použitelný podlahový mycí stroj se 2 protiběžnými válcovými kartáči pro pohybově neutrální čištění a odstraňování povlaků ze strukturovaných a hladkých podlah.

1 Pohybově neutrální díky protiběžným kartáčům

- Stroj je na rozdíl od jednokotoučových strojů pohybově neutrální, proto se jednoduše a bezpečně ovládá.
- I rohy a hrany lze hravě vyčistit.

2 Nízká výška stroje

- Díky ležícímu motoru je průjezdní výška pouze 13,5 cm.
- Lze tak snadno podjet nábytek, topná tělesa nebo zavěšené toalety.

3 Čerpadlo na čistou vodu

- Pro rovnoměrné nanášení čisticí tekutiny.

4 Protiběžné válce


- Dokonale promyšlený systém dvojitých válců s přítlakem a vysokým stupněm drhnutí který dokonale vyčistí i spáry.


BRS 40/1000 C

Objednáací číslo		1.783-330.0
		4039784467439
Pracovní šířka	mm	400
Pracovní výška	mm	135
Max. plošný výkon	m ² /h	450
Příkon	W	2100
Počet otáček kartáčů	rpm	1000
Frekvence	Hz	50
Napětí	V	220-240
Hmotnost	kg	27
Rozměry (D x Š x V)	mm	520 x 470 x 250
Vybavení		
Síťový provoz		■
Nádrž volitelná	l	10
Nádrž volitelná	l	10

BRS 40/1000 C

1.783-330.0

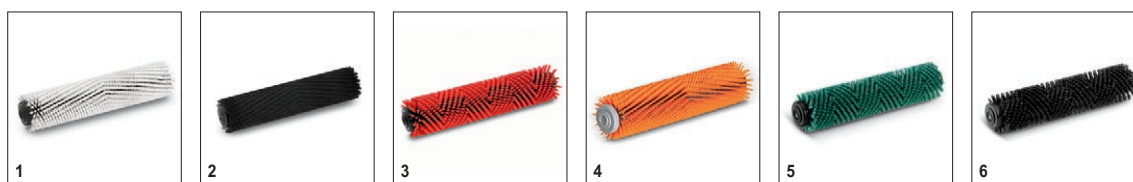

		Objednáací číslo		Délka		Množství		
Válcové kartáče								
Válcový kartáč, velmi měkký	1	4.762-250.0	velmi měkký	400 mm	bílý	1 kusy	Válcový kartáč, velmi měkký, bílá. Délka: 400 mm. S hvězdicovým unašečem odolným proti opotřebení. Pro čištění chodlostivých podlah a leštění. Štětiny: polyamid, tloušťka 0,3 mm, délka 20 mm.	<input type="checkbox"/>
Válcový kartáč, měkký	2	4.762-274.0	měkký	400 mm	přírodní	1 kusy	Velmi měkký, oranžová, dokonalý k čištění a leštění.	<input type="checkbox"/>
Válcový kartáč, střední	3	4.762-003.0	střední	400 mm	červený	1 kusy	Válcový kartáč, střední, červený. Délka: 400 mm. S hvězdicovým unašečem odolným proti opotřebení. Pro všechny běžné druhy čištění. Štětiny: polypropylen, tloušťka 0,4 mm, délka 20 mm.	<input type="checkbox"/>
Válcový kartáč, vysoký-nízký 400 mm	4	4.762-251.0	vysoký-nízký	400 mm	oranžový	1 kusy	Válcový kartáč, vysoký-nízký, středně tvrdý, oranžová. Délka: 400 mm. S hvězdicovým unašečem odolným proti opotřebení. Pro strukturované podlahy a hlubší spáry. Štětiny: polyamid, tloušťka 0,6 mm, délka 15-20 mm.	<input type="checkbox"/>
Válcový kartáč, tvrdý	5	4.762-252.0	tvrdý	400 mm	zelený	1 kusy	Válcový kartáč, tvrdý, zelená. Délka: 400 mm. Hvězdicový unašeč odolný proti opotřebení. Pro silně znečištěné podlahy a k základnímu čištění. Štětiny: polyamid s karbidem křemíku, tloušťka 0,6 mm, délka 20 mm.	<input type="checkbox"/>
Válcový kartáč, velmi tvrdý	6	4.762-481.0	velmi tvrdý	400 mm	černý	1 kusy	Velmi tvrdý, pro extrémní znečištění a k základnímu čištění; jen pro odolné podlahy.	<input type="checkbox"/>

BRS 40/1000 C

1.783-330.0

KÄRCHER



		Objednáací číslo		Délka	Průměr			
Hřídel na válcové pady								
Hřídel na válcové pady	1	4.762-228.0		400 mm				Hřídel na válcové pady z hliníku. Pro upnutí válcových padů nebo válců z mikrovlákna. Délka 400 mm. <input type="checkbox"/>
Válcové pady								
Válec na odstranění vrstev	2	8.635-691.0		400 mm		hnědý		<input type="checkbox"/>
Válcový pad předmontovaný na pouzdře, měkký	3	6.369-724.0	měkký	400 mm	96 mm	žlutý	Měkký, 96 mm, válcový pad předmontovaný na pouzdru, k leštění a čištění nestrukturovaných podlah. Spolu s hřídelí válcového padu 4.762-228.0. Zařízení potřebuje 2 kusy.	<input type="checkbox"/>
Válcový pad předmontovaný na pouzdře, střední	4	6.369-726.0	střední	400 mm	96 mm	červený	Válcové pady, střední, červené. Předmontované na pouzdru. Průměr 96 mm, délka 400 mm. K čištění nestrukturovaných podlah. Ve spojení s hřídelí válcového padu 4.762-228.0.	<input type="checkbox"/>
Válcový pad předmontovaný na pouzdře, tvrdý	5	6.369-725.0	tvrdý	400 mm	96 mm	zelený	Válcový pad, tvrdý, zelený. Předmontovaný na pouzdru, průměr 96 mm, délka 400 mm. K odstraňování silně ulpívajících nečistot a pro základní čištění nestrukturovaných podlah.	<input type="checkbox"/>
Mikrovláknový válec								
Válcový pad z mikrovlákna	6	4.114-004.0	mikrovlákno	400 mm	96 mm	světle zelený	Válec z mikrovláken, délka 400 mm. Spojuje vynikající čisticí vlastnosti mikrovláken s přednostmi techniky válců. Ideální pro čištění obkladů z jemné kameniny.	<input type="checkbox"/>

BRS 40/1000 C

1.783-330.0



		Objednáací číslo	Délka		Množství		
Ostatní							
Plnicí hadice	1	6.680-124.0	1,5 m		1 kusy		1500 mm dlouhá plnicí hadice s univerzální nálevkou ulehčuje plnění stroje z vodovodního kohoutku. Vhodný pro všechny běžné vodovodní kohoutky. <input type="checkbox"/>
Prodlužovací kabel	2	6.647-022.0	20 m		1 kusy		Prodlužovací kabel, délka 20 m, 3x1,5 mm ² . S uzemněnou vidlicí chráněnou proti ostřikující vodě, odlehčení v tahu a ochrana proti zalomení. <input type="checkbox"/>
RM Dosierstation							
Jednotka pro dávkování čisticích prostředků DS 3	3	2.641-811.0			1 kusy		Možnost připojení přímo k přívodu vody, voda se s čisticím prostředkem plní do nádrže na čistou vodu v přednastaveném poměru. Také ve spojení s plnicím systémem (nástavbová sada). <input type="checkbox"/>