

IVM 40/12-1 M Z22

S mobilním jednomotorovým průmyslovým vysavačem střední třídy, vybaveným hvězdicovým filtrem prachové třídy M, vysajete jemné a hrubé pevné látky v hygienicky citlivých oblastech zóny 22.



Číslo produktu

9.990-265.0

- Vhodný pro použití v ATEX zóně 22
- Stroj certifikovaný pro třídu prachu M

Technické údaje

EAN kód		4054278001623
Druh proudu	V / Hz	220 - 240 / 50 - 60
Množství vzduchu	l/s / m³/h	49,4 / 178
Podtlak	mbar / kPa	239 / 23,9
Objem nádrže	l	40
Příkon	kW	1 × 1,2
Typ vysávání		Elektrický
Filtrační plocha	m²	1,6
Jmenovitá šířka přípojky		DN 70
Jmenovitá šířka příslušenství		DN 50 / DN 40
Hladina hluku	dB(A)	73
Hmotnost bez příslušenství	kg	50
Hmotnost včetně obalu	kg	50
Rozměry (D × Š × V)	mm	645 × 655 × 1140

Tento stroj vyžaduje odborné poradenství/předání.

Vybavení

Filtr	Hvězdicový filtr
Příslušenství v objemu dodávky	ne
Vyprazdňování zásobníku	Odnímatelný podvozek

■ Obsaženo v objemu dodávky.



Vybaveno výkonným EC motorem

- Pro silný čisticí výkon.
- Dlouhá životnost motoru.

Systém čištění filtru Pull and Clean


- Efektivní a jednoduché ruční čištění filtru jediným pohybem.

Nádoba na zametené nečistoty se spouštěcím mechanismem

- Sběrná nádoba s mechanismem pro hygienickou likvidaci sacího odpadu.

PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVM 40/12-1 M Z22

9.990-265.0

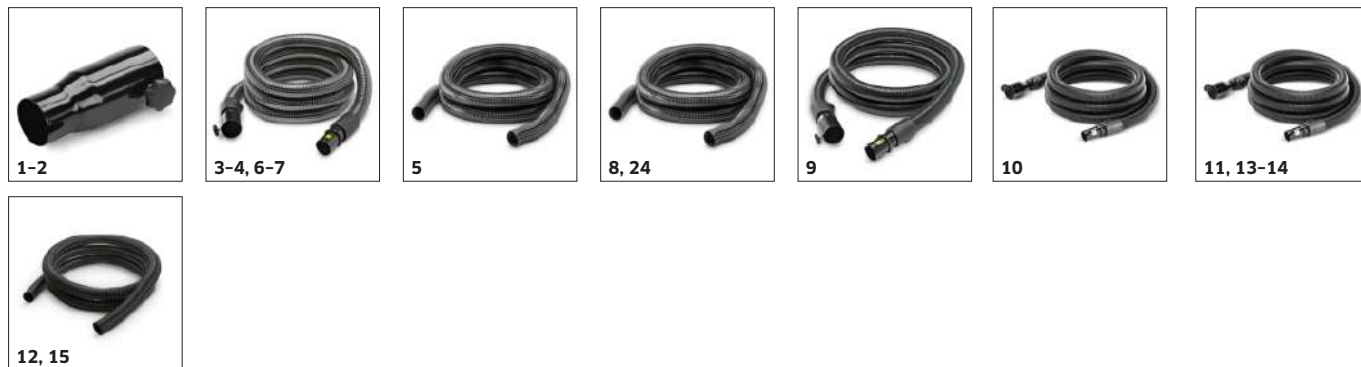

		Číslo produktu		
ADAPTÉRY / REDUKCE / DISTRIBUTORY				
Redukce				
Redukce DN 70/DN 50 (SBG)	1	9.977-772.0		<input type="checkbox"/>
Redukce DN70/DN40	2	9.989-690.0	Elektrovodivý reduktor z oceli pro redukci z DN 70 na DN 40.	<input type="checkbox"/>
HADICE				
PVC				
Hadice PVC DN40 3 m	3	9.989-647.0	Hadice z PVC, DN 50. Teplotně odolná až do 85 ° C a elektricky vodivá. Délka: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Hadice PVC DN40 5 m	4	9.989-614.0	Elektrovodivá hadice z PVC, DN 40. Odolná vůči teplotám do 85 ° C. Délka: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Hadice bez připojení PVC DN40 15 m	5	9.989-633.0	Hadice z PVC bez vodovodního adaptéru, DN 40. Elektrovodivá a teplotně odolná do 85 ° C. Délka: 15 m.	<input type="checkbox"/>
Hadice PVC DN50 3 m	6	9.989-615.0	Elektrovodivá hadice z PVC, DN 50. Odolná vůči teplotám do 85 ° C. Délka: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Hadice PVC DN50 5 m	7	9.989-616.0	Elektrovodivá hadice z PVC, DN 50. Odolná vůči teplotám do 85 ° C. Délka: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Hadice bez připojení PVC DN50 15 m	8	9.989-634.0	Hadice z PVC bez vodovodního adaptéru, DN 50. Elektrovodivá a teplotně odolná do 85 ° C. Délka: 15 m.	<input type="checkbox"/>
Hadice PVC DN40 1 m	9	9.989-626.0	Elektrovodivá PVC hadice, DN 40. Odolná vůči teplotám až do 85 ° C. Délka: 1 m.	<input type="checkbox"/>
EVA				
Prodlužovací hadice EVA el. DN42 3m	10	9.988-088.0	Elektrovodivá hadice s NW 40. Vhodné pro teploty do 65 ° C. Délka: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Prodlužovací hadice PVC el. DN42 5m	11	9.988-089.0	Pět metrů dlouhá, elektricky vodivá hadice s NW 40. Vhodná pro teploty do 65 ° C. Délka: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Hadice bez připojení EVA DN40 15 m	12	9.989-630.0	Hadice EVA bez adaptéru na kohoutek, DN 40. Elektrovodivá a teplotně odolná do 65 ° C. Délka: 15 m.	<input type="checkbox"/>
Prodlužovací hadice EVA el. DN52 3m	13	9.988-090.0	Elektrovodivá hadice s NW50. Vhodné pro teploty do 65 ° C. Délka: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Prodlužovací hadice PVC el. DN52 5m	14	9.988-091.0	Elektricky vodivá hadice s NW50. Vhodné pro teploty do 65 ° C. Délka: 3 m.	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVM 40/12-1 M Z22 9.990-265.0



		Číslo produktu		
HADICE				
EVA				
Hadice bez připojení EVA DN50 15 m	15	9.989-631.0	Hadice EVA bez adaptéru na kohoutek, DN 50. Elektrovodivá a teplotně odolná do 65 ° C. Délka: 15 m.	<input type="checkbox"/>
ME				
Sada pro připojení hadice DN40	16	9.989-627.0	Sada pro připojení více hadic, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Sada pro připojení hadice DN50	17	9.989-628.0	Sada pro připojení více hadic, DN 50.	<input type="checkbox"/>
PU				
Hadice PU DN40 3 m	18	9.989-617.0	Elektricky vodivá PU hadice odolná proti oleji, DN 40. Vhodný pro abrazivní sací média a teplotně odolná až do 80 ° C. Délka: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Hadice PU DN40 5 m	19	9.989-618.0	Elektricky vodivá PU hadice odolná proti oleji, DN 40. Vhodný pro abrazivní sací média a teplotně odolná až do 80 ° C. Délka: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Hadice bez připojení PU DN40 15 m	20	9.989-637.0	Hadice z PU bez vodovodního adaptéru, DN 40. Elektrovodivá a teplotně odolná až do 80 ° C. Délka: 15 m.	<input type="checkbox"/>
Hadice PU DN50 3 m	21	9.989-619.0	Elektricky vodivá PU hadice odolná proti oleji, DN 50. Vhodné pro abrazivní sací média a odolné vůči teplotě do 80 ° C. Délka: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Hadice PU DN50 5 m	22	9.989-620.0	Elektricky vodivá PU hadice odolná proti oleji, DN 50. Vhodné pro abrazivní sací média a odolné vůči teplotě do 80 ° C. Délka: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Hadice bez připojení PU DN50 15 m	23	9.989-638.0	Hadice z PU bez vodovodního adaptéru, DN 50. Elektrovodivá a teplotně odolná do 80 ° C. Délka: 15 m.	<input type="checkbox"/>
ME-PU				
Hadice bez připojení ME-PU DN40 15 m	24	9.989-640.0	Elektrovodivá, olejvzdorná ME-PU hadice bez vodovodního adaptéru, DN 40. Vhodný pro abrazivní sací média a teplotně odolný do 110 ° C. Délka: 15 m.	<input type="checkbox"/>
Hadice bez připojení ME-PU DN50 15 m	25	9.989-641.0	Elektrovodivá, olejvzdorná ME-PU hadice bez vodovodního adaptéru, DN 50. Vhodný pro abrazivní sací média a teplotně odolný do 110 ° C. Délka: 15 m.	<input type="checkbox"/>
RUKOJETI				
Rukojeť DN 40	26	9.977-679.0	45 ° zakřivená a elektricky vodivá rukojeť vyrobená z nerezové oceli. Vnitřní kužel DN 40.	<input type="checkbox"/>
Rukojeť DN 50, 45°	27	9.977-678.0	Elektrovodivá a 45 ° zakřivená rukojeť z nerezové oceli. Vnitřní kužel DN 50.	<input type="checkbox"/>
Rukojeť zakřivená nerezová ocel 45 ° IK D	28	9.989-036.0	Zakřivená a elektricky vodivá rukojeť vyrobená z nerezové oceli. Úhel 45 °, vnitřní kužel NW 40.	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVM 40/12-1 M Z22 9.990-265.0



		Číslo produktu		
RUKOJETI				
Rukojeť zakřivená nerezová ocel 45 °, IK	29	9.988-111.0	Zakřivená a elektrovedivá rukojeť vyrobená z nerezové oceli. Úhel 45 °, vnitřní kužel NW 50.	<input type="checkbox"/>
HUBICE				
Sací trubka 850 mm DN40	30	9.977-525.0	Ocelová prodlužovací trubka, elektrovedivá, DN 40. Délka: 850 mm.	<input type="checkbox"/>
Prodlužovací trubka 850 mm DN 50, SBG	31	9.977-531.0	Prodloužená trubka 850 mm z oceli. Elektrovedivé a s vnitřním kuželem DN 50.	<input type="checkbox"/>
Prodlužovací trubka z nerezové oceli DN50 US	32	9.989-038.0	Prodlužovací trubka z nerezové oceli, elektrovedivá, NW 50. Délka: 1500 mm.	<input type="checkbox"/>
Rukojeť zakřivená nerezová ocel 45 ° IK D	33	9.989-035.0	Zakřivená a elektricky vodivá prodlužovací trubka z nerezové oceli. Úhel 45 °, vnitřní kužel NW 50.	<input type="checkbox"/>
Prodlužovací trubka z nerezové oceli DN40 US	34	9.989-039.0	Prodlužovací trubka z nerezové oceli, elektrovedivá, NW 40. Délka: 850 mm.	<input type="checkbox"/>
Prodlužovací trubka z nerezové oceli DN50 IK,	35	9.988-114.0	Elektrovedivá prodlužovací trubka z nerezové oceli. Vnitřní kužel NW 50.	<input type="checkbox"/>
TRYSKY				
Standardní hubice				
Pružná silikonová tryska DN40	36	9.988-401.0	Protahovací standardní tryska vyrobená ze silikonu, vnitřní kužel DN 40.	<input type="checkbox"/>
Pružná silikonová tryska DN50	37	9.988-402.0	Protahovací standardní tryska vyrobená ze silikonu, vnitřní kužel DN 50.	<input type="checkbox"/>
Standardní hubice gumová DN40	38	9.989-677.0	Standardní tryska, elektricky vodivá, vyrobená z řezatelné gumy. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Standardní hubice gumová DN50	39	9.989-675.0	Standardní tryska, elektricky vodivá, vyrobená z řezatelné gumy. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Podlahové hubice				
Podlahová hubice Alu 370 mm DN40	40	9.989-683.0	Podlahová hubice, 370 mm, vyrobená z hliníku. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Podlahová hubice Alu el 370 mm DN40	41	9.989-682.0	Podlahová hubice, 370 mm, vyrobená z hliníku. Elektrovedivé. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Podlahová tryska Alu 370 mm DN50	42	9.989-664.0	Podlahová hubice. 370 mm, vyrobené z hliníku. Elektrovedivé. DN 50.	<input type="checkbox"/>

Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVM 40/12-1 M Z22 9.990-265.0



		Číslo produktu		
TRYSKY				
Podlahové hubice				
Víceúčelová hubice 370 mm el. leit., DN	43	9.987-612.0	Elektrovodivá víceúčelová podlahová hubice. Šířka 370 mm, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Víceúčelová hubice 500 mm DN50	44	9.989-684.0	Podlahová hubice, 500 mm, vyrobená z hliníku. Elektrovodivé. DN 50.	<input type="checkbox"/>
BodendÅ, se 500 mm, Ex, mit Drehgelenk DN	45	9.981-925.0	Podlahová hubice se sací šířkou 500 mm a závěsem. DN 50, elektricky vodivý.	<input type="checkbox"/>
Uní.hubice 370mm el. leit., DN50 V2A	46	9.989-558.0	Víceúčelová podlahová hubice (370 mm), elektricky vodivá, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Víceúčelová hubice 370 mm DN50	47	9.988-115.0	Podlahová hubice, 370 mm, vyrobená z hliníku. Elektrovodivé. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Štěrbinové hubice				
Štěrbinová hubice DN 40, 21x63,5 mm	48	9.989-680.0	Štěrbinová hubice vyrobená z PU, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Štěrbinová hubice 25 mm × 120 mm DN40	49	9.989-678.0		<input type="checkbox"/>
Drážková hubice DN 50 z ocelového plechu, šířka drážky 17 mm	50	9.981-442.0	Elektricky vodivá štěrbinová hubice z ocelového plechu, DN 50, se šířkou drážky 17 mm.	<input type="checkbox"/>
Drážková hubice DN 50 z ocelového plechu, šířka drážky 25 mm	51	9.981-465.0	Elektricky vodivá štěrbinová hubice z ocelového plechu, DN 50, se šířkou drážky 25 mm.	<input type="checkbox"/>
Štěrbinová hubice V2A AK DN40	52	9.989-193.0	Štěrbinová hubice vyrobená z nerezové oceli, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Štěrbinová hubice V2A AK DN50	53	9.988-123.0	Štěrbinová hubice vyrobená z nerezové oceli, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Štěrbinové hubice ohýbatelné				
Flexibilní štěrbinová hubice silikon 65 mm DN50	54	9.988-403.0	Flexibilní štěrbinová hubice silikon 65 mm DN50	<input type="checkbox"/>
Flexibilní štěrbinová hubice 11 mm × 58 mm DN40	55	9.989-681.0	Elektrovodivá a flexibilní štěrbinová hubice, 11 × 58 mm.	<input type="checkbox"/>
Štěrbinová hubice, pozinkovaná, ohebná	56	9.981-423.0	Flexibilní a elektricky vodivá štěrbinová hubice z pozinkované oceli s šířkou štěrbin 20 mm, DN 40.	<input type="checkbox"/>

Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVM 40/12-1 M Z22 9.990-265.0



		Číslo produktu		
TRYSKY				
Štěrbínové hubice ohýbatelné				
Pružná zářezová hubice DN 50, šířka zářezu 11 mm vnější	57	9.981-424.0	Flexibilní, elektricky vodivá pozinkovaná štěrbinová hubice, DN 50, s šířkou štěrbin 13 mm.	<input type="checkbox"/>
hubice flex. úzká DN 50, 20mm	58	9.981-425.0	Flexibilní a elektricky vodivá štěrbinová hubice z pozinkované oceli s šířkou štěrbin 20 mm, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Povrchové hčice				
Hubice s přípojovacím kusem 90 ° DN40	59	9.988-118.0	Elektrovodivá gumová hubice, úhlová, DN 40, vhodná pro použití s potravinami.	<input type="checkbox"/>
Hubice s přípojovacím dílem 90 ° DN50	60	9.988-119.0	Elektrovodivá gumová hubice, úhlová, DN 50, vhodná pro použití s potravinami.	<input type="checkbox"/>
Hliníková povrchová hubice, 150 mm, DN 40	61	9.989-666.0	Povrchová hubice, 150 mm, vyrobená z hliníku. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Hliníková hubice 150 mm DN50	62	9.989-665.0	Hliníková hubice 150 mm DN50	<input type="checkbox"/>
KARTÁČE				
Standardní kartáče				
Plochá kartáčová hubice DN 40	63	9.981-431.0	Plochá kartáčová hubice DN 40.	<input type="checkbox"/>
Plochá kartáčová hubice DN 50	64	9.981-432.0	Plochá kartáčová hubice DN 50.	<input type="checkbox"/>
Koncové kartáče				
Kartáč ø82 mm DN40	65	9.989-609.0	Elektrovodivý koncový kartáč o průměru 82 mm. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Kartáč ø82 mm DN50	66	9.989-608.0	Elektrovodivý koncový kartáč o průměru 82 mm. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Povrchové kartáče				
Sací kartáč	67	9.981-911.0	Kobercový kartáč, 300 mm, s připojením 45 °, s hvězdicovým šroubem, štětiny ze žíně.	<input type="checkbox"/>
	68	9.981-912.0		<input type="checkbox"/>
Sací kartáče				
Sací kartáč kulatý 45° DN42	69	9.989-047.0	Kartáč na vysávání trubek pro vysávání válcových předmětů, jako jsou potrubí, průměr 101,6 mm, DN 40.	<input type="checkbox"/>
	70	9.989-050.0	Kartáč na vysávání trubek o průměru 101,6 mm pro vysávání válcových předmětů, jako jsou potrubí, DN 50.	<input type="checkbox"/>

Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVM 40/12-1 M Z22

9.990-265.0



		Číslo produktu		
KARTÁČE				
Sací kartáče				
Sací kartáč kulatý 45° DN42	71	9.989-048.0	Kartáč na vysávání trubek o průměru 203,2 mm pro vysávání válcových předmětů, jako jsou potrubí, DN 40.	<input type="checkbox"/>
	72	9.989-051.0	Kartáč na vysávání trubek, průměr DN 50 a 203,2 mm, pro vysávání válcových předmětů, jako jsou potrubí.	<input type="checkbox"/>
	73	9.989-049.0	Kartáč na vysávání trubek, průměr DN 40 a 304,8 mm, pro vysávání válcových předmětů, jako jsou potrubí.	<input type="checkbox"/>
	74	9.989-052.0	Kartáč na vysávání trubek o průměru 304,8 mm pro vysávání válcových předmětů, jako jsou potrubí, DN 50.	<input type="checkbox"/>
PRE-SEPARÁTORY				
Pre-separátory				
Separátor 125 l DN70	75	9.989-686.0	125 litrový předseparátor, DN 70.	<input type="checkbox"/>
Předseparační stanice 110 litrů typu RI 31	76	9.982-238.0	Mobilní předseparační stanice s objemem 110 l a vyprazdňovací klapkou.	<input type="checkbox"/>
Pre-separator tank dust 60 l DN40	77	9.989-687.0		<input type="checkbox"/>
Pre-separator tank dust 60 l DN50	78	9.989-688.0		<input type="checkbox"/>
Pre-separator tank 200 l	79	9.989-685.0	Standardní buben, který odpovídá normě ISO 15750-2.	<input type="checkbox"/>
Kryty pre - separátorů				
Kryt předseparátoru	80	9.981-666.0	Kryt předseparátoru DN 70. Vhodný pro kontejnery o průměru 517 mm.	<input type="checkbox"/>
Kryt předseparátoru DN 70	81	9.981-662.0	Kryt předseparátoru DN 70 pro standardní sud 200 litrů (9.989-685.0).	<input type="checkbox"/>
	82	9.981-665.0	Kryt předseparátoru DN 70. Vhodný pro nádoby o průměru 517 mm.	<input type="checkbox"/>
	83	9.981-661.0	Kryt předseparátoru DN 70 pro standardní sud 200 litrů (9.989-685.0).	<input type="checkbox"/>
SADY PŘÍSLUŠENSTVÍ				
Pevný / prach				
Standardní sada DN40	84	9.989-659.0	Pro průmyslové vysávání: komplexní sada příslušenství, DN 40. Vhodné pro pevné látky a prach.	<input type="checkbox"/>

Volitelné příslušenství

**PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVM 40/12-1 M Z22
9.990-265.0**

		Číslo produktu		
SADY PŘÍSLUŠENSTVÍ				
Pevný / prach				
Sada pro pevné látky a prach DN50	85	9.989-662.0	Pro průmyslové vysavače: komplexní sada příslušenství, DN 50. Vhodné pro pevné látky a prach.	<input type="checkbox"/>

Volitelné příslušenství