


SP 9.000 FLAT

Zvládá až 9 000 l/h a čerpá až do úrovně 1 mm pro vysoušení mopem: Ponorné čerpadlo SP 9.000 Flat s plochým sáním je kompaktní základní čerpadlo pro čistou až mírně znečištěnou vodu.



Číslo produktu

1.645-810.0

- Extrémně odolná díky keramickému kluznému kroužkovému těsnění
- Plochý sběr až do 1 m


Technické údaje

EAN kód		4054278951669
Výkon motoru max.	W	280
Průtok max.	l/h	< 9000
Přívodní teplota	°C	max. 35
Dodání do	m	6
Tlak	bar	max. 0,6
Ploché odsávání (do)	mm	1
Velikost zrn	mm	max. 5
Ponorná hloubka	m	max. 7
Min. zbytková voda, manuální	mm	1
Výška zbytkové vody	mm	1
Přípojovací závit		G1 1/2
Přípojovací závit na straně		Vnitřní závit G1 / 2
Přípojovací kabel	m	10
Napětí	V	230 - 240
Frekvence	Hz	50
Rozměry (D × Š × V)	mm	227 × 240 × 262
Hmotnost bez příslušenství	kg	3,7
Hmotnost včetně obalu	kg	4,5

Vybavení

Komfortní držadlo	■
Přípojovací kus hadice	G1, 1", 1 1/4", 1 1/2"
Quick Connect pro rychlé a snadné připojení hadice	■
Přepnutí manuální/automatický provoz	Možnost zafixování plováku
Přepnutí na ploché odsávání	■
Plovákový spínač	■
Keramické těsnění	■
V manuálním provozu běží čerpadlo k dosažení minimální zbytkové výšky vody permanentně	■

■ Obsaženo v objemu dodávky.

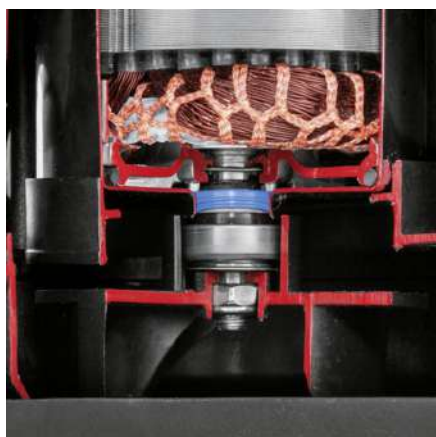


Keramické těsnění

- Pro obzvláště dlouhou životnost.



Plovákový spínač

- Vypíná a opět zapíná čerpadlo v závislosti na stavu vody a tím jej navíc chrání před chodem na sucho.

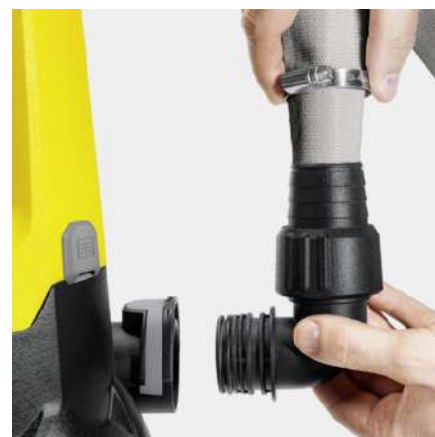

Quick Connect

- Připojovací závit pro rychlé a jednoduché připojení hadic 1", 1 1/4" a 1 1/2" nebo připojení G1.

PŘÍSLUŠENSTVÍ K SP 9.000 FLAT 1.645-810.0



		Číslo produktu		
ADAPTÉRY / PŘÍPOJKY				
Připojovací kus k čerpadlu vč. zpětného ventilu, malý	1	6.997-359.0	Připojovací kus čerpadla včetně zpětného ventilu slouží k připojení sacích hadic odolnému proti podtlaku na čerpadla (např. zahradní čerpadla, domácí automaty na vodu a domácí vodárny).	<input type="checkbox"/>
FILTRY				
Předsazený filtr pro ponorná čerpadla, malý	2	2.997-201.0	Chrání ponorné čerpadlo a zvyšuje tím jeho bezpečnou funkčnost: robustní předsazený filtr s jednoduchou instalací pro ponorná čerpadla SP 1 až SP 5 Flat/Dirt.	<input type="checkbox"/>
OSTATNÍ				
Textilní hadice	3	2.997-100.0	Textilní hadce úsporná na místo s textilní hadicí včetně hadicové spony z ušlechtilé oceli pro připojení na ponorná čerpadla. Ideální jako dopravní hadice pro odvodnění při záplavách.	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. Volitelné příslušenství Čisticí prostředky