




Výkonný mokro-suchý vysavač s inovativním patentovaným plně automatickým čištěním filtru (TACT System). Vybavený plynulou regulací otáček. Zásuvka pro elektronářadí.



## 1 Systém Tact (Auto Filter Clean System)

- Cílenými, silnými nárazy vzduchu se filtr čistí sám. Proces čištění se spouští plně automaticky, sací síla zůstává konstantně vysoká. Další výhody: nízké náklady na údržbu, dlouhá životnost filtru.

## 2 Vysoká kvalita a robustnost ve vybavení

- Robustní a odolný gumový síťový kabel.
- Dvě sériově dodávané trubky z ušlechtilé oceli.

## 3 Zásuvka pro připojení nářadí

- Verze Te jsou sériově vybavené zásuvkou, spínací a vypínací automatikou a antistatickým systémem.



### NT 35/1 Tact Te

Objednací číslo	1.184-856.0	
	4039784722736	
Množství vzduchu	l/s	74
Podtlak	mbar / kPa	254 / 25,4
Objem nádrže	l	35
Max. příkon	W	1380
Standardní jmenovitý průměr	mm	35
Hladina hluku	db(A)	69
Materiál nádrže		Plast
Počet turbín		1
Frekvence	Hz	50-60
Napětí	V	220-240
Hmotnost	kg	12,5
Rozměry (D x Š x V)	mm	520 × 380 × 580
Sací hadice	m	2,5
Mokro-suchá podlahová hubice	mm	300
Spárová hubice		■
Přípojovací nátrubek pro elektronářadí		■
Vypínací automatika při dosažení max. plnicího množství		■
Spinací automatika pro elektronářadí		■
Antistatický systém		■
Eco-Filtrační systém		■
Koleno		■
Ochranná třída		I
Vodící kolečka s brzdou		■
Čištění filtru		Tact filtr Clean
Bezúdržbové sací turbíny	kusy	1

# NT 35/1 Tact Te

## 1.184-856.0



		Objednáací číslo	Množství		Délka	Šířka		
<b>Plochý skládaný filtr (papír)</b>								
Plochý skládaný filtr (papír)	1	6.904-367.0	1 kusy					Papírový plochý skládaný filtr (třída prachu M) je vhodný pro modely NT 361, NT 561, NT 611 Eco/Te/M und NT 35/1, NT 45/1, NT 55/1 Eco/Eco Te/Eco M. ■
<b>Koleno, plast</b>								
Koleno plast	2	5.031-718.0	1 kusy	35 mm				Plast DN 35, se systémem C-35 Clip pro všechny profi jednodmotorové verze NT řady NT 361 ...do NT 611 Eco ...kromě bezpečnostních vysavačů Eco M & Eco H. ■
	3	5.031-939.0	1 kusy	35 mm				Plast DN 35, se systémem C-35 Clip pro všechny profi jednodmotorové verze NT řady NT 361 ...do NT 611 Eco ...a podmí-něně také T-vysavače s připojením hadice C-32. □
	4	5.032-427.0	1 kusy	40 mm				Plastové koleno (DN 40), elektricky vodivé, se svorkovým systémem C 40 je vhodné pouze pro všechny NT vysavače. □
	5	5.031-904.0	1 kusy	40 mm				Plastové koleno (DN 40) se svorkovým systémem je vhodné pro všechny varianty NT. □
<b>Víceúčelové hubice (mokro-suché)</b>								
Víceúčelová hubice (mokro-suchá) DN 35	6	6.906-512.0	1 kusy	35 mm		300 mm		Plast, DN 35, 300 mm pracovní šířka, s postranními kolečky, s kartáčovými pásky (obj.č.setu 6.903-278) a s gumovými stěr-kami v objemu dodávky (obj.č.setu 6.903-277). ■
Víceúčelová hubice (vysávání mokrých a suchých nečistot)	7	6.903-018.0	1 kusy	40 mm		370 mm		Víceúčelová hubice z hliníku s pracovní šířkou 370 mm. S postranními výškově nastavitelnými kolečky, kartáčovými pásky (6.903-064) a gumovými stěrkami odolnými vůči oleji (6.903-081.0). Pouze pro NT vysavače. □
Víceúčelová hubice (pro vysávání mokrých a suchých nečistot)	8	6.906-383.0	1 kusy	40 mm		450 mm		Víceúčelová hubice (DN 40) z hliníku s pracovní šířkou 450 mm. S bočními výškově nastavitelnými kolečky, kartáčové pásky (6.903-065.0) a gumové stěrky odolné proti oleji (6.906-146.0). Pouze pro NT vysavače. □
Víceúčelová hubice (mokro-suchá), DN35, 370mm	9	6.906-384.0	1 kusy	35 mm		370 mm		Hliník, výškově stavitelná, 370 mm pracovní šířka, s postranními kolečky, s kartáčovými pásky (obj.č.setu 6.903-064) a s gumovými stěrkami v objemu dodávky Sada gumových stérek obj.č.6.903-081, olejvzdorné □
Víceúčelová hubice (mokro-suchá), plast DN35, 360mm	10	6.906-513.0	1 kusy	35 mm		360 mm		Plast, DN 35, 360 mm pracovní šířka, s postranními kolečky, s gumovými stěrkami (obj.č.setu 6.905-877) a s kartáčovými pásky (obj.č.setu. 6.905-878) v objemu dodávky. □
Víceúčelová hubice (mokro-suchá), plast DN40, 360mm	11	6.906-554.0	1 kusy	40 mm		360 mm		Plast, DN 40, 360 mm pracovní šířka, s postranními kolečky, gumovými stěrkami (obj.č.setu 6.905-877) a s kartáčovými pásky (obj.č.setu. 6.905-878) v objemu dodávky. □
<b>Spárové hubice</b>								
Štěrbinová hubice	12	6.900-385.0	1 kusy	35 mm	210 mm			Štěrbinová plastová hubice (DN 35) umožňuje vysávání ve spárách a rozích. Délka: 210 mm. ■
	13	6.900-922.0	1 kusy	35 mm	500 mm			Štěrbinová kovová hubice (DN 35) umožňuje vysávání spár a rohů. Délka: 370 mm. □
	14	6.903-033.0	1 kusy	40 mm	290 mm			Štěrbinová hubice DN 40, plast, umožňuje vysávání spár a rohů: Délka 290 mm. □
	15	6.905-817.0	1 kusy	40 mm	400 mm			Štěrbinová kovová hubice (DN 40) umožňuje vysávání ve spárách a rozích. Délka 400 mm. □
	16	6.906-240.0	1 kusy	35 mm	250 mm			Štěrbinová hubice DN 35, plast, 250 mm □
<b>Sací trubky z ušlechtilé oceli</b>								
Sací trubka, DN35	17	6.902-154.0	1 kusy	35 mm	0,5 m			0,5 m dlouhá nerezová sací trubka (DN 35) pro mokro/suché vysavače. Ideální pro časté mokré vysávání a k odsávání korozivních částeček. ■
Sací trubka DN 40	18	6.902-081.0	1 kusy	40 mm	0,5 m			Sací trubka z ušlechtilé oceli (DN 40, 0,5m) je vhodná pro NT vysavače. □

■ □

# NT 35/1 Tact Te

## 1.184-856.0



		Objednáací číslo	Množství	Délka	Šířka	
Sací trubka, DN 40	19	6.906-531.0	1 kusy	40 mm	1 m	Sací trubka z ušlechtilé oceli (DN 40) je vhodná pouze pro NT vysavače, délka 1,0 m. <input type="checkbox"/>
<b>Sací hadice komplet (Clip-System)</b>						
Sací hadice	20	4.440-626.0	1 kusy	35 mm	2,5 m	Standardní sací hadice 2,5 m s bajonetem (na straně stroje) a C 35 Clip připojením na straně příslušenství a s kolenem C-DN 35, bez modulu PFC Možná opravárenská sada pro systém Clip: 2.639-682 (el.) <input checked="" type="checkbox"/>
	21	4.440-653.0	1 kusy	35 mm	2,5 m	Elektricky vodivá sací hadice 2,5 m s bajonetem (na straně stroje) a C 35 Clip připojením na straně příslušenství a s kolenem C-DN 35 bez modulu Možná opravárenská sada pro systém Clip: 2.639-682 (el.) <input type="checkbox"/>
<b>Připojovací kus elektronářadí clip-bar EL (elektricky vodivý)</b>						
Připojovací objímka elektronářadí clip-bar	22	5.453-042.0	1 kusy	35 mm		Připojovací kus elektronářadí C 35, el. k připojení na profi C nebo C-DN 35 sací hadici.3-stupňový nátrubekVnitřní průměr: 26 - 27, 32 - 34 & 35 - 37 mmVnější průměr: 21,5mm, 27 & 31 mm <input checked="" type="checkbox"/>
Připojovací objímka elektronářadí C 35, el.	23	5.453-048.0	1 kusy	35 mm		Vnitřní průměr 25,4 mm, vnější průměr 34,6 mm/ 38 mm, el. vodivá.Pouze pro NT vysavače. <input type="checkbox"/>
Připojovací objímka elektronářadí C 35, el. vodivá	24	5.453-049.0	1 kusy	35 mm		Vnitřní průměr 28,6 mm, vnější průměr 37,3 mm/38,8 mm, el. vodivá.Pouze pro NT vysavače. <input type="checkbox"/>
Připojovací objímka elektronářadí C 35	25	5.453-050.0	1 kusy	35 mm		Vnitřní průměr 27 mm, vnější průměr 36,5/38,8 mm, elektricky vodivá. Pouze pro NT vysavače. <input type="checkbox"/>
Připojovací objímka elektronářadí clip-bar	26	5.453-051.0	1 kusy	35 mm		Připojovací kus elektronářadí C 35, el. k připojení na profi C oder C-DN 35 sací hadici.Vnitřní průměr: 32 mmVnější průměr: 39 mm <input type="checkbox"/>
	27	5.453-052.0	1 kusy	35 mm		Připojovací kus elektronářadí C 35, el. k připojení na profi C oder C-DN 35 sací hadici.2-stupňový nátrubek, Vnitřní průměr: 28 mmVnější průměr: 34 mm & 38,8 mm <input type="checkbox"/>
<b>Vliesové filtrační sáčky (3-vrstvé)</b>						
Set Vlies-Filtertüeten 35L	28	6.907-479.0	5 kusy			<input checked="" type="checkbox"/>
Vliesové filtrační sáčky	29	6.904-351.0	5 kusy			Vliesové filtrační sáčky pro veškeré suché vysávání pro všechny verze NT 361 Eco, Eco TE, TE-A a NT 361 Eco až NT 3 - vrstvé, velmi odolné proti protržení, testováno pro třídu prachů M. <input type="checkbox"/>
<b>Sady hubic</b>						
Sada hubic NT, DN 35	30	2.860-116.0	1 kusy	35 mm		Sada hubic pro všechny NT vysavače s DN 35 příslušenstvím obsahuje šterbinovou hubici, hubici na čalounění a kulatý štětec (3 kusy). <input type="checkbox"/>
<b>Plochý skládaný filtr (PES)</b>						
Plochý skládaný filtr (PES)	31	6.904-360.0	1 kusy			Plochý skládaný filtr (PES) - BIA-C třída prachů M: polyesterový vlies odolný proti hnilobě, vynikající pro vysávání mokrych nečistot a abrazivního materiálu. Standard pro NT 35/1 Eco BS a NT 55/1 Eco BS. <input type="checkbox"/>
<b>Flachfaltenfilter (PTFE)</b>						
Flachfaltenfilter verpackt PTFE	32	6.907-455.0	1 kusy			<input type="checkbox"/>
<b>Hrubý filtr pro provoz mokrého sání</b>						
Hrubý filtr pro vysávání mokrych nečistot	33	6.904-287.0	1 kusy			Kov s pěnovým těsněnímStandardně u NT 611 ECO K & KF <input type="checkbox"/>
<b>Membránový filtr / látkový filtr</b>						
Membránový filtr / látkový filtr	34	6.904-212.0	1 kusy			Membránový/látkový filtr z polyesterové jehličkové plsti je prací do 40°C a vhodný pro všechny verze NT 361 Eco až NT 611 Eco jako alternativa k filtračnímu sáčku. <input type="checkbox"/>

■ □

# NT 35/1 Tact Te 1.184-856.0




	Objednávací číslo	Množství	Délka	Šířka		
<b>HEPA filtry, třída prachů H</b>						
Ploché filtry HEPA	35	6.904-242.0	1 kusy		Ploché filtry HEPA - třída prachu H (H 14) - se skelnými vlákny zvyšuje výkon filtru při vysávání zdraví ohrožujícího a rakovinotvorného prachu. <input type="checkbox"/>	
<b>Papírový filtr (2-vrstvý)</b>						
Papírové filtrační sáčky, velkoobdobratelské balení	36	6.904-224.0	300 kusy		BIA-C testováno na třídu prachů M. Balení pro velkoobdobratel. <input type="checkbox"/>	
Papírové filtrační sáčky	37	6.904-259.0	5 kusy		Papírové filtrační sáčky (BIA C třída prachu M) se zesílenou vnější vrstvou (např. pro cementový prach). Pro všechny varianty NT 361 Eco (kromě Eco H). Balení 5 ks. <input type="checkbox"/>	
	38	6.904-210.0	5 kusy		BIA-(U, S, G, C), testováno na třídu prachů M, 5ks, pro všechny varianty NT 361 Eco (kromě Eco H) možné. <input type="checkbox"/>	
<b>Plastové sáčky pro bezpečné odstranění nečistot</b>						
Plastové sáčky pro odstranění odpadu	39	6.596-886.0	10 kusy		Plastový sáček <input type="checkbox"/>	
<b>Speciální filtrační vaky, filtrační vak pro mokré vysávání</b>						
Speciál. filtrační sáček, filtrační sáček pro vysávání mokrych nečistot	40	6.904-171.0	5 kusy		Speciální filtrační sáček, filtrační sáček pro vysávání mokrych nečistot třída prachu L. <input type="checkbox"/>	
<b>Koleno, ušlechtilá ocel</b>						
Koleno ušl. ocel	41	6.903-141.0	1 kusy	35 mm	Ušlechtilá ocel, DN 35, zvláštní příslušenství - náhrada <input type="checkbox"/>	
	42	6.902-079.0	1 kusy	40 mm	Ušlechtilá ocel, ohnutá, DN 40 <input type="checkbox"/>	
<b>Koleno, kov</b>						
Koleno DN35, kov	43	6.900-519.0	1 kusy	35 mm	Robustní, pochromované kovové koleno (DN 35) lze použít i jako náhrada za plastové koleno (se svorkovou přípojkou 5.407-112.0; C 35-DN 35, plast, el.). <input type="checkbox"/>	
Koleno DN40, kov	44	6.900-276.0	1 kusy	40 mm	Robustní, pochromované kovové koleno (DN 40) lze použít i jako náhrada za plastové koleno (se svorkovým připojovacím kusem 5.407-111.0; C 40-DN 40, plast, el.). <input type="checkbox"/>	
<b>Víceúčelové kartáče</b>						
Víceúčelový kartáč	45	6.903-863.0	1 kusy	35 mm	120 mm	s přírodními štětinami (hovězí), osazení štětinami 120 x 45 mm, <input type="checkbox"/>
<b>Gumový sací nástavec</b>						
Gumový nástavec	46	4.763-057.0	1 kusy	40 mm		Guma <input type="checkbox"/>
<b>Gumové sací hubice, zkosené 45°</b>						
Gumová sací hubice, DN35, zkosená 45°	47	6.902-104.0	1 kusy	35 mm	220 mm	Gumová sací hubice, DN 35, zkosená 45°, k odsávání na strojích, olejvzdorná <input type="checkbox"/>
Gumová sací hubice, DN 40, zkosená 45°	48	6.902-105.0	1 kusy	40 mm	220 mm	Gumová sací hubice, DN 40, zkosená 45°, k odsávání na strojích, olejvzdorná. Pouze pro NT vysavače. <input type="checkbox"/>
<b>Kombi hubice (suché vysávání)</b>						
Kombi hubice (suchá)	49	6.906-511.0	1 kusy	35 mm	270 mm	Kombi hubice (suché vysávání), DN 35, plast s kovovou vodící plochou a zvedacím vláken 6.905-417, přepínatelná, 272 mm <input type="checkbox"/>
<b>Hubice pro vysávání trubek</b>						
Hubice na vysávání trubek	50	6.903-035.0	1 kusy	35 mm		Hubice pro vysávání trubek, DN 35, plast, zahnutá s kartáčovou vložkou. Pouze pro NT vysavače. <input type="checkbox"/>
	51	6.903-036.0	1 kusy	35 mm		Plast, průměr trubky 200 mm <input type="checkbox"/>
<b>Sací štětce</b>						
Sací štětec, DN 35, přírodní štětiny	52	6.903-862.0	1 kusy	35 mm	70 mm	Sací štětec, DN 35, osazení přírodními štětinami (hovězí), 70 x 45 mm, otočný <input type="checkbox"/>



# NT 35/1 Tact Te

## 1.184-856.0

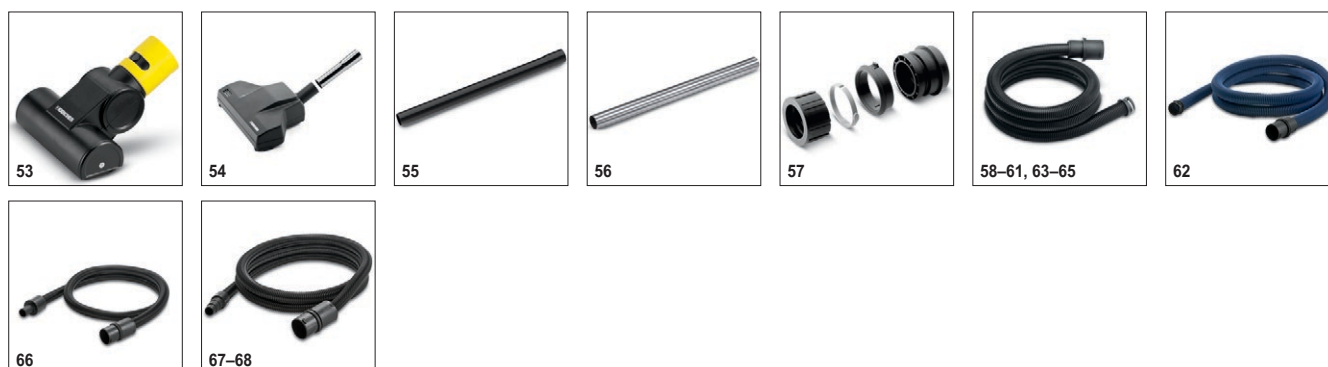

		Objednáací číslo	Množství	Délka	Šířka		
<b>Turbohubice</b>							
Turbo sací hubice na čalounění	53	2.860-113.0	1 kusy	32 mm		160 mm	Turbo sací hubice na čalounění (DN 35/32, 160 mm) z plastu s redukční objímkou. <input type="checkbox"/>
Turbo podlahová hubice	54	2.860-114.0	1 kusy	32 mm		270 mm	Turbo podlahová hubice (DN 35/32, 270 mm) z plastu s redukční objímkou. <input type="checkbox"/>
<b>Plastové sací trubky</b>							
Sací trubka, DN35	55	6.900-384.0	1 kusy	35 mm	0,5 m		Sací trubka, DN 35, plast, 1 x 0,5 mZvláštní příslušenství <input type="checkbox"/>
<b>Kovové sací trubky</b>							
Sací trubka	56	6.900-275.0	1 kusy	40 mm	0,5 m		Sací trubka (DN 40, 1 x 0,5 m) z pochromovaného kovu je standardem u téměř všech dvoumotorových komerčních vysavačů nebo volitelně pro jednomotorové NT vysavače s připojenou sací hadicí DN 40. <input type="checkbox"/>
<b>Opravné sady</b>							
Opravná sada, C 35	57	2.639-682.0	4 kusy	35 mm			Opravná sada (C35) obsahuje šroubovací propojovací objímky (bez připojovací bajonetové objímky) pro komerční NT vysavače se svorkovým připojovacím systémem. Svorkovou připojovací objímku pro připojení příslušenství a/nebo objímku hadice (na straně zařízení) vadné sací hadice vyměníte odřiznutím starého dílu. <input type="checkbox"/>
<b>Sací hadice (Clip-System)</b>							
Sací hadice	58	6.906-241.0	1 kusy	35 mm	4 m		Sací hadice 4 m, s bajonem (na straně stroje) a připojením C 35 Clip na straně příslušenství, bez kolena nebo připojovací svorky <input type="checkbox"/>
	59	6.906-275.0	1 kusy	35 mm	2,5 m		Elektricky vodivá sací hadice 2,5 m s bajonem (na straně stroje) a připojením C 35 Clip na straně příslušenství, bez kolena nebo připojovací svorky <input type="checkbox"/>
	60	6.906-500.0	1 kusy	35 mm	4 m		Elektricky vodivá sací hadice, 4 m s bajonem (na straně stroje) a svorkovým připojením C 35 na straně příslušenství, bez kolena nebo připojovací objímka. <input type="checkbox"/>
	61	6.906-321.0	1 kusy	40 mm	4 m		Sací hadice 4m ,s bajonem (na straně stroje) a připojením C 40 Clip na straně příslušenství, bez kolena nebo připojovací svorky <input type="checkbox"/>
	62	6.906-714.0	1 kusy	40 mm	4 m		S bajonetovým a svorkovými připojením, délka 4 m, odolná proti olejíům, bez kolena nebo připojovací objímky. <input type="checkbox"/>
	63	6.906-546.0	1 kusy	40 mm	4 m		Elektricky vodivá, 4 m dlouhá sací hadice s bajonetovou a svorkovou přípojkou C 40. Bez kolena a připojovací objímky. <input type="checkbox"/>
	64	6.906-877.0	1 kusy	40 mm	10 m		Sací hadice s bajonetovou přípojkou, elektricky vodivá. <input type="checkbox"/>
	65	6.906-242.0	1 kusy	35 mm	10 m		Standardní sací hadice 10 m, s bajonem (na straně stroje) a připojením C 35 Clip na straně příslušenství, bez kolena nebo připojovací svorky <input type="checkbox"/>
<b>Sací hadice komplet</b>							
Sací hadice komplet	66	4.440-339.0	1 kusy	35 mm	2,5 m		Sací hadice, teplotně odolná do 120°C, DN 35, komplet, délka 2,5 m, elektricky nevodivá s připojovacími díly DN 35 (bajonet na straně stroje) a konusem DN 35 (na straně příslušenství). Možná také sada připojovacích dílů: 2.862-036. <input type="checkbox"/>
	67	4.440-446.0	1 kusy	27 mm	3,5 m		Sací hadice, DN 27, komplet, 3,5 m, není elektricky vodivá, s připojovacími díly DN 27 (bajonet na straně stroje) a připojovacím nátrubkem pro elektronářadí (na straně příslušenství). Připojovací díly na poptávku <input type="checkbox"/>
	68	4.440-461.0	1 kusy	27 mm	7 m		Sací hadice, DN 27, komplet, 7 m, není elektricky vodivá, s připojovacími díly DN 27 (bajonet na straně stroje) a připojovacím nátrubkem pro elektronářadí (na straně příslušenství). Připojovací díly na poptávku <input type="checkbox"/>



# NT 35/1 Tact Te 1.184-856.0



		Objednáací číslo	Množství		Délka	Šířka		
<b>Spojovací nátrubky</b>								
Spojovací objímka DN 32/35, s vnitř. záv.	69	6.902-077.0	1 kusy	32 mm			Spojovací objímka s vnitřním závitem k propojení 2 sacích hadic DN 32/ 35, bez připojovacích dílů DN 32 nebo DN 35 (ne EBS 24, 28 verze). Není vodivá.	<input type="checkbox"/>
Spojovací objímka, DN 40 s vnitř. záv.	70	6.900-286.0	1 kusy	40 mm			Spojovací objímka, elektricky nevodivá s oboustranným šroubovacím závitem. K propojení 2 sacích hadic DN 40, bez připojovacích dílů.	<input type="checkbox"/>
Spojovací objímka DN 61, s vnitř. záv.	71	6.902-078.0	1 kusy	61 mm			K propojení 2 sacích hadic, s oboustranným šroubovacím závitem.	<input type="checkbox"/>
<b>Prodlužovací hadice (Clip-System)</b>								
Prodlužovací hadice (svorkový systém)	72	6.906-237.0	1 kusy	32 mm	2,5 m		Standardní prodlužovací hadice elektricky nevodivá k prodloužení všech C-DN-32 a C-DN 35 hadic se svorkovým systémem.	<input type="checkbox"/>
Prodlužovací hadice (Clip-Systém)	73	6.906-277.0	1 kusy	32 mm	2,5 m		Pro všechny elektricky vodivé hadice C-32 a C-35.	<input type="checkbox"/>
<b>UBS nevodivá média</b>								
ABS nevodivá média NT 35/1 Eco	74	2.641-560.0	1 kusy				K vypnutí při vysávání nevodivých kapalin jako jsou oleje a tuky	<input type="checkbox"/>
<b>Nástavbová sada Y-kus</b>								
Nástavbová sada Y-kus, plast	75	2.637-217.0	1 kusy	35 mm			Rozdělovací kus, plast, speciálně pro NT vysavače.	<input type="checkbox"/>
<b>Připojovací nátrubek C-DN (Clip na kónusu), EL (elektricky vodivé)</b>								
Připojovací objímka C-DN35, (svorka na kužel), EL (elektricky vod.)	76	5.407-112.0	1 kusy	35 mm			Připojovací objímka hadice C 35 pro příslušenství DN 35, elektricky vodivá.	<input type="checkbox"/>
Připojovací objímka C40-DN35, e.l., (Klip s kónusem)	77	5.407-109.0	1 kusy	40 mm			Připojovací objímka (C 40) s připojením DN 35 k připojení dílů příslušenství DN 35 na komerční hadici C 40 nebo sací hadici C DN 40, elektricky vodivá. Speciálně pro NT vysavače.	<input type="checkbox"/>
Připojovací objímka C DN 40	78	5.407-111.0	1 kusy	40 mm			Připojení hadice C 40 pro příslušenství DN 40, elektricky vodivé.	<input type="checkbox"/>
<b>Připojovací kus elektronářadí, šroubovatelný</b>								
Připojovací objímka elektronářadí, šroubovací	79	5.453-016.0	1 kusy	35 mm			Třístupňová připojovací objímka z plastu s montážním návodem. Přizpůsobitelná od DN 26 do DN 36. K našroubování na profesionální sací hadici DN 35.	<input type="checkbox"/>
	80	5.453-026.0	1 kusy	35 mm			Vnitřní průměr 28,6 mm, vnější průměr 37,3/38,8 mm.	<input type="checkbox"/>
	81	6.902-059.0	1 kusy	35 mm			Připojovací objímka pro elektronářadí, šroubovací, elektricky vodivá. Vnitřní průměr: 32 mm. Vnější průměr: 39 mm	<input type="checkbox"/>
	82	6.902-095.0	1 kusy	35 mm			Připojovací dvoustupňová objímka pro elektronářadí. K našroubování na komerční DN 35 sací hadici. Vnitřní průměr: 28 mm. Vnější průměr: 34 a 38,8 mm. Speciálně pro NT vysavače.	<input type="checkbox"/>
<b>Rozšiřující kus (trubka -&gt; hubice)</b>								
Rozšiřovací díl (trubka -> hubice)	83	6.902-084.0	1 kusy	35 mm			Rozšiřovací díl z DN 35 na DN 40: plast, není elektricky vodivý. Speciálně pro NT vysavače.	<input type="checkbox"/>
<b>Redukce</b>								
Redukční objímka	84	5.407-108.0	1 kusy	40 mm			Šroubovací redukční objímka - z C 40 na DN 35. Speciálně pro NT vysavače.	<input type="checkbox"/>
<b>Redukce (trubka -&gt; hubice)</b>								
Redukční kus (trubka DN 40-> hubice DN 35)	85	6.902-017.0	1 kusy	40 mm			Redukční kus pro rozšíření příslušenství. Ideální řešení pro používání příslušenství s připojovacím kuželem DN 35 spolu s dílem příslušenství s připojením DN 40.	<input type="checkbox"/>
Redukční kus (trubka -> hubice)	86	6.902-072.0	1 kusy	35 mm			Redukční kus s vnitřním připojovacím úhlem DN 32. Ideální řešení pro používání příslušenství z komerčního programu suchých vysavačů spolu s NT vysavači.	<input type="checkbox"/>

■ □

# NT 35/1 Tact Te 1.184-856.0



		Objednáací číslo	Množství	Délka	Šířka		
<b>Sada redukce / rozšiřující nátrubek</b>							
Sada redukčních / rozšiřovacích objímek	87	2.860-117.0	1 kusy			DN 40/35, DN 35/32 (trubka -> hubice), plast	<input type="checkbox"/>
<b>Sady příslušenství pro vysavače specifické pro cílovou skupinu</b>							
Univerzální sada pro řemesla a živnosti	88	2.637-595.0		35 mm		Sada příslušenství pro řemeslníky a živnostníky.	<input type="checkbox"/>
Sada pro čištění topných kotlů	89	2.638-852.0		35 mm		Sada příslušenství k vysávání a čištění topných kotlů, olejových kotlů atd.	<input type="checkbox"/>
Sada pro stavby	90	2.637-352.0		40 mm		Sada pro stavby	<input type="checkbox"/>
Sada na profesionální čištění	91	2.637-353.0		40 mm		Jednotlivé díly: sací hadice 4m (4.440-263), kovové koleno (6.900-276), sací trubky 2x0,5m kov (6.900-275), spárová hubice (6.903-033), podlahová hubice s kolečky (6.903-051)	<input type="checkbox"/>
Sada příslušenství řemeslo, elektro a sanita	92	2.639-483.0		35 mm		Připojovací sada specifická pro cílovou skupinu v DN 35 pro řemeslo, elektro a sanitu.	<input type="checkbox"/>
Sada na čištění automobilů	93	2.862-166.0		35 mm		Hubice specifické pro cílovou skupinu v DN 35 pro vnitřní čištění automobilů, čalounění a armatur.	<input type="checkbox"/>
Sada na koně	94	2.637-248.0		40 mm		Sada příslušenství pro specifickou cílovou skupinu chovatelů koní a poníků.	<input type="checkbox"/>
Sada pro vysávání mokřích a suchých nečistot (elektricky vodivá)	95	2.638-147.0		40 mm		Sada pro vysávání mokřích a suchých nečistot v elektricky vodivém provedení a se jmenovitou světlostí DN 40.	<input type="checkbox"/>
Sada příslušenství broušení, el.	96	2.862-167.0		27 mm		Rozšiřující sada příslušenství pro specifickou cílovou skupinu v DN 27 pro vysávání jemného prachu při používání např. elektronářadí s integrovaným odsáváním.	<input type="checkbox"/>

■



# NT 35/1 Tact Te 1.184-856.0



		Objednáací číslo	Délka		Množství		
<b>Ostatní</b>							
Prodlužovací kabel	1	6.647-022.0	20 m		1 kusy		Prodlužovací kabel, délka 20 m, 3x1,5 mm <sup>2</sup> . S uzemněnou vidlicí chráněnou proti ostříkující vodě, odlehčení v tahu a ochrana proti zalomení.

■ □

# NT 35/1 Tact Te 1.184-856.0



		Objednáací číslo	Množství		Délka/ Šířka			
<b>Ostatní hubice</b>								
Gumová sací hubice 45°DN61	1	6.902-106.0	1 kusy	61	220 mm		zkosená 45°, k vysávání na strojích, odolná vůči olejům.	<input type="checkbox"/>

■

# NT 35/1 Tact Te 1.184-856.0



		Objednací číslo							
<b>Sací trubky</b>									
Sací trubky	1	6.900-274.0						Kov	<input type="checkbox"/>

■